

שער פריצה קרה

15 דקות

רב בריח



רב-בריח

רב-בריה



רב בריח בע"מ Rav Bariach (08) Industry Ltd


כתובת: רח' האופה 31 אזור תעשייה דרומי
Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com

ת.ד. 3032, אשקלון 78780
טלפון: 08-6794914
פקס: 08-6794879


תריס נגד פריצה
15 דקות



תריס נגד פריצה
בעל עמידות 15 דקות בפריצה קרה
התריס בנוי ממסילון בעובי 3 מ"מ
ושלבים בעובי 1.5 מ"מ כפול
מידות מקסיליות במ"מ
6000X6000
גימור
צבע לפי בחירת הלקוח
תוספות
בקר + חישנים שונים

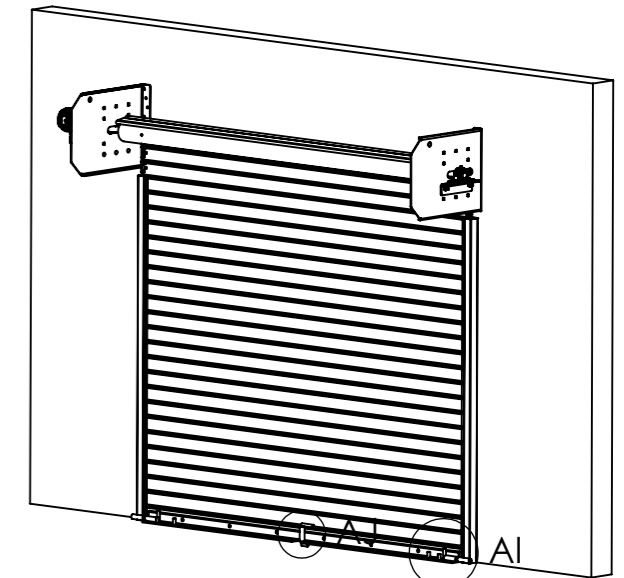


נעילת בריח לצדדים

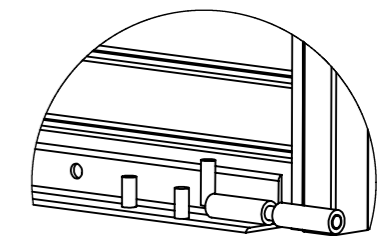


DETAIL AI


נעילת בריח במרכז




DETAIL AJ

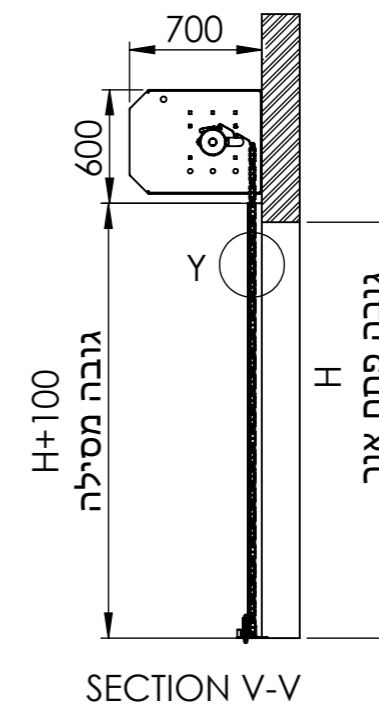


SECTION V-V

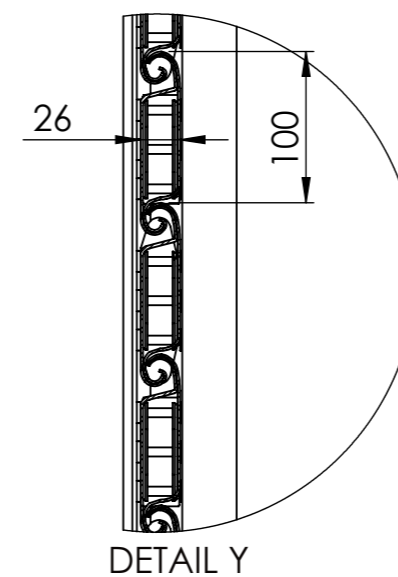



DETAIL Y

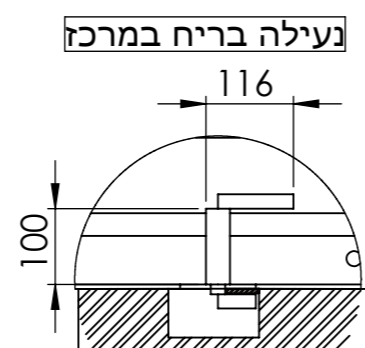


DETAIL AC




DETAIL AE

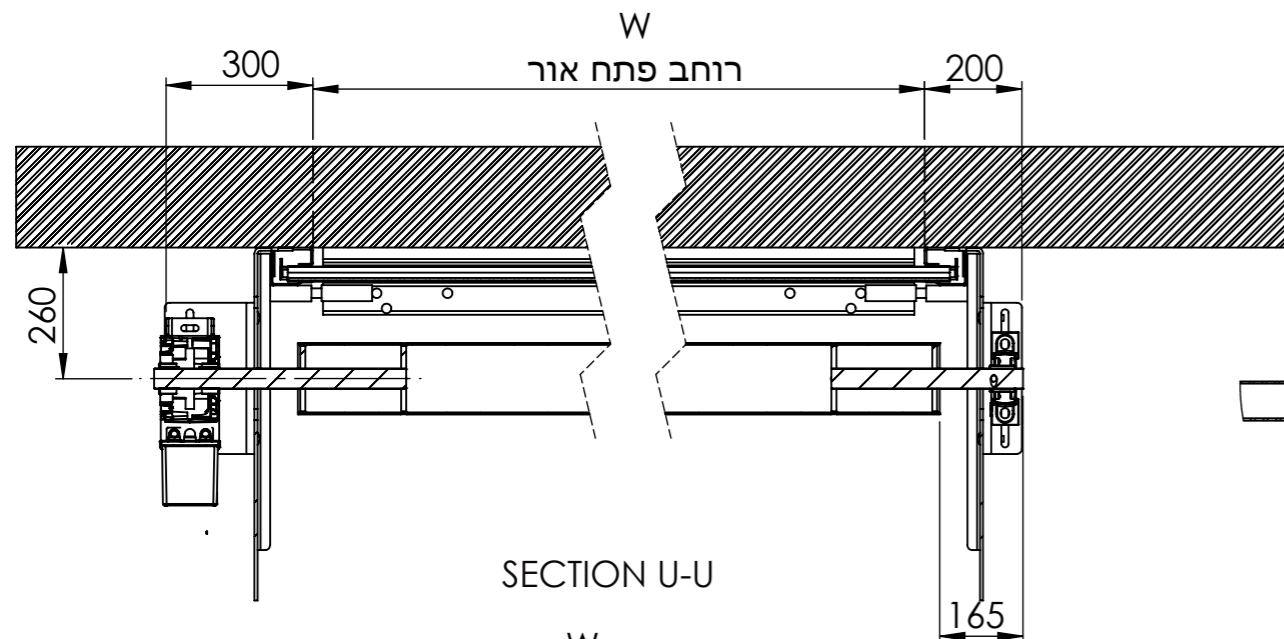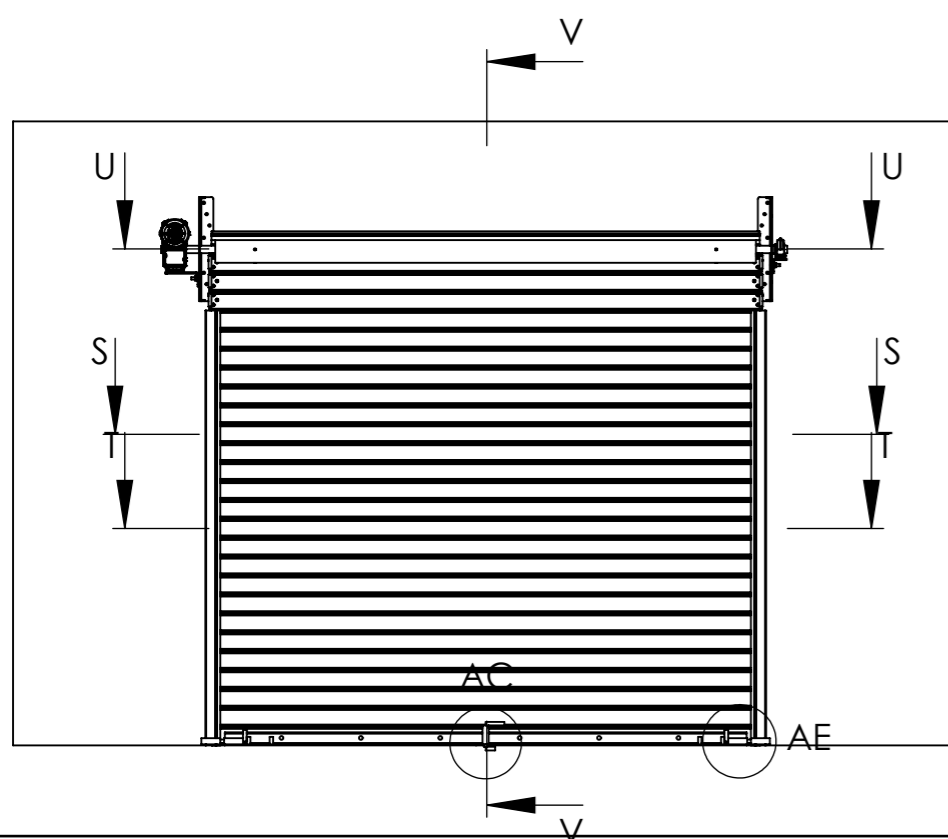


SECTION U-U

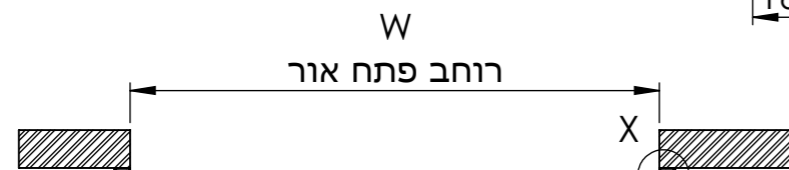


SECTION T-T

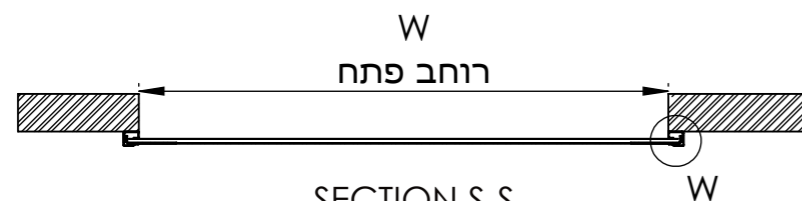

SECTION S-S

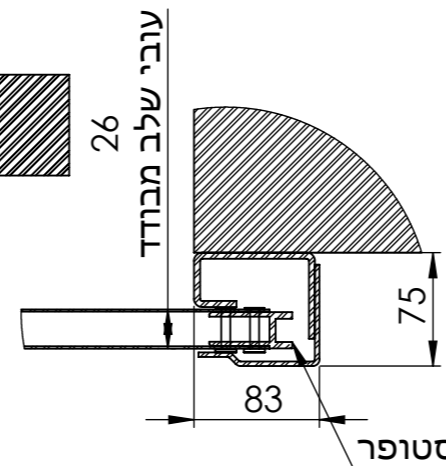


DETAIL X

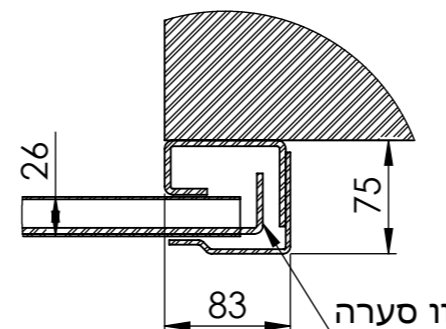

DETAIL W

roller door profiles | double-walled

1.100 D

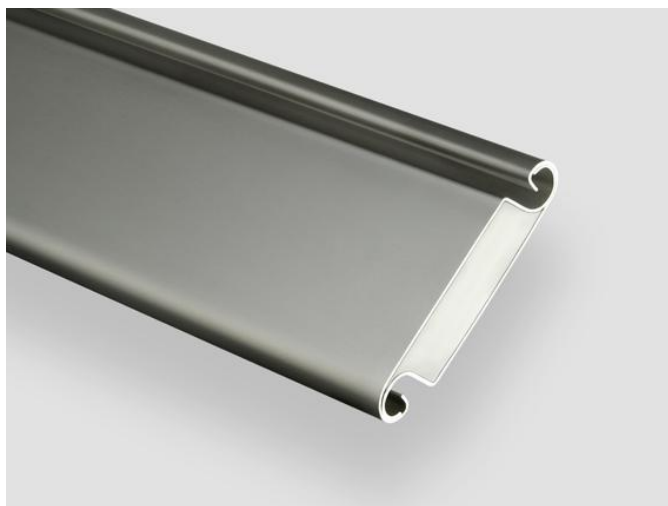

description

The great stability, clear lines and a variety of versions make the 1.100 D roller door profile a popular classic.

Specialties include a suitable sealing lip profile, tests for sound and thermal insulation and gunfire protection for certain models and certification as a terrorism-protection roller door for one special model.

Also available with coloured coating in all RAL-colours, with plastic coating like RAL 9002 and 9010 (aluminium 1.00 mm und 1.25 mm) and with coil coating like RAL 3000, 5010, 8017, 9006, 9016 (aluminium 1.00 mm).

roller door profile 1.100 D

number of slats per mtr	10
thickness of slats	23
minimum size of tube	159
fitting bottom rail(s)	1.1278 1.1230 1.123N

weight per m (m²) in kg at 1,00 mm polystyrene

steel, stainless steel	2,75 (27,5)
aluminium	1,0 (10,0)

thickness of material [mm]	0,80	1,00	1,25	1,50
steel	•	•	•	•
aluminium	•	•	•	•
aluminium, plastic coated	•	•	•	
stainless steel	•	•	•	

max. width [mm] (wind class 2)	0,80	1,00	1,25	1,50
steel, stainless steel	8.500	9.900	10.700	11.800
aluminium	6.100	6.800	7.800	8.600


cross-sectional shape

3 cm



accessory | endlocks | plastic


1.100 D plastic

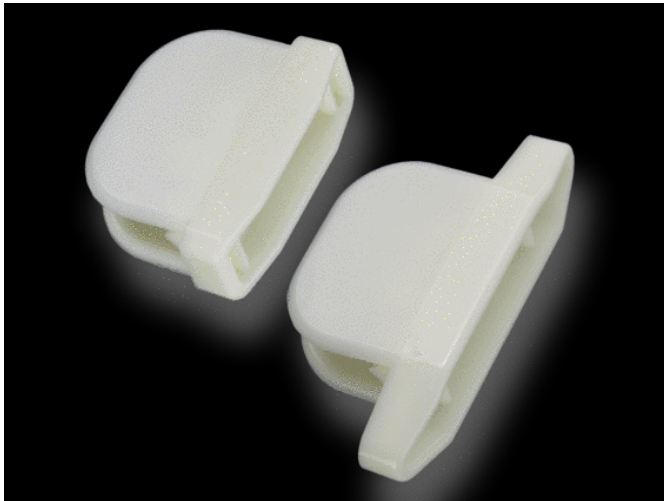

attributes	1.100 D	1.D06	IsoPlus
min. width of slot	27	27	27
lateral application	15	15	15
holes in Ø	3 x 4,2	3 x 4,2	3 x 4,2
fitting guide rails	1.1350/51 1.1371/72 1.1373/77 1.1370(wit h storm hooks)	1.1350/51 1.1371/72 1.1373/77 1.1370(wit h storm hooks)	1.1350/51 1.1371/72 1.1373/77 1.1370(wit h storm hooks)

accessory | guide rails

1.1370 Teil 1+2

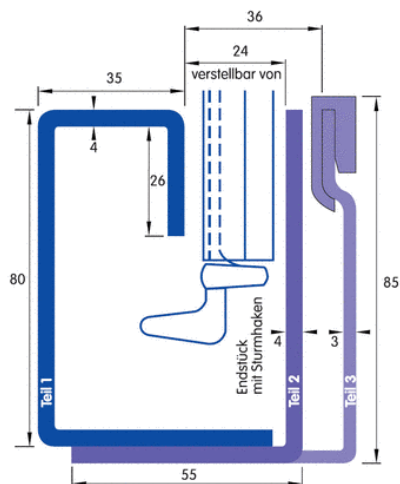

1.1370 Teil 1+2

material	galvanized steel
measures	80 x 55 x 80 x 35 / 4,0 mm
weight per m	9,80
in standard lenght of:	4.200 / 5.200 / 6.200 mm
2 parts	opening widht adjustable at 24-36 mm



מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

תאריך: 25/02/2020

עבור:

חברת: רב בריח

הנדון: תריס לפריצה קרה – אישור מוצר

1. משרד ראש הממשלה (להלן: "המשרד"), מבקש להודות לחברת רב בריח (להלן: "החברה") עבור השתתפות בהליך בדיקת המוצרים, בניסוי פריצה אלימה.
2. אנו מאשרים כי המוצרים הרשומים מטה, נמצאו עומדים בדרישות הבחינה:
 - 2.1. תריס 5, תריס חשמלי, עבר בהצלחה ניסוי פריצה אלימה לרמה 5 ידני, ומאושר בהתאם לתיק מוצר חתום.
 - 2.2. תריס 15, תריס חשמלי, עבר בהצלחה ניסוי פריצה אלימה לרמה 15 ידני, ומאושר בהתאם לתיק מוצר חתום.
3. יודגש כי עמידות התריס הינה למצב נעול בלבד.
4. אחריות יצור והתקנה בהתאם לתיק מוצר מוטלת על החברה. יודגש כי התקנת התריס בריתוך לקיר פלדה או ביציקה לקיר בטון בהתאם לפרטים בתיק מוצר.
5. לאור האמור, מוצרים אלו מאושרים לשימוש בגופים המונחים ע"י המשרד על פי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 (להלן: "הגופים המונחים").
6. אין באמור במכתב זה משום התחייבות כלשהי לרכישת המוצר, אם ע"י המשרד ואם ע"י הגופים המונחים או צד שלישי כלשהו. כמו כן, אין באמור במכתב זה משום המלצה כלשהי לרכישת המוצר או לעשיית שימוש בו או במוצר אחר מסוגו.
7. יובהר כי הפרמטרים המיוחדים, שהועברו לידיעתכם ע"י משרדנו כחלק מתנאי עמידת המוצר בדרישות האבטחה כאמור לעיל, הינם חסויים ואין להעבירם לצד שלישי כלשהו.
8. תוקף אישור זה הינו לשנה בלבד. לאחר שנה יש להציג בדיקה של מת"י לתפעול, לאחר הצגת בדיקה זו, תינתן הארכה ל-3 שנים נוספות.

בברכה,
נאור ל.