



# דלת מוסדות חינוך

דגם 650 לפי תקן 6185



רב-בריאח

[rav-bariach.co.il](http://rav-bariach.co.il)

התמונות להמחשה בלבד

## דלת בטיחותית למוסדות חינוך דגם 650

- דלת תוצרת רב-בריה בהתאם לתקן 6185 למוסדות חינוך
- דלת פלדלת אקוסטית בהפחתה של 30DB דגם 650
- כוללת בתוכה מנעול רב בריח מדגם 6072 חזית נירוסטה
- הדלת יכולה להישאר פתוחה ב-90 מעלות ללא שום צורך באביזר אחר ריצפתי או קירי

### הדלת מעוצבת ומאובזרת במיטב מנגנוני הבטיחות:



מגן אצבעות PVC למניעת  
לכידת אצבעות בצד הפנימי



ע

לכידת אצבעות בצד החיצוני



מנגנון ריסון סמוי למניעת טריקת הדלת בצד מנעול  
gaze active stop



מגן רגליים תחתון למניעת תפיסת הדלת ופגיעות  
בכפות הרגליים



רב-בריה

# רב בריח בע"מ Rav Bariach (08) Industry Ltd

כתובת: רח' האופה 31 אזור תעשייה דרומי Southern Industrial Zone, POB 3032, Ashkelon, Israel  
 ת.ד. 3032, אשקלון 78780  
 טלפון: 08-6794914  
 פקס: 08-6794879  
 Email: export@rav-bariach.com



## דלת למשרד החינוך דגם 650

- דלת פלדה בעלת כוכב 1\* על פי תקן ת"י 5044  
 הפחתת רעש Db30  
 בעלת תקן 6185 – הגנה מפני פגיעה  
 דלת המיועדת לפתיחה עד 90 מעלות  
 עשויה מפח מגולוון 1.25 מ"מ  
 חיזוקי אורך ורוחב מודבקים (אורכנים ורוחבנים בעובי 1 מ"מ)  
 אפשרות צוהר:  
 - מלבני במידות פתח אור 600\*200, זכוכית בטיחות – טריפלס 5+5  
 - עגול במידות פתח אור קוטר 490, זכוכית בטיחות – טריפלס 8+8

פרזול מחסן (ללא מגן צילינדר)

מנעול  
 מנעול BS6072

צילינדר  
 צילינדר ביטחון העומד בתקן ת"י 5044  
 אפשרות לשימוש במערכות מסטר גדולות


אביזרי בטיחות:  
 מגן אצבעות גמיש בצד חיצוני  
 מגן אצבעות אלומיניום (צבע סטן) בצד פנימי  
 מנגנון ריסון (בולם) מתכוון  
 מגן תחתון

מידות כנף: עד 1140 מ"מ רוחב, 2200 מ"מ גובה

גימור  
 צביעה אלקטרוסטטית (אבקה) בגימור טקסטורה/ מגורען  
 מתוך טבלת גוונים רב-בריש


משקוף  
 משקוף בניה דגם 650  
 מפלדה מגולוונת עובי 1.5 מ"מ  
 חלופות משקופי פלדה נוספות: משקוף חובק,  
 משקוף בניה מתועש  
 אינסרט טלסקופי בגובה סטנדרטי 105 מ"מ

מגן אצבעות פנימי


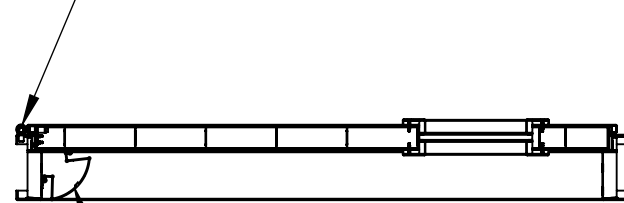


מגן אצבעות חיצוני

מגן תחתון



מנגנון ריסון  
 מתכוון

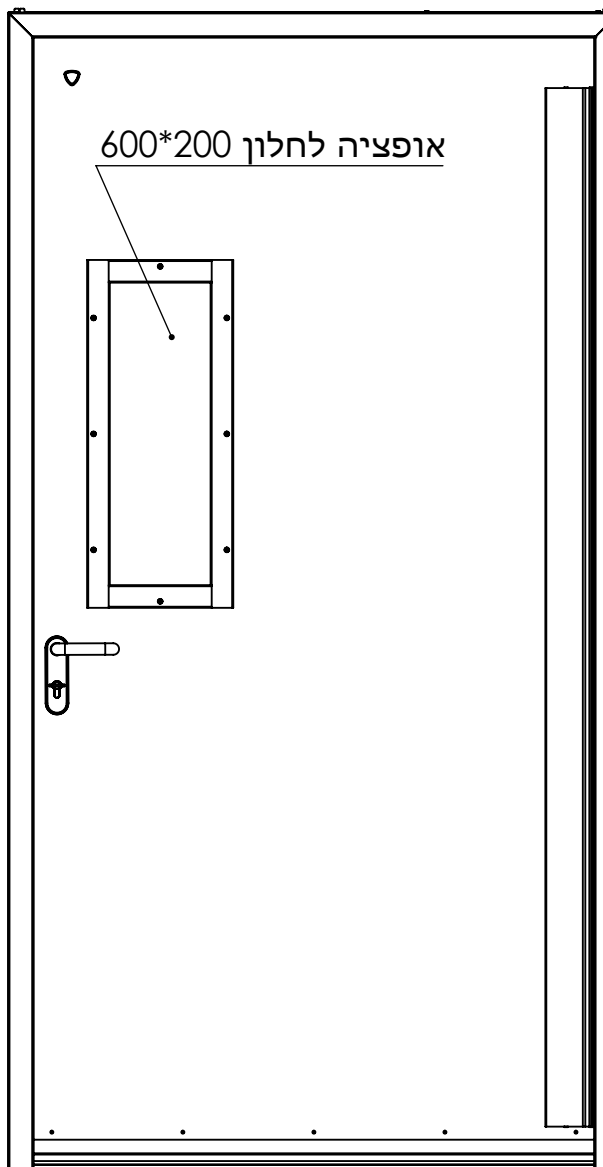
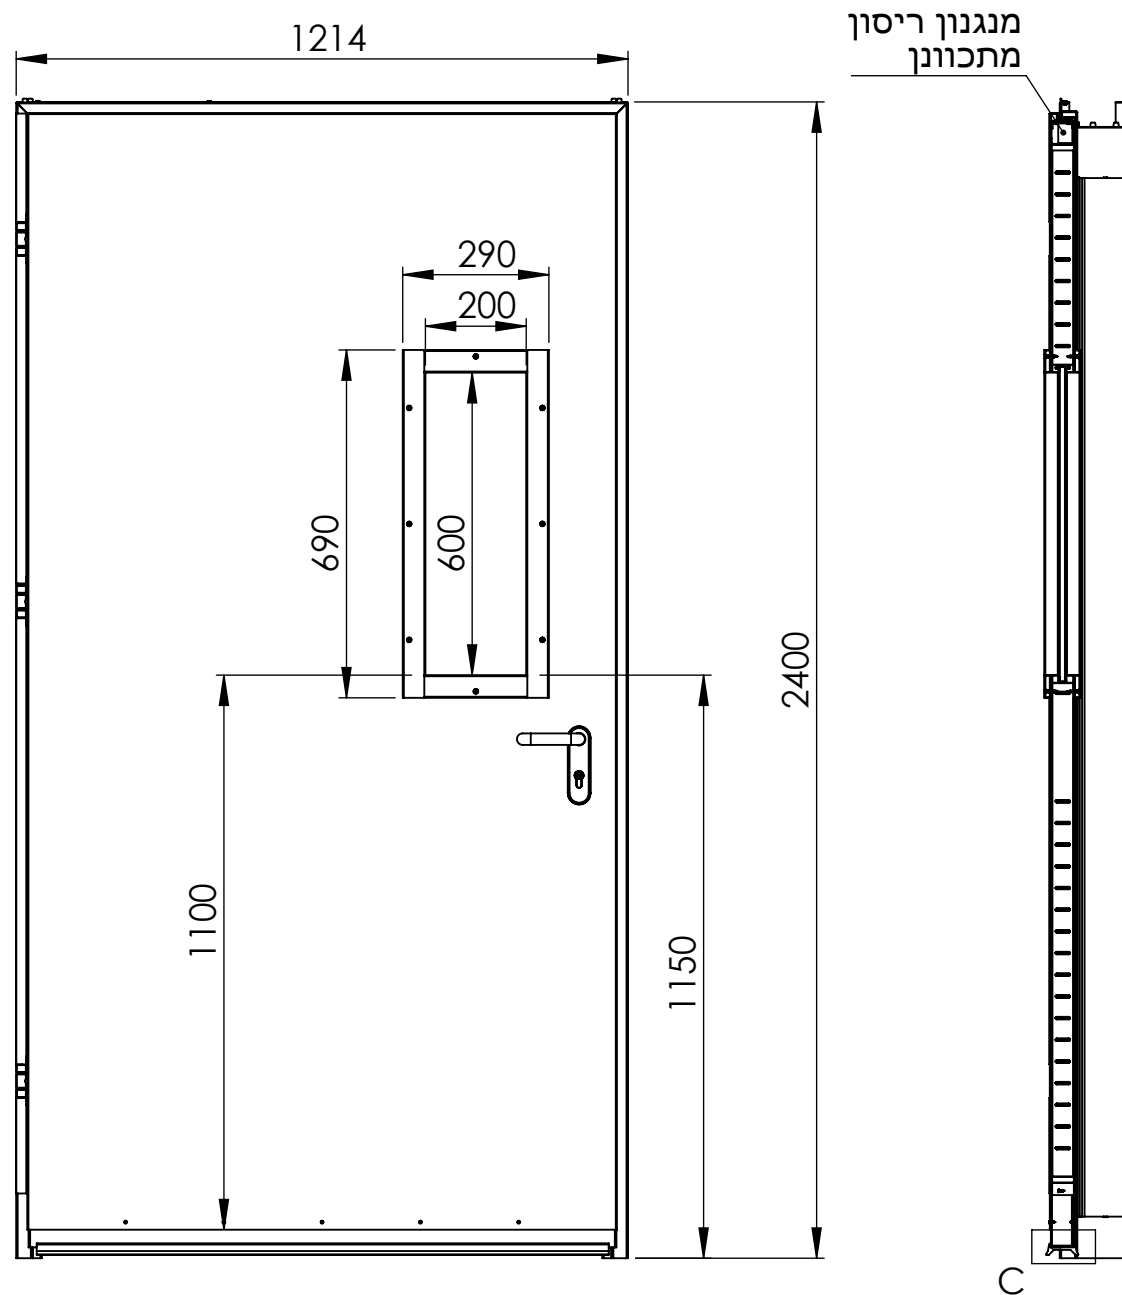


# New door control in detail.


## Information about GEZE ActiveStop.

Areas of application	
Door type	wooden interior doors, rebated and closing flush doors
Leaf weight	optimal operation up to 45 kg
Leaf width	optimal operation up to 1,100 mm
Leaf thickness	from 38 mm
Door hinge	for DIN left and DIN right
Installation type	concealed
Rebate	ca. 5 mm clearance in handle area
Product characteristics	
Door damping and closing	closing direction – Starting from ca. 25° opening direction – Starting from ca. 60°
Free swing area	freely selectable door position – between 25° and 60°
Door opening angle	continuously adjustable – between 80° and 140°
Secured final position	safe holding of the door in the open position, no doorstop needed
Damping strength	can be set using a valve
Protection against overload	with integrated safety valve
Door latch block	included in delivery, use according to customer wishes or door use
Standard colour	fine silver RAL available at an additional cost
Low-maintenance	designed for maintenance-free operation in private room doors
Ordering information	
Suppliers	hardware dealers or pre-assembled door leaves and frames from specialist door dealers
Order number	163411 (ready-to-install complete set in fine silver)
Scope of delivery	ActiveStop, slide rail with slide block and end buffer, connection handle, universal door latch block, installation material




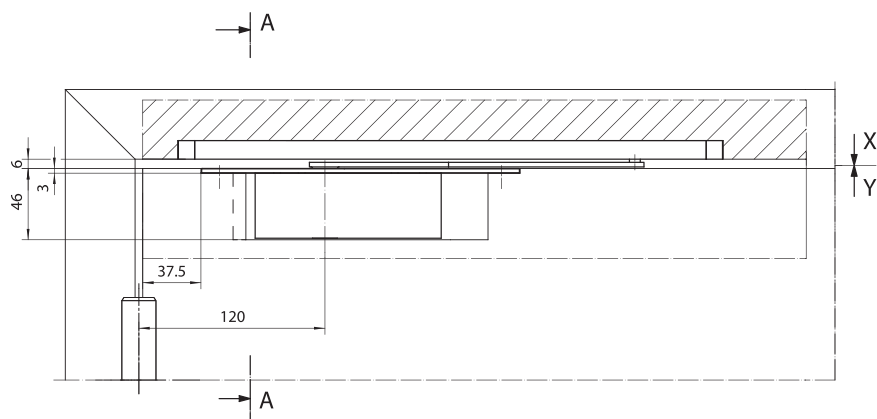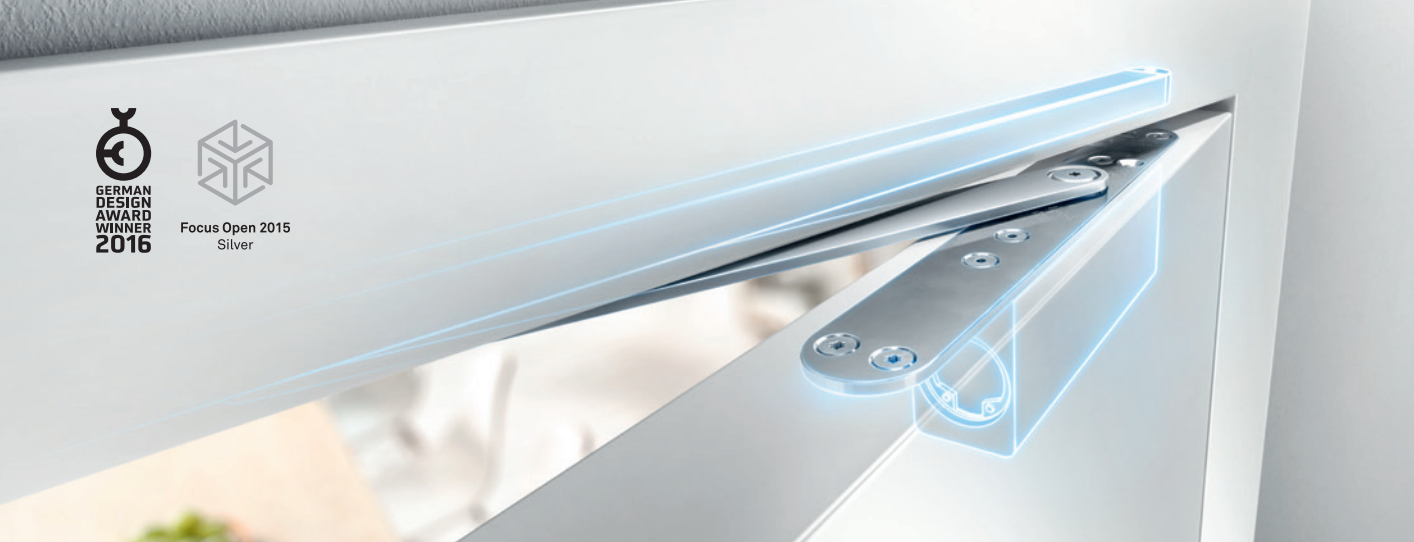


Longitudinal section

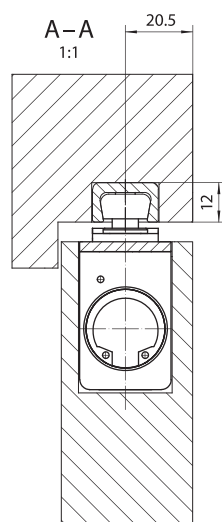

Cross-section

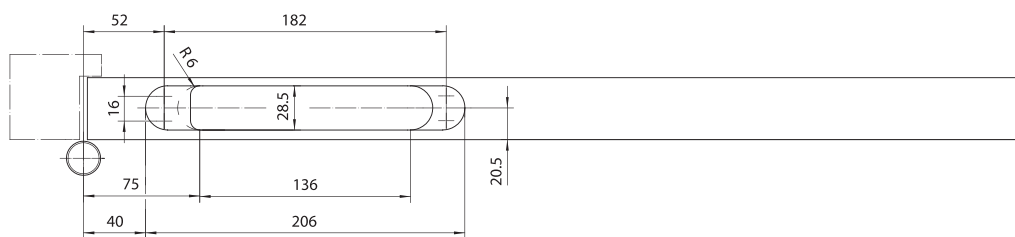

Door leaf finish

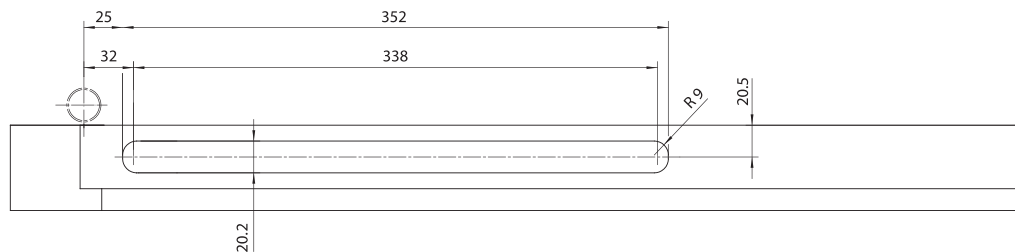

Door frame finish



טיובקס תעשיות (1989) בע"מ.

## מגן לאצבעות

- מגן אצבעות הנו מוצר חובה בכל מוסד חינוכי וגני ילדים עפ"י חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
- מספק מענה יעיל להגנת האצבעות גם במסגרות שאינן מוסד חינוכי.
- המוצר מותקן באזור חיבור הדלת למשקוף ומונע הילכדות של אצבעות בעת פתיחה וסגירת הדלת. בנוסף מהווה גם בלם המאט את תנועת הדלת בטריקה.
- הילכדות אצבעות בין הדלת למשקוף יכולה לגרום לפציעה חמורה ואף לקטיעה.

## FingerKeeper®

### מבית טיובקס הנו מוצר חדש ומשופר בתחום הגנת האצבעות מהילכדות בדלת.

- מונע כל אפשרות להילכדות אצבעות בדלת או במגן עצמו.
- נוחות מירבית בהתקנה ותפעול.
- דגש מיוחד ניתן על **אסתטיקה** בכדי שלא לפגום במראה הכללי של הדלת.
- טקסטורת פסים ייחודית.
- כולל מעכב בעירה.
- מיגוון צבעים להתאמה מיטבית לצבעי הדלת.
- **טיובקס** הינה **היצרן הבלעדי** של המוצר כך שהתמיכה המקצועית והטכנית קרובים אליך מתמיד
- **נבדק על פי תקן ישראלי SI 6185** מדצמבר 2013 (סעיפים 3.3.1 ו-3.3.2).



טיובקס תעשיות (1989) בע"מ.

FingerKeeper®




# שם המוצר מנעול חבוי לדלתות חינוך

## דגם 610/650



- מנעול חבוי רב בריח חזית נירוסטה
- מתאים במיוחד לדלתות עץ, פח, פלדה, מוסדות חינוך דגם 310/650
- פתיחת המנעול באמצעות צילינדר מפנים ומבחוץ
- מתאים לתנאי עבודה קשים ופתיחות מרובות, למוסדות ומבנה ציבור, קופות חולים, בתי חולים
- פתיחה ימין או שמאל
- BACKSET 60
- חזית נירוסטה

יצרן : רב בריח

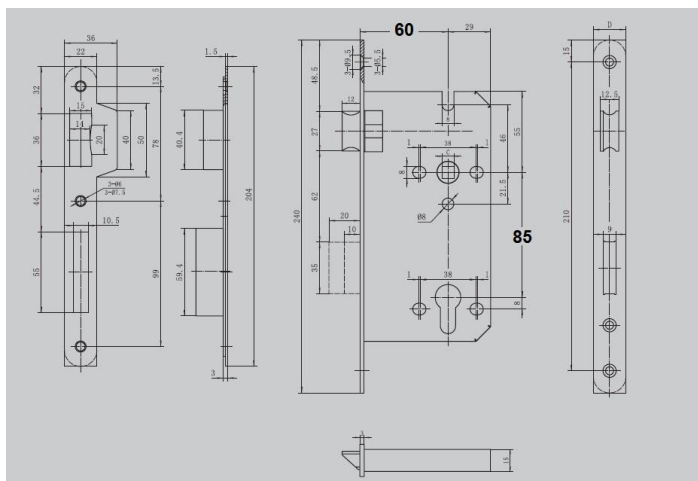







ידית מנוף לדלתות פח מוסדות חינוך 610/650

ידית נעה נעה



עם או בלי אפשרות נעילה

גמר ניקל ציפוי שחור

אופציה לידית נירוסטה

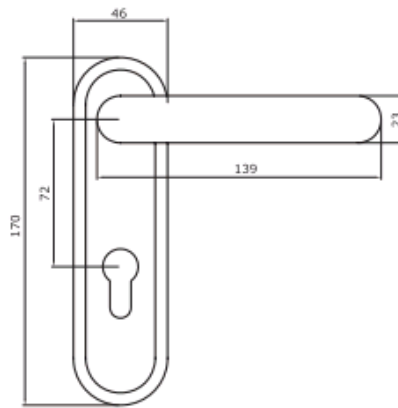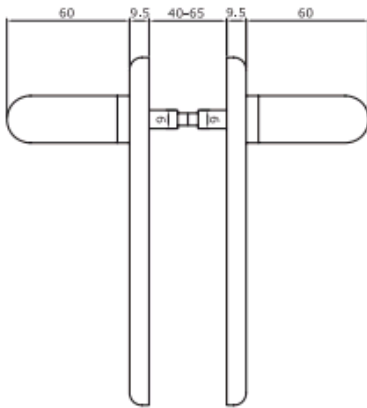



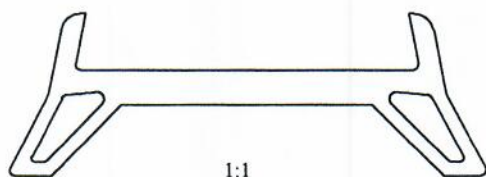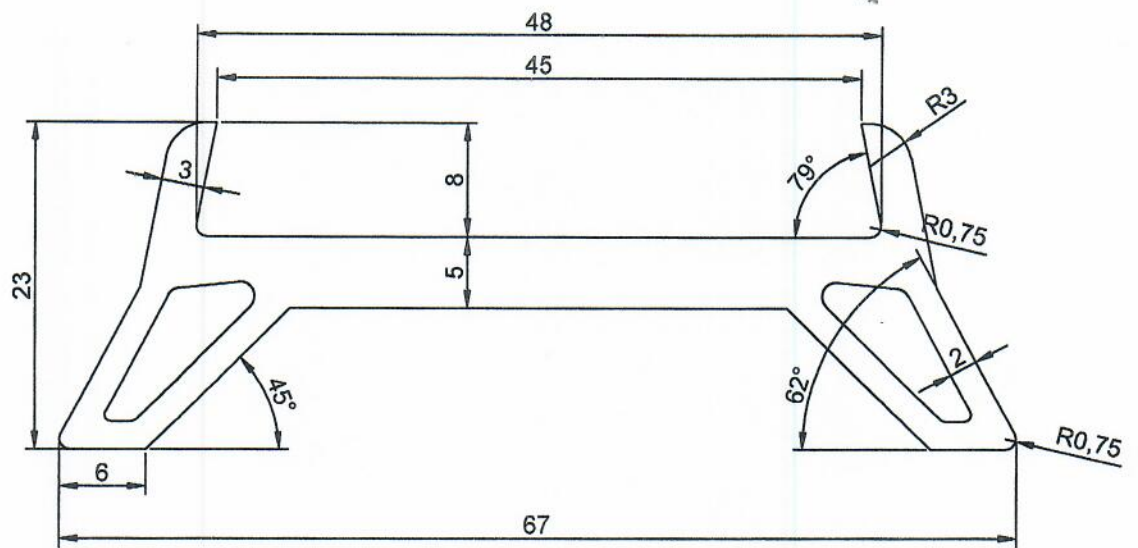

1:1

טיובקס תעשיות (1989) בע"מ

# היתר מספר 104947 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## רב בריח (08) תעשיות בע"מ

האופה 31, א"ת הדרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 6185 מהדורה אפריל 2015 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2020**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 23/06/2020

עמוד 1 מתוך 2



  
מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 104947

## מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

**מצרכים:** מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה

### דגמים:

1. מכלל דלת למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה מדגם 6185, מידות מלבן: רוחב: 954 מ"מ, גובה: 2294 מ"מ, מידות אגף: רוחב: 880 מ"מ, גובה: 2110 מ"מ.
2. מכלל דלת למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה, מדגם 6185. מידות מלבן מירביות: גובה: 2300, רוחב: 1240 מ"מ. מידות אגף מירביות: גובה: 2200, רוחב: 1140 מ"מ.
3. מכלל דלת למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה, מדגם: 610. מידות מלבן מירביות: גובה: 2300 מ"מ, רוחב: 1214 מ"מ. מידות אגף מירביות: גובה: 2200 מ"מ, רוחב: 1140 מ"מ.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2020

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 23/06/2020

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701