



תריס גלילה חסין אש OVERHEAD ROLL UP FIRE DOOR

תריס גלילה חסין אש תוצרת רב-בריח מיוצר בישראל ובעל תקן UL האמריקאי, בעל עמידות לחסינות אש לעד 3 שעות.




מפרט טכני

- **מידע כללי**
- עשוי שלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור. השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים מסך אטום. המסך נגלל על צינור פלדה אופקי.
- התריס מונע בהפעלה חשמלית וכולל שרשרת גיבוי להפעלה ידנית.
- בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה העשויות מיציקת פלדה והן מחליקות בתוך מובילי המסך.
- בתחתית המסך - זוויתני פלדה כפול להקשחת החלק התחתון של המסך.
- תפסניות הציר העליון - עשויות מפלדה עבת דופן - בהתאם לגודל התריס, ובהן מותקנים מיסבים מתאימים.
- מובילי המסך עשויים מ-3 זוויתני פלדה עבי דופן היוצרים מסילה מרוחקת מהקיר. בקצה העליון - מפסק גבול במנוע בלבד.
- מעל התוף - מגן פח גלילי עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ.

- **שיטת הפעולה**
- התריס חסין האש - יורד אוטומטית בעת שריפה.
- לתריס שרשרת המעוגנת לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך הניתך, בטמפרטורה 74°C .
- ההינתקות משחררת חלק והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח.


- **התקנה**
- התריס יותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בריח ויעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות רב-בריח.

- **תוספות לבחירה**
- חיבור למערכת גילוי אש ועשן.
- חייווי באמצעות נורה מהבהבת/צופר.
- קופסת הפעלה חיצונית עם מפתח.
- קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות.
- תוספת Fire Safe - אין צורך בדריכה פיזית של הנתיך הניתך במקרה של הפסקת חשמל או ירידת התריס.
- צבעי שלבים לבחירה (סטנדרט - אפור RAL 9006, לבן RAL 9003).
- אביזר בטיחות - עיניים פוטואלקטריות המונעות ירידת התריס במקרה של הפרעה בפתח. המנוע מבצע שלושה ניסיונות סגירה, ובמידה וההפרעה נמשכת, ייסגר בכל אופן.
- נפילה מבוקרת של התריס והפעלתו באמצעות אל-פסק המותקן בלוח הבקרה של התריס.

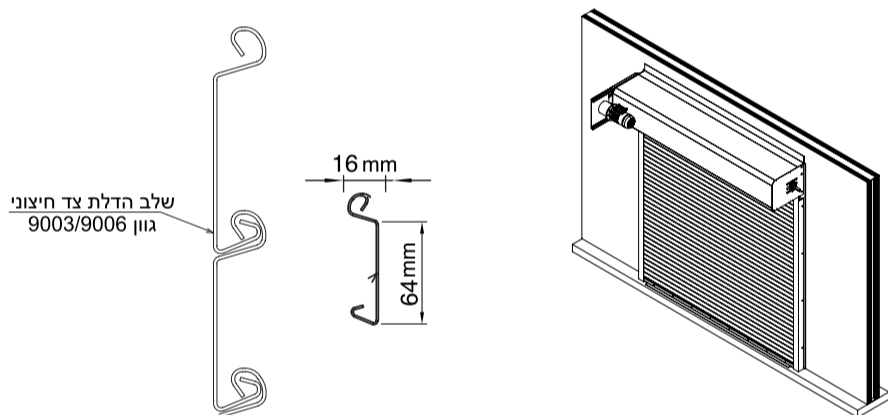


שרטוט טכני

אפשרות הרכבה על קיר (גבס או פנלים)

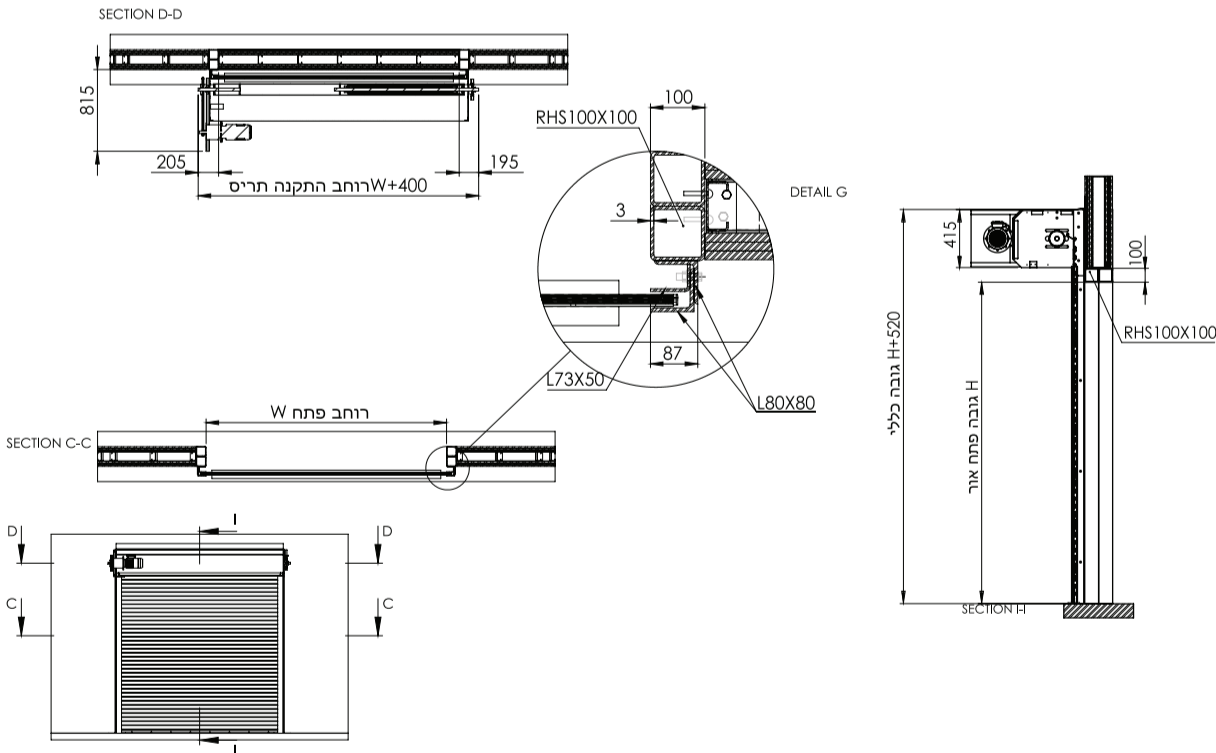

אפשרות הרכבה על קיר בטון

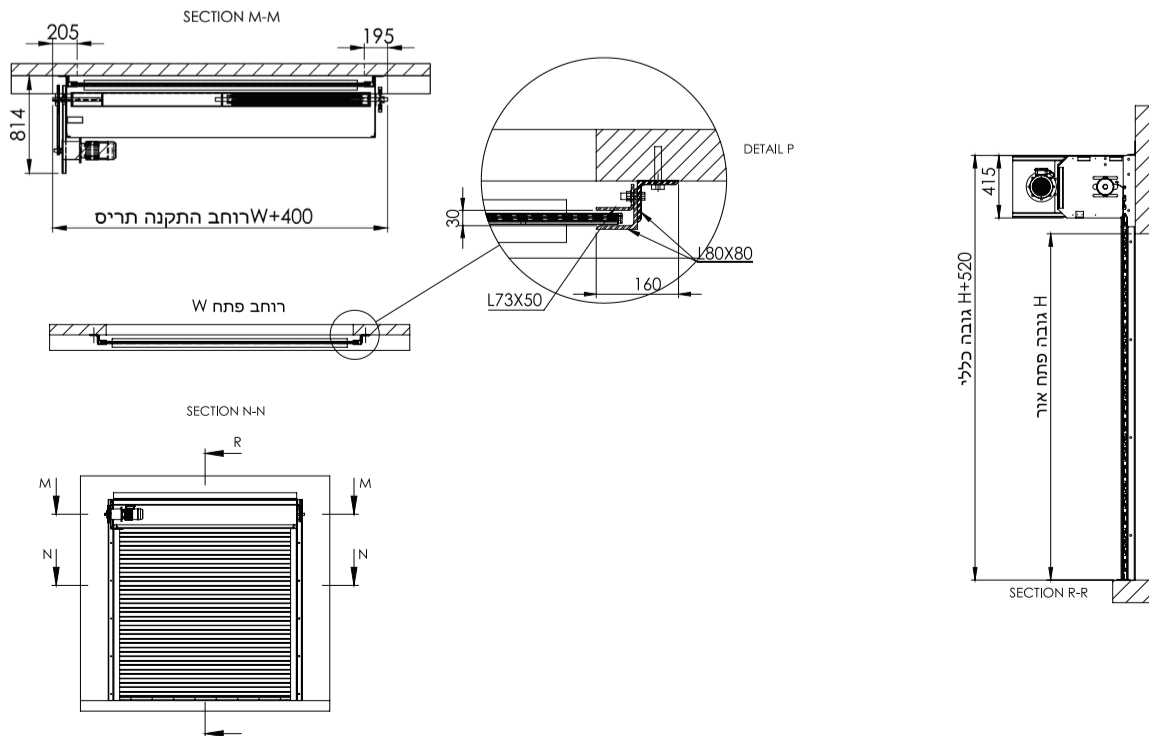

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

חפשו אותנו

