

מוצרים למרחב הימני



רבי-בריח

## דלת הדף מוסדית | למרחב מוגן מוסדי

מידע כללי	שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני הדלת והמשקוף מסופקים יחד מורכבים ליציקה
פרזול ועזרים	מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית אלומיניום שלושה צירי פייפ
גימור	הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון)
מידות	רוחב פתח אור: 850/900/1000 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ



## דלת הדף רסיסים מוסדית | למרחב מוגן מוסדי


מידע כללי	פלטת רסס בעובי 25 מ"מ מגולוונת זוג בריחים עליון ותחתון לאטימות במשקוף אטם היקפי תקני
פרזול ועזרים	משקוף מגולוון אופציה למשקוף נירוסטה ניתן לעשות בצד הפנימי של המשקוף הכנה לדלת עץ, פלדה, אש
גימור	הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון)
מידות	רוחב פתח אור: 700-1,300 כל 50 מ"מ מ"מ, גובה פתח אור: 2,000/2,100 מ"מ



# ר.ב.בריח


## דלת הדף רסיסים דו כנפית מוסדית | למרחב מוגן מוסדי/מוסדות בריאות

<b>מידע כללי</b>	פלטת רסס 25 מ"מ מגולונית זוג בריחים עליון ותחתון לאטימות במשקוף אטם היקפי תקני
<b>פרזל ועזרים</b>	משקוף מגולוון אופציה למשקוף נירוסטה ניתן לעשות בצד הפנימי של המשקוף הכנה לדלת עץ,פלדה,אש
<b>גימור</b>	הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון)
<b>מידות</b>	רוחב פתח אור: 2,200 - 1,500 מ"מ, גובה פתח אור: 2,100 מ"מ

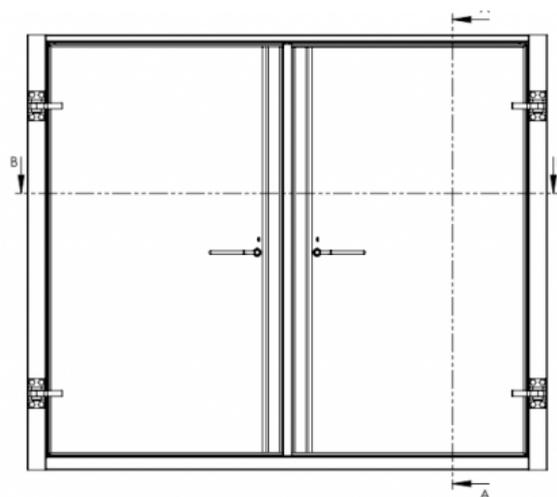

## חלון למרחב מוגן מוסדי | נגרר 100/100

<b>מידע כללי</b>	משקוף פח מגולוון בעובי 2 מ"מ מבנה חד-כנפי או דו-כנפי כנפי פלדה בעובי 24 מ"מ כנפיים נגררות לכיסים נסתרים בתוך הקיר האטימה בכני חדירת גזים נעשית בין פלטות הפלדה למשקוף כיסים מחוזקים ע"י צלעות למניעת קריסה בזמן היציקה ואיטום קלקר למניעת חדירת בטון לתוך הכיס פלטת הפלדה נעה על מסבי פלדה מחוזקים הממוקמים בתחתית הפלטה בצד החיצוני – הכנה לתריס נגרר לתוך כיס נסתר בקיר הכנה למסגרת פנימית עבור טיח טרמי או גבס ניתן להזמין מסגרת חיצונית בהתאמה לקו אבן חלון אלומיניום פנימי במבנה "כנף על כנף"
------------------	---

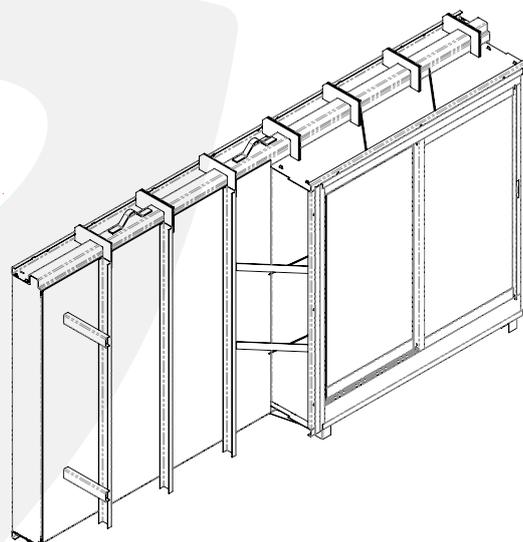

ר.ב.בריח


## דלת ממ"ד

<p>דלת פלדה למרחב מוגן דירתי שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני</p>	<p><b>מידע כללי</b></p>
<p>מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית הפעלה, שלושה צירי פייפ / ספר בגמר ניקל</p>	<p><b>פרזול ועזרים</b></p>
<p>רוחב פתח אור: 700/800 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ</p>	<p><b>מידות</b></p>



## דלת ממ"ד הזזה

מהווה פתרון מושלם לחללי ממ"ד עם התקנה פשוטה ותפעול קל מבלי לזוותר על עמידה מלאה בדרישות התקן.

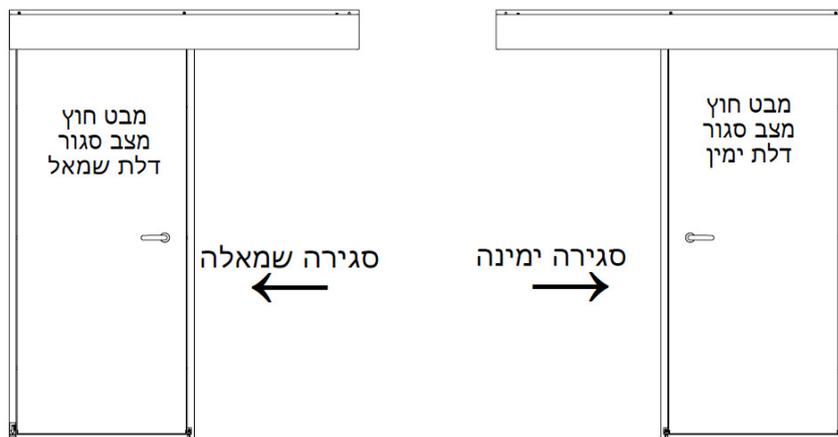


<p>דלת פלדה למרחב מוגן דירתי שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני משקופים סימטריים (ימין/שמאל) - כיוון הפתיחה נקבע בעת התקנת המסילה (המסופקת יחד עם הכנף) ש להגדיר את כיוון הכנף בעת ההזמנה ניתן להזמין עם משקוף בניה או משקוף מתועש (שן טיח) לפי דרישה</p>	<p><b>מידע כללי</b></p>
<p>מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית הפעלה</p>	<p><b>פרזול ועזרים</b></p>
<p>רוחב 770 מ"מ (פתח אור: 700 מ"מ) רוחב 870 מ"מ (פתח אור: 800 מ"מ)</p>	<p><b>מידות</b></p>

## ידית מתקפלת לדלת ממ"ד

הידית מאפשרת הפעלת דלת המרחב המוגן לפתיחה ולנעילה כאשר המרחק בין דלת לידית הוא מינימלי בזכות הגובה הנמוך של הידית מפני הדלת במצב רגיל דלת ממ"ד טובבת יכולה להחליף דלת ממ"ד הזזה הידית מיוצרת ממצק; גימור ציפוי ניקל מוברש הידית נבדקה ואושרה על ידי מכון התקנים

### מידע כללי

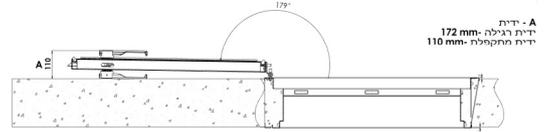

## דלת ממ"ד הדף | דגם דלית



דלתות שפותחו ע"י מכון התקנים ופיקוד העורף לשימוש בדירות ע"פ דרישות פיקוד העורף.

### דלת דגם ממ"ד רסיסים

מותרת להתקנה במרחק של 2 מטר מקיר חיצוני. בעלת מערכת נעילה אחת הורדת הידית – שגרה, העלאת הידית – חירום. עובי פלטה פנימית 15 מ"מ.

### דלת ממ"ד דגם דלית


מותרת להתקנה במרחק של 4 מטר מקיר חיצוני. בעלת 2 מערכות נעילה, אחת לשגרה ואחת לחירום. עובי פלטה פנימית 3 מ"מ.

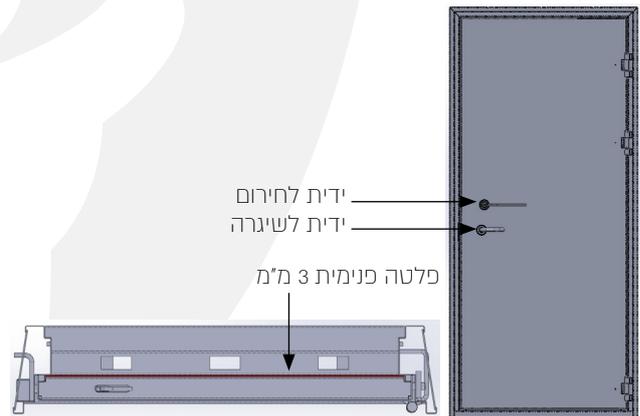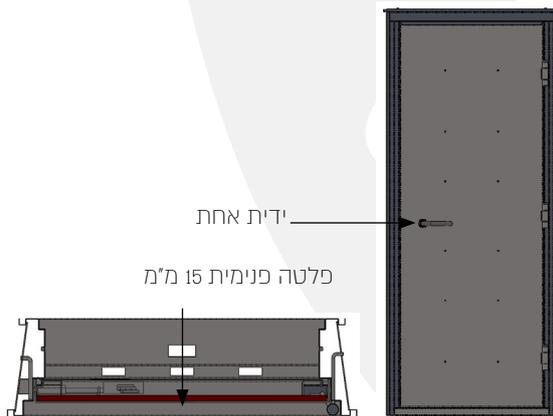


## חלון ממ"ד

חלון למרחב המוגן הבייתי (ממ"ד) וחלון מרחב קומתי משותף בבתי דירות בהם אין ממ"ד בכל דירה ובבניינים רבי קומתיים (ממ"ק). לחלונות תו השגחה של מכון התקנים ופיקוד העורף.

**מבנה החלון:** כנפים נגרות מכוסות פח. כיסי הכנפיים מכוסים בפח עם גלי הקשחה לשמירה בשלב הבניה ולאחר מכן לאורך זמן. משטחי החלון נעים עם גלגלי אוקולון בעלי פעולה שקטה, מכילים סיבי פלדה ומורכבים מצידו הפנימי של החלון.

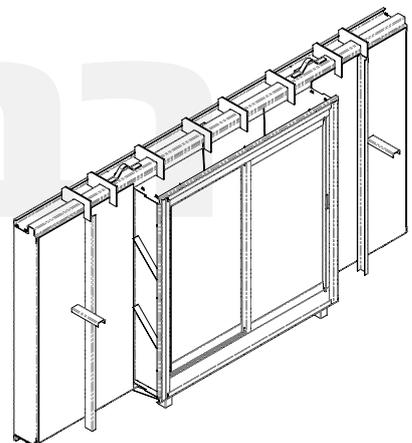

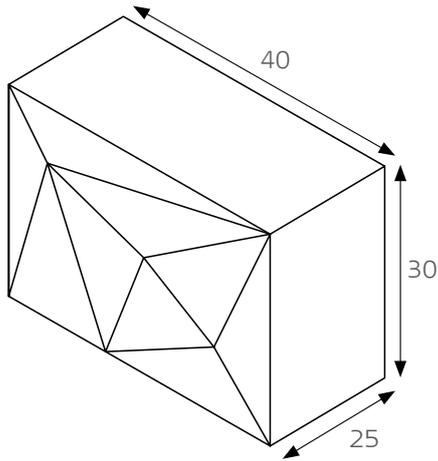

מערכת לביא+ פותחה על ידי רב-בריה עפ"י דרישות פיקוד העורף ומכון התקנים הישראלי, תוך הקפדה על נוחיות הפעלה מירבית בעת חירום, עיצוב מוקפד וייחודי המאפשר שילוב נאה של המערכת בממ"ד כחדר מחדרי הבית. המערכת מותקנת עפ"י חוק בממ"ד בכל דירת מגורים בישראל. למערכת לביא+ תו תקן ישראלי (ת"י 4570) ואישור פיקוד העורף לכי תקנה 6869.

### למה לבחור במערכת לביא+ של רב-בריה?

#### בגלל הביטחון

- המערכת מאפשרת ל-6 אנשים לשהות בביטחה בממ"ד ללא מסכות אב"כ.
- המערכת מספקת אוויר צח במצב אוורור, ואוויר מסונן בדרגת סינון מירבית.
- המערכת מאפשרת שימוש ברצף למשך שבועות רבים בשעת חירום.
- המערכת ניתנת להפעלה על ידי אדם אחד בלבד.
- 10 שנים אחריות מיום ההתקנה מעניקים לכם שקט נפשי וביטחון אישי.

(בכפוף לבדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין רב-בריה מוסמך עפ"י דרישות ת"י 4570)

#### בגלל העיצוב

- תיבת לביא+ עוצבה ע"י האדריכל עמית ישראל בעיצוב ייחודי עם חזית קדמית תלת מימדית, והינה בעלת מידות ונפח הקטנים ביותר בארץ 40/30/25 ס"מ.

#### בגלל הנוחות והגמישות בתיפעול ובהתקנה

- המערכת ניתנת להתקנה בכל צורה בממ"ד, ישירות על אונן כניסת האויר, או בסביבתו עד מרחק של 1.8 מ'.
- מעבר אוטונומי בין מצבי אוורור וסינון ללא העברת ידית.
- תא אביזרים נשלף לנוחיות המשתמש.
- הפעלה אינטואיטיבית קלה ופשוטה.
- חיבור המסנן במצב חירום בקלות ובמהירות.

#### חלקי המערכת



תא אביזרים



מפוח גיבוי ידני



מפוח חשמלי



שסתום שחרור לחץ יתר




שסתום כניסה ומסנן קדם



מסנן


# צינורות איורור

צינור איורור פלסטיק 8" לקיר פנימי

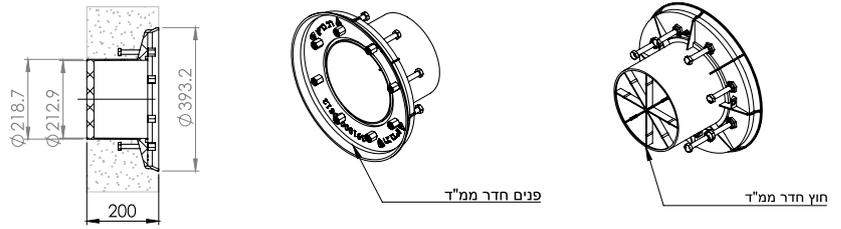

צינור איורור פלסטיק 8" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרותך

צינור איורור פלסטיק 4" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרותך

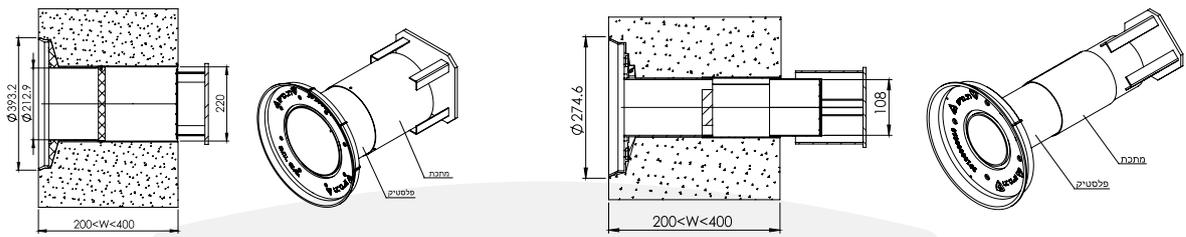


# רוב-בריח

## התקן "גולן" למזגן

התקנה ביציקה בקיר חיצוני או פנימי


MUPC00000001 מק"ט  
Kit A

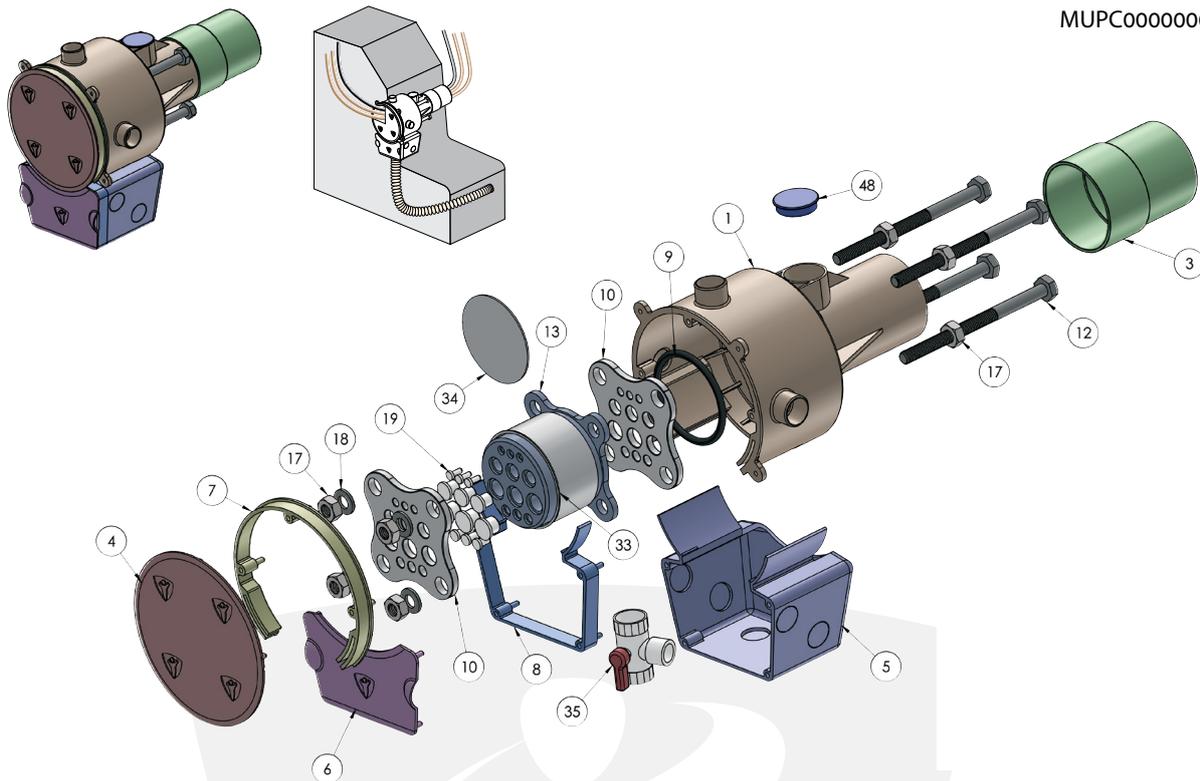

## התקן "גולן" לכבילה


התקנה ביציקה בקיר חיצוני או פנימי

MUPC00000002 מק"ט  
Kit B

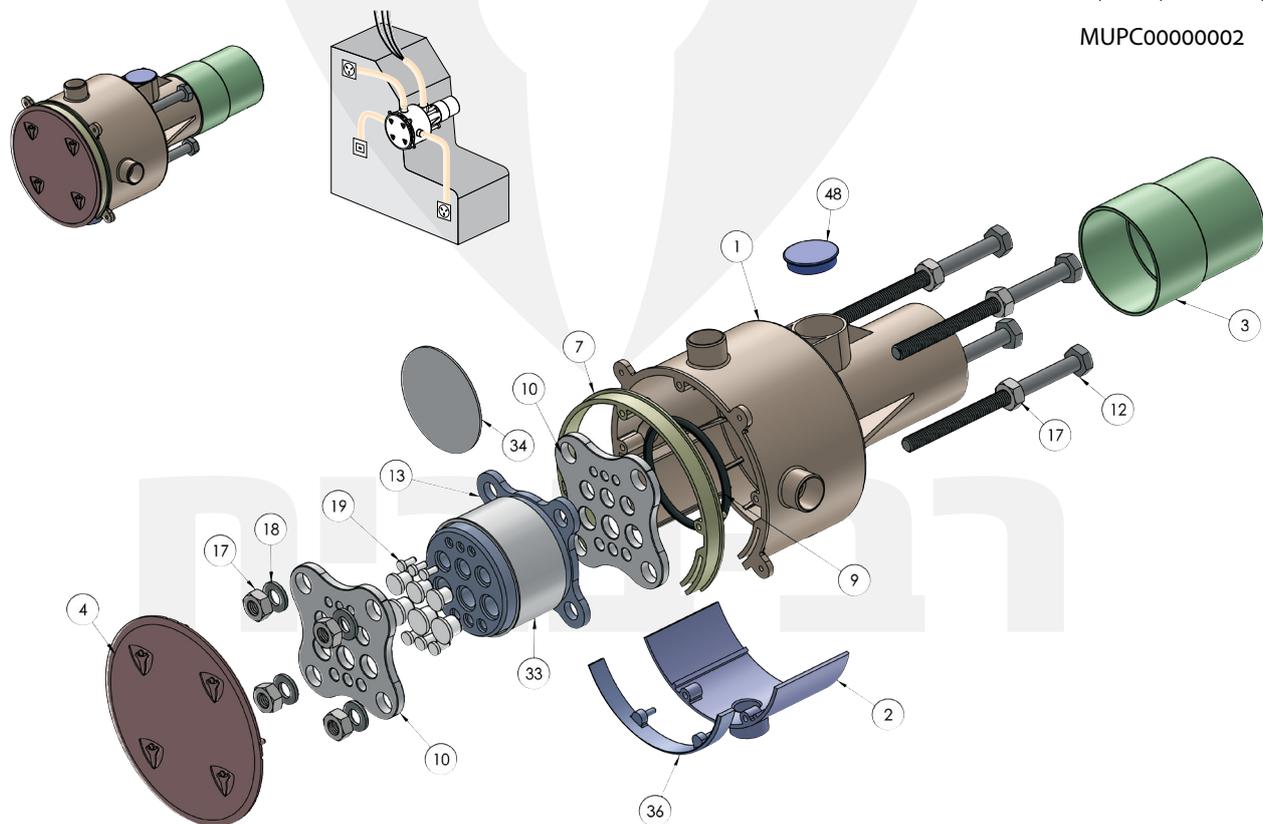

# התקן "גולן" לספינקלרים


התקנה לצנרת 1 / 1.5 / 2 צול בקיר חיצוני או פנימי  
מק"ט MUPC00000003  
Kit C

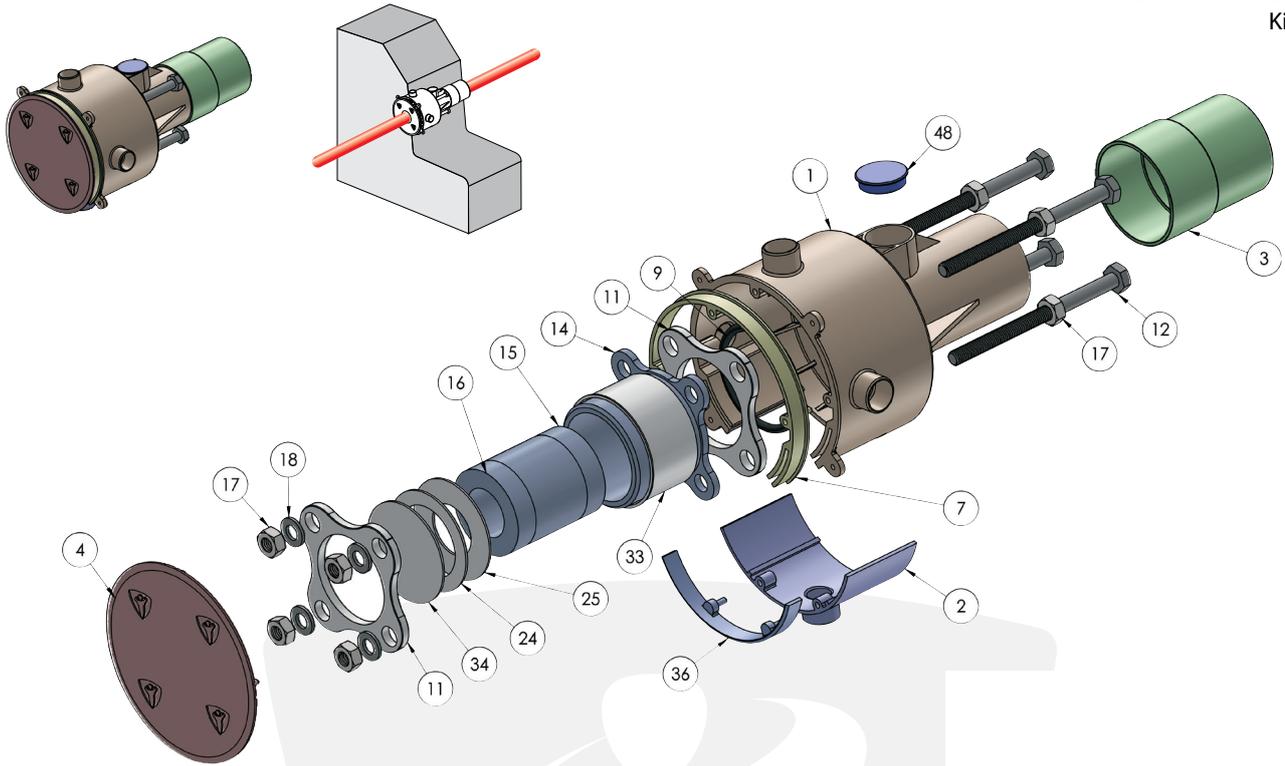

# התקן "גולן" למזגן

התקנה באוגן 4 צול בקיר חיצוני או פנימי

מק"ט MUPC00000011  
Kit D

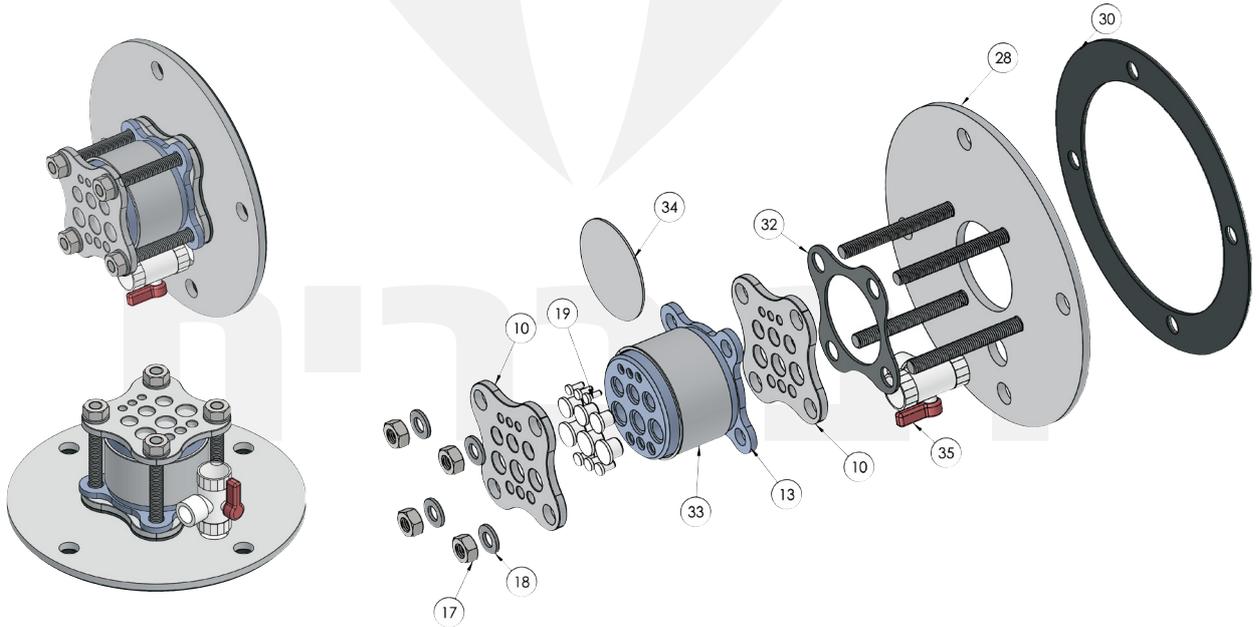

# מערכת סינון ואוורור אב"כ מוסדי | כפיר

## טכנולוגיה חדשנית כחול לבן וביטחון מירבי!

- המערכות מיוצרות בישראל במפעלי מיגון אב"כ ברב-בריה, על פי תקן ישראלי 4570, ונושאות תו תקן לפי היתר מכון התקנים הישראלי ואישורי פיקוד העורף.
- התקנה תקרתית או על גבי קיר לניצול אופטימלי של המרחב המוגן.
- ייצור קפדני, איכות חומרים גבוהה, התקנה אחראית ומקצועית.
- סינון אב"כ מתקדם.

### התקנה עילית

- התקנה שמתאימה לכל סוג המערכות בגובה שמאפשר פעילות אדם מתחתיו. המפוח החשמלי מותקן בשגרה בגובה המסנן. בחירום מופעל חשמלית בגובה תצורת התקנה זו מפנה את כל רצפת המרחב המוגן לשימושים יומיומיים.\*


\*ניתן להתקין את המערכת מתחת להנמכה אקוסטית של החדר

### סוגי מערכות כפיר

משפחת המערכות כוללת מספר גדלי מערכות שיותאמו לצרכי הלקוח, בהתאם לגודל המרחב המוגן בזכות טכנולוגיה ייחודית שפוצחה ברב-בריה, נוכל לספק מערכות בגודל משתנה על מנת לבנות את המערכת במחיר ובאופן ההתקנה האפקטיבי ביותר.

### מפרט טכני


מידע כללי	לכל סוגי המסננים קוטר אחיד, בשני סוגי מיכלים בגובה שונה משקל המסננים נע בין 110 ל-160 ק"ג וכולם מצוידים בגלגלים ואמצעי ריתום לרצפה לכל סוגי המערכות קיים מפוח חשמלי אחיד בגודלו ובהספקו המופעל מרשת החשמל בפזה יחידה ויסות ספיקת האויר בין מצבי סינון ואוורור נעשה בהזזת ידית, עם חיווי מדויק בשעון ספיקת אויר
-----------	--

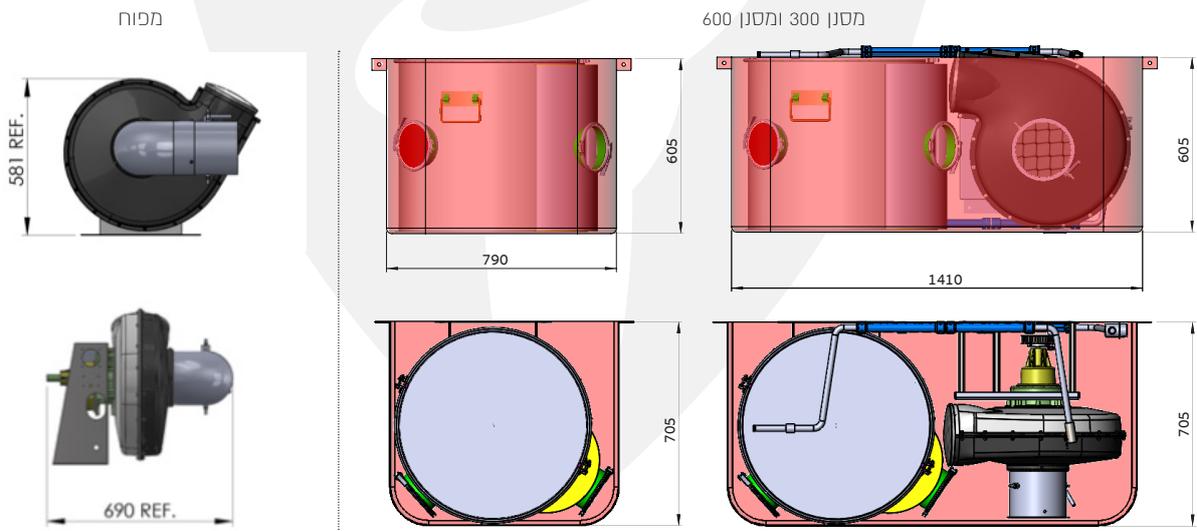

### מכלולים במערכת

כל מערכת כוללת את המכלולים והרכיבים הבאים:

מפוח חשמלי עם גיבוי ידני



מעבר תלת דרך ל-3 צינורות גמישים



שסתום שחרור לחץ יתר



מסנן קדם



שסתום כניסת אויר



התקן הפעלה ידנית למערכות 66 עד 100 איש



התקן הפעלה ידנית למערכות 30 עד 50 איש

