

תריס גלילה חסין אש | דגם 501

תריס גלילה חסין אש תוצרת רב-בר מיוצר בישראל ומאושר ע"י מעבדות UL, בעל עמידות לחסינות אש עד 3 שעות.



מפרט טכני

מידע כללי

- עשוי שלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור. השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים מסך אטום. המסך נגלל על צינור פלדה אופקי דרוך ע"י קפיצי פיתול.
- התריס מופעל חשמלית וכולל שרשרת גיבוי להפעלה ידנית.
- בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה העשויות מיציקת פלדה שמחליקות בתוך מובילי המסך.
- בתחתית המסך - זווית פלדה כפול להקשחת החלק התחתון של המסך.
- תפסניות הציר העליון - עשויות מפלדה עבת דופן - בהתאם לגודל הדלת, ובהן מותקנים מיסבים מתאימים.
- מובילי המסך עשויים מ-3 זוויתני פלדה עבי דופן היוצרים מסילה מרוחקת מהקיר. בקצה העליון - מעצור לעצירת הדלת בגבול פתח אור.
- מעל התוף - מגן פח גלילי עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ.

שיטת הפעולה

התריס חסין האש - יורד אוטומטית בעת שריפה. קפיצי הפיתול דרוכים וקשורים לשרשרת המעוגנת לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך אלקטרוני רב פעמי הניתך בטמפרטורה 70°C , ההינתקות משחררת חלק מפעולת הקפיץ והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח.

הפעלה

הפעלה חשמלית ע"י מנוע תלת פאזי בהספק הנדרש לפי גודל התריס, וכולל שרשרת גיבוי להפעלה ידנית. מעצור אוטומטי למניעת פתיחת הדלת מבחוץ (יחידה זו משמשת לנעילה במקום המנועול הקיים). קופסת הפעלה חשמלית ע"י לחצנים הממוקמת על הקיר עם כפתורי הפעלה: למעלה למטה ועצירה.

התקנה


התריס יותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בר ויעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות רב-בר.

תוספות לבחירה

- חיבור למערכת גילוי אש ועשן (Fireguard).
- חיווי באמצעות נורה מהבהבת/צופר.
- קופסת הפעלה חיצונית עם מפתח.
- קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות.
- תוספת False Safe.
- צבעי שלבים לבחירה (סטנדרט - אפור RAL 9006, לבן RAL 9003).

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בר ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

אפשרות הרכבה על קיר (גבס או פנלים)

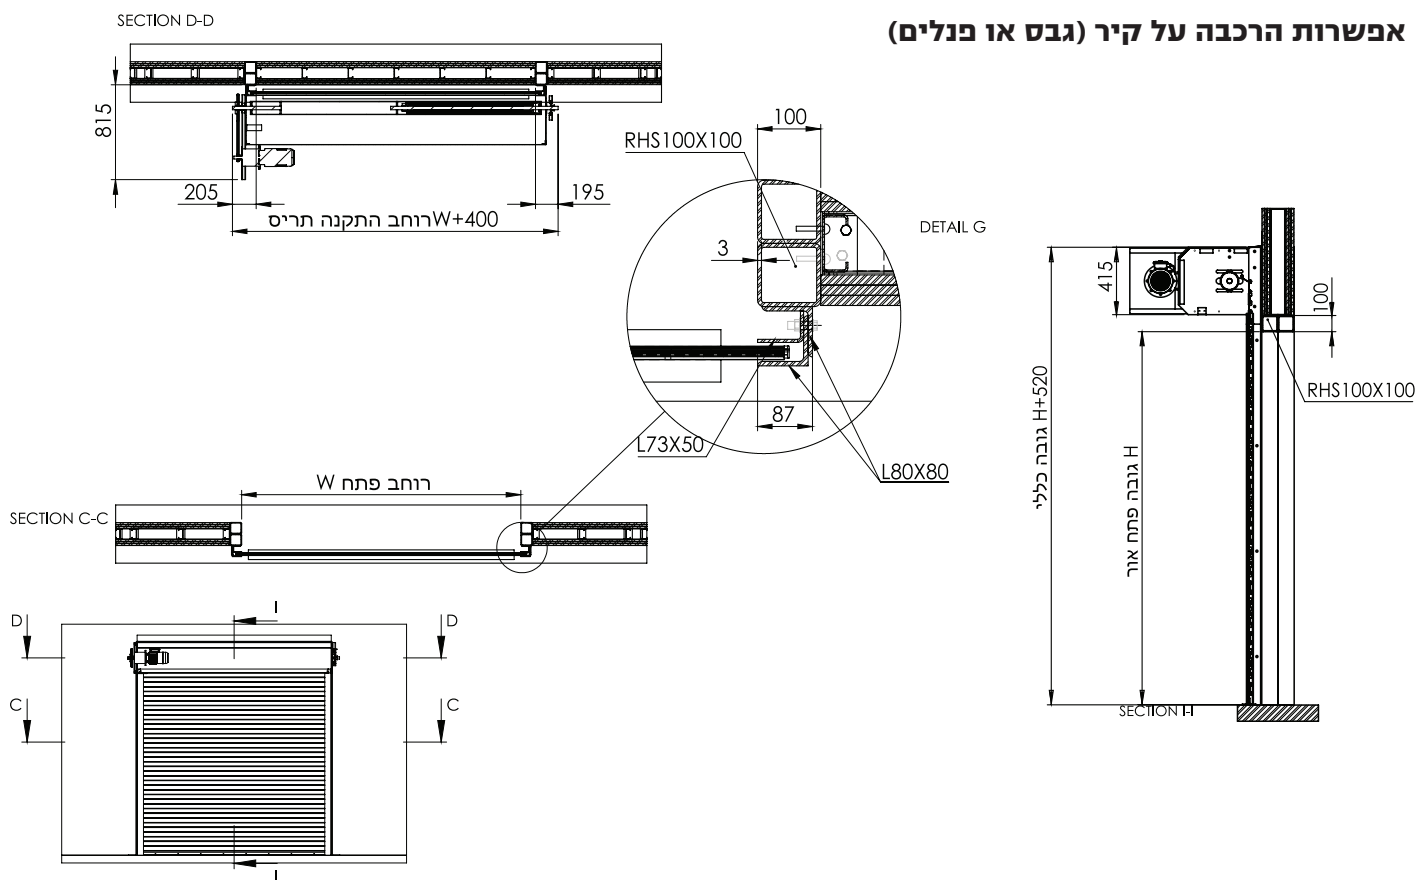

אפשרות הרכבה על קיר בטון

