


ציוד ומעטפת לבניין



מערכות חיפויי חזיתות (חיפויי מבנים)

כשמדובר במעטפת חוץ, אין מקום לפשרות.

אנו עובדים רק עם חומרים ברמה אדריכלית גבוהה, תקני אש מחמירים ועמידות מוכחת לתנאי חוץ קיצוניים. חיפוי טוב לא נמדד ביום ההתקנה. הוא נמדד אחרי 10 שנים בשטח.

חיפויים מלוחות מרוכבים ACP אלוקובונד

חיפויים העשויים מקסטות אלוקובונד, המשלבים מראה ייחודי לצורך התקנה סמויה או גלויה, המתאימים לחיפויי מבנים מודרניים ותעשייתיים. מערכת חיפוי אלוקובונד בעובי 4 מ"מ, המותאמת להגנה על המבנה מפני פגעי מזג האוויר תוך שמירה על עמידות ואסתטיקה לאורך זמן.



הרכב החומר ואנטומיה

שכבה	תיאור	עובי
שכבה חיצונית	אלומיניום	0.5 מ"מ
ליבה	PE, FR או A2 בהתאם לדרישת אש. בפרויקטים ציבוריים FR מינימום A2 מועדף	3 מ"מ
שכבה פנימית	אלומיניום, חיבור מכני לליבה	0.3 עד 0.5 מ"מ
עובי כולל נפוץ	4 מ"מ	4 מ"מ

תקנים ובדיקות נדרשות

תקן	תיאור
EN 13501-1	דירוג אש
NFPA 285	התפשטות אש חזיתית
BS 8414	מערכת מלאה
EN 12206-1	איכות ציפוי
ISO 4892-3	עמידות קרינה
ASTM E84	אש ועשן

יתרונות הנדסיים

משקל נמוך: 5 עד 7 ק"ג למ"ר. מפחית עומסים על השלד
עיבוד קל: חיתוך, כיפוף וחריצה ללא ציוד כבד
התקנה מהירה: מתאים לפרויקטים גדולים עם לוח זמנים צפוף
מגוון עיצוב: צבעים RAL מלאים, מטאלי, מיראלי, אנודיז מדמה
מאוורר: תואם מערכות חיפוי מאווררות ולא מאווררות

מערכות חיפויי חזיתות (חיפויי מבנים)

חיפויים מקסטות אלומיניום

מערכת חיפויי חיצונית/פנימית מקסטות אלומיניום בעובי 2 מ"מ, המותאמת להגנה על המבנה מפני פגעי מזג האוויר תוך שמירה על עמידות ואסתטיקה לאורך זמן.



שימוש אופטימלי	עמידות קורוזיה	חוזק	סדרה	סגסוגת
חזיתות חוץ חשופות. סביבה עירונית	מצוינת	גבוה	Al-Mg	5005

עוביים ושימושים

גודל לוח מקסימלי	שימוש	עובי
4x1.5 מ'	חיפוי מרפסות, פנל גדול	2 מ"מ

ציפויים וגימורים ברמה הגבוהה ביותר

ציפוי / גימור	יתרון ייחודי	עמידות UV
PVDF Kynar 500	סטנדרט הפרויקטים הציבוריים בישראל. ניתן לצבוע בכל RAL	מצוינת
FEVE	גימור ברק גבוה. אדריכלות יוקרתית. Qualicoat class 2	מצוינת
אנודיז	הגנה טבעית. ללא צבע נוסף. סביבה ימית. מראה מתכת אמיתית	גבוהה
Anolok / אנודיז צבוע	אנודיז עם ספיגת צבע. עמיד יותר מציפוי. לא ניתן לפגוע בשכבה	גבוהה

משמעות לתכנון

פרמטר	ערך
מקדם התפשטות תרמי	23.6 מ"מ / מ' / °C 100
טווח טמפרטורה אופייני	מינוס 5 עד 70 מעלות
פתרון הנדסי נכון	פוגות גמישות
שגיאה שכיחה	הדבקה קשיחה ללא פוגות

תקנים רלוונטיים

תקן	נושא
EN 485	אלומיניום סחורה
EN 573	סגסוגות
EN 12206-1	ציפוי PVDF
QUALANOD	אנודיז
EN 13501-1	אש
EN 1627	עמידות פריצה

יתרונות ייחודיים לאלומיניום מלא

אש: A1/A2. לא דליק. עובר כל מפרט מבנה ציבורי ללא שאלות
חוזק מבני: גבוה משמעותית מ ACP. לוחות גדולים ללא כיפוף
תוחלת חיים: 50 שנה עם אנודיז. 25 עם PVDF
אנודיז: הגנה שלא ניתן לגרוט. מראה יוקרתי
CNC: ייצור מדויק. כיפופים, חיתוכים ופרטים ארכיטקטוניים
ים: 5052 עמיד לכלוריד. פתרון לחזיתות ימיות
תחזוקה: אין צורך בצביעה חוזרת

מערכות חיפויי חזיתות (חיפויי מבנים)

חיפויים מלוחות HPL

מערכות חיפוי מחומר HPL, המיוצרים על ידי יצרנים בינלאומיים מובילים, מספקים פתרון דקורטיבי ועמיד המותאם לתנאי חוץ קשים. מגיעים בהמון טקסטורות וצבעים.



הרכב ותהליך ייצור

תפקיד	עובי
עמידות חיצונית, עיצוב	נייר מודפס עם ציפוי UV / +UV
חוזק וקשיחות	12 עד 30 שכבות נייר קראפט ספוג שרף פנולי
יציבות ועמידות לחות	נייר קראפט כבד ספוג שרף מלאמין
איחוד שכבות ויצירת לוח אחיד	Bar 100 140°C

סוגי HPL מאושרים לחיפוי חוץ

סוג	עובי	דירוג אש	שימוש
Exterior HPL	6 מ"מ	B s1 d0	חיפוי חוץ מלא. ייצוב UV מלא. מאושר לחשיפה ישירה
Compact Grade	6 מ"מ	B s1 d0	שניצד. עמידות פגיעות גבוהה. בתי ספר, ספורט
FR HPL	6 מ"מ	B s1 d0	מעכב בעירה. מחויב במבנים ציבוריים מסוימים
A2 HPL	6 מ"מ	A2 s1 d0	דרישות אש מקסימליות. בית חולים, מוסד ממשלתי

גימורים ומשטחים

גימור / משטח	מראה	עמידות	מתאים ל
Smooth Gloss	מבריק	טובה	אדריכלות עכשווית. מבדיל
Smooth Matt	מט אחיד	טובה	רוב פרויקטי החוץ. נקי ומקצועי
Wood Decor	דמוי עץ	גבוהה	בתי ספר, מוסדות, פרויקטים חמים
Concrete Look	דמוי בטון	גבוהה	אדריכלות תעשייתית, פלדה+בטון
Stone Texture	דמוי אבן	גבוהה	בניינים מגורים יוקרתיים
Anti-Graffiti	מיוחד	מצוינת	בתי ספר, תחנות, מוסדות

מערכות חיפויי חזיתות (חיפויי מבנים)

חיפויים מלוחות HPL

תקנים רלוונטיים

תקן	נושא
EN 438-7	HPL חוץ
EN 13501-1	אש
ISO 178	כיפוף
EN 438-2 § 16	UV קרינה
EN 438-2 § 26	עמידות לחות
EN 438-2 § 20	עמידות חום

יתרונות ייחודיים ל-HPL

עיצוב: דמוי עץ, בטון, אבן, ברמה אדריכלית גבוהה. ייחודי
עמידות שריטות: קשיחות פני השטח. עמיד לשריטות יותר מאלומיניום
לא מחליד: אין קורוזיה. פתרון מצוין לסביבות לחות
עמידות UV: ציפוי UV מתקדם שומר על צבע ומגן על שכבות
התקנה: קל לחיתוך בשטח. ניתן לעיבוד בכלים רגילים
תחזוקה: ניקוי קל. אין צורך בשימון או טיפול שנתי

מעקות אלומיניום וזכוכית למרפסות, מדרגות ופודסטים

קונסטרוקציית המעקה מפרופיל אלומיניום משוך מבוסס פלדה אשר מוחדרת פנימה. מילוי לוחות זכוכית, עם מגוון רחב של מאחזי יד ייחודיים וכן אופציה לייצור פרופיל ייחודי לכל פרויקט לפי דרישת הלקוח. המעקות מבוצעים Custom made ומותאמים לכל פרויקט, לדרישותיו ומידותיו באופן ייחודי. עובי הזכוכית, פריסות, ומרחקים בין העמודים מתוכננים על ידנו ועומדים בתקנים המחמירים של מכון התקנים בכפוף לחישובים סטטיים שאנו מתאימים לכל פרויקט בנפרד.



מערכת מעקות Sunset

מערכת Sunset פותחה לאוהבי סטייל ועיצוב בזכות עמודי המעקה הדקים, בעובי 30 מ"מ בלבד, משוכים מסגסוגת חזקה שבזכותה המערכת יודעת לעמוד בפני עומסים גבוהים מאוד לפרויקטים רבי קומות עם רמת בטיחות גבוהה במיוחד ותקנים מחמירים.



מעקות למרפסות

מעקות קונסוליים

בשם העממי "שתולים" בציגו יבש או זיגוג רטוב, הטובים ביותר, היקרים ביותר והאיכותיים ביותר - למביני עניין, עיצוב, סטייל וחופשיות תנועה.

מעקות אשר בבסיסם מותקנת תעלת פלדה או אלומיניום מסיבית בגובה משתנה של 120-150 מ"מ. בתוכה מותקנת זכוכית טריפלקס (כפולה).

המעקות מיוצרות בכפוף לחישובים סטטיים של קונסטרוקטור ובהתאם תקני מעקות המחמירים של מכון התקנים.




מחיצות זכוכית קונסוליות עם מסגרות אלומיניום

פתרונות מחיצות זכוכית המשלבים מסגרות אלומיניום, המספקים חלוקה בין מרפסות תוך שמירה על מראה קליל ופתוח.



מערכת מסתורי כביסה, דודים ומיזוג אויר

פתרונות אלגנטיים המיועדים להסתרת מערכות מיזוג אוויר חיצוניות, המשלבים עיצוב מתוחכם עם פונקציונליות גבוהה. בין עם במערכת פרופילים סטנדרטים או מערכות פינוי בעיצוב לייזר.

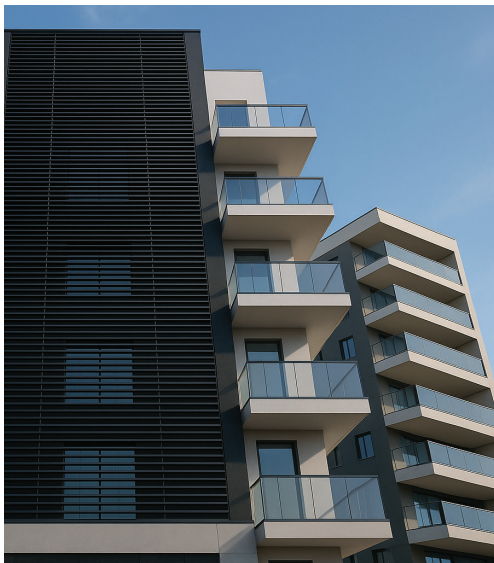


סוג מוצר	סוג פרופילים/קונסטרוקציה	עמוד / קונסטרוקציה	גוון אלומיניום
מעקה אלומיניום וזכוכית	מאחז יד מלבני עם קליפס פנימי 120 מ"מ מאחז יד מלבני ללא קליפס 116 מ"מ מאחז יד 117 מ"מ מלבני-מעוגל	חתך עמוד 66/66 מ"מ	RAL לבחירה
מעקה סנסט	ללא מאחז יד - זכוכית "נקייה"	חתך עמוד "מינימל" 30 מ"מ על 66 מ"מ	RAL לבחירה (מקובל לעשות שחורה שיהיה כחות נראה מהחזית)
מעקה זידי (שתול) בזיגוג רטוב	פרופיל פלדה 120/65 פרופיל פלדה Custom Made פר פרויקט	ללא עמוד	ללא גוון
מעקה זידי (שתול) בזיגוג יבש	פרופיל אלומיניום Custom Made פר פרויקט	ללא עמוד	אילגון או RAL לבחירה
חיפוי פח אלומיניום 2 מ"מ	ללא פרופילים	ללא	בחירת מלאי / הזמנת RAL מראש (מינימום 500 מ"ר)
חיפוי אלוקובונד 4 מ"מ (פח מרוכב)	קונסטרוקציה פנימית	ללא	גווני מניפה
HPL חיפוי	שלב מקבילית שלב מלבני 50/20 שלב מלבני 70/20	עמוד 20/100	RAL לבחירה
מסתור כביסה מושחל	שלב מקבילית שלב מלבני 50/20 שלב מלבני 70/20	עמוד 20/100	RAL לבחירה
מסתור כביסה חולף	שלב מקבילית שלב מלבני 50/20 שלב מלבני 50/20	עמוד 40/40	RAL לבחירה
מסתור כביסה חולף	שלב מקבילית שלב מלבני 50/20 שלב מלבני 50/20	עמוד 40/40	RAL לבחירה
פרגולה זיזית במתיחה או רגילה	שלב מקבילית שלב מלבני 50/20 שלב מלבני 70/20 שלב Z	פרופיל היקפי 140 או 120	RAL לבחירה

מערכות למיחזור אשפה מתקדמות לבניינים ומוסדות

התפתחות הבנייה בארץ ועליית המודעות לאיכות הסביבה מחייבות פתרונות מתקדמים לניהול, איסוף וריכוז פסולת. רב-בריא מציעה שוטי אשפה וכביסה מנירוסטה, ייצור כחול-לבן בטכנולוגיה מתקדמת, במפרט בינלאומי העונה על כל דרישות המערכת – כולל מנגנוני ניקוי, חיטוי ואוורור, ומפרט אקוסטי חדשני, הכולל את כל הדרישות החדשות. דלתות השוט שלנו מעוצבות ועומדות בתקן אש, עם מפרט הנדסי ייחודי. אנו מובילים את השוק במקצוענות, ומשתפים פעולה עם משרדי אדריכלים, משרדי פיקוח, מתכננים, יועצים רלוונטיים, קבלנים, יזמים וחברות ניהול – בתכנון, ביצוע ותחזוקה.


דלת שוט חדשנית

- עיצוב בקו הקיר
- מנגנון הידראולי נסתר
- ערסל פנימי עם מנגנון למניעת סתימות
- בקרת נעילה חשמלית
- הדלת היחידה בישראל עם סיווג אש 90 דקות

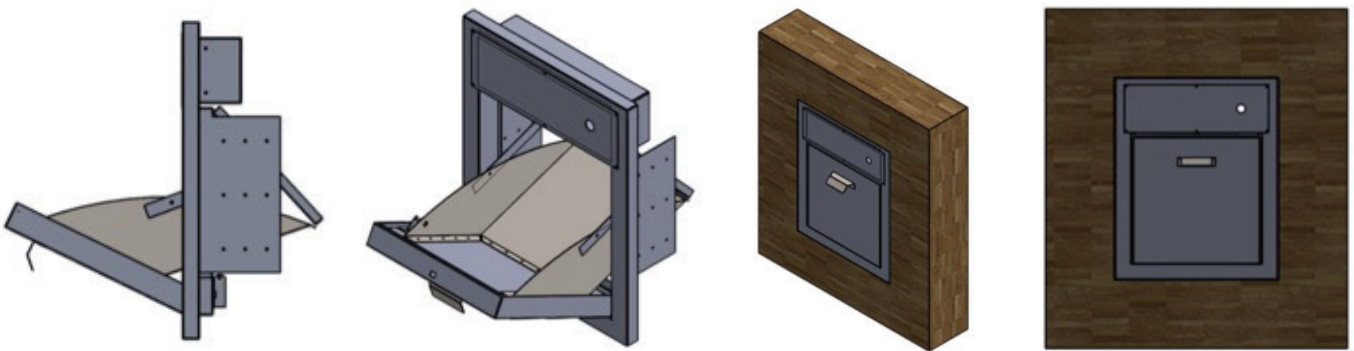


דוח הנדסי ייחודי


רב-בריאח ביצעה בבלעדיות "אנליזה דינמית לנפילת אשפה מגובה" שנערכה על ידי משרד מהנדסים מהמובילים בישראל. הדו"ח מאפשר להתקין ולתפעל שוטי אשפה בבניינים הגבוהים והמורכבים ביותר, תוך עמידה מלאה בתקן ובדרישות ובאישור קונסטרוקטיבי.

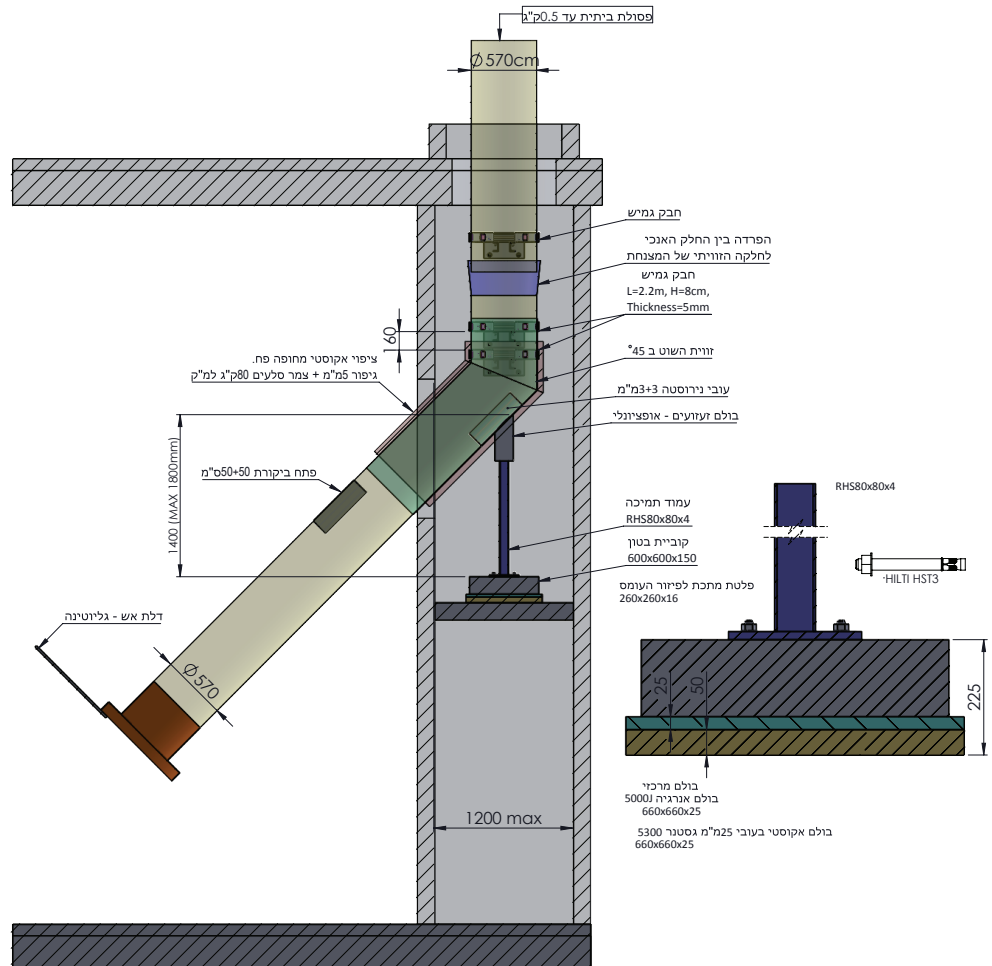


פיגומים וקונזוליות

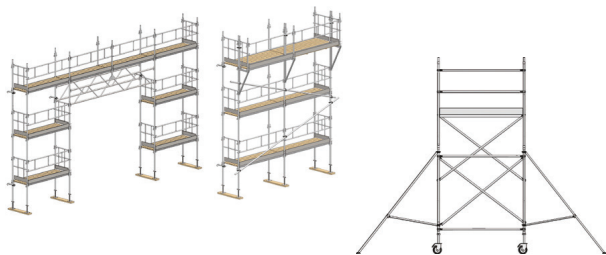


מגדלי אקרו, רגלי תמיכה

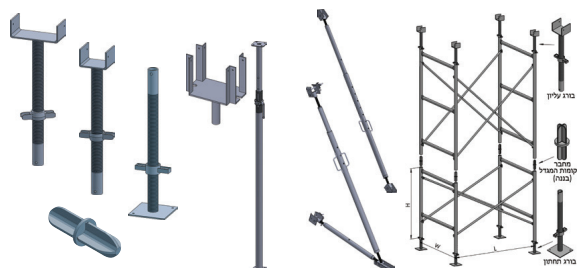


שומרי מרחק ממתכת, פלסטיק ובטון

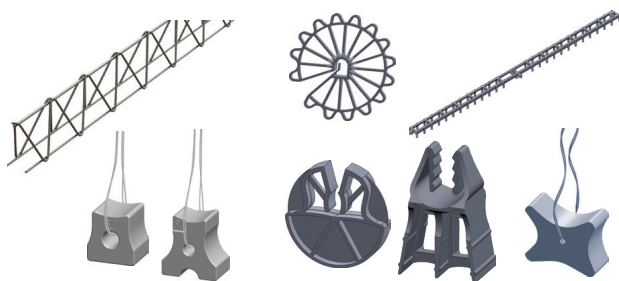


ארגזי פסולת ואביזרים, מרפסות להנחת חומר ודודי בטון

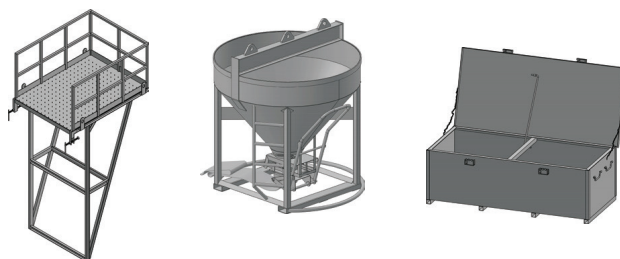

סיכות לעיגון אבן

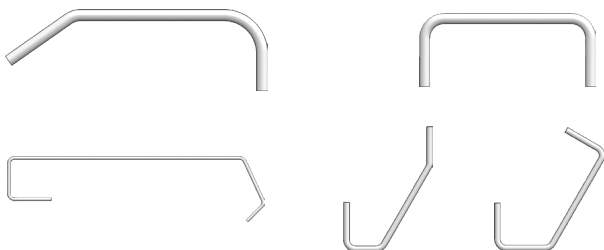

אביזרים לתבניות ומערכות להמשך יציקה

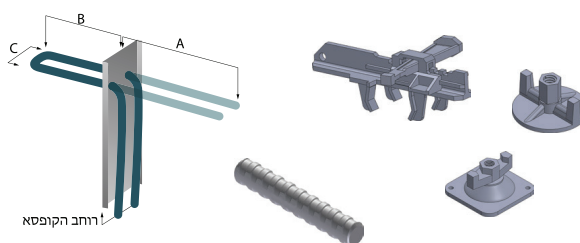

מערכות הגנה זמניות





מגדלי אקרו

שימוש המוצר: מגדלי האקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון. כאשר היציקה הינה בגובה רב, בעומס (משקל) גבוה או בשטח רחב.

המגדלים עשויים מצינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות.

בקוטר של 1.5" צול (כ-50 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ / בקוטר של 2" צול (כ-60 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ

יתרונות: בשונה מרגל בניין מגדלי אקרו נועדו להעמסה של משקלים כבדים יותר ובגובה רב.

עומס מותר: מגדל 1.5" - 13 טון למגדל בגובה 6 מ' / מגדל 2" - 18 טון למגדל בגובה 6 מ'

הוראות בטיחות

1. תשתית - העמדת המגדלים תעשה על גבי משטח מהודק ומיושר שעליו יונחו לוחות עץ, כאשר הקרקע אינה בטון יש להתייעץ עם יועץ קרקע.

2. העמדת המגדלים וקשירות יתבצעו לפי תכנון מהנדס.

3. הרכבת מגדלי האקרו יתבצעו ע"י ובהנחיית מנהל עבודה וקונסטרוקטור בשטח.

4. בורג עליון ותחתון - אין להשתמש ביותר מ-40 ס"מ מאורך הבורג.

דגם (קוטר צינור)	עובי דופן (מ"מ)	עומס מותר (למגדל בגובה 6 מ')
1.5" צול (כ-50 מ"מ)	3.65	13 טון
2" צול (כ-60 מ"מ)	3.65	18 טון
אקרו 1.5" עובי 2.9	2.9	12 טון



רגלי תמיכה

שימוש המוצר: תמיכת תקרה.

רגל טלסקופית סטנדרט

צינור חיצוני 2.0" באורך 1.5 מ' / צינור פנימי 1.5" באורך 1.7 מ'. את הצינור הפנימי של הרגל ניתן להזמין באורכים שונים.

רגל קומפלט

חיצוני + אום + פנימי + ראשים (20% כפולים, 80% בודדים)

יתרונות: ההברגה על גבי הצינור החיצוני נעשית בלחיצה דבר שמקנה לרגל חוזק נוסף. להבדיל מחרטה שבה נגרע חומר מהצינור.

הוראות בטיחות: יש לוודא שהפין לרגל הינו ברזל עגול בקוטר 14 מ"מ.

לפני הרכבת הרגליים יש לדאוג ליישור והידוק לוחות לבסיס, במידה והרכבת הרגליים מתבצעת על אדמה חובה לקבל אישור מיועץ קרקע.


ת"י 904 חלק 1 (1995) - תובטח יציבות בכל שלבי העבודה: הקמה, עבודה על גבי הטפסות או פירוק של מרכיב הטפסה, על הטפסה או של מערכת הטפסות.



פיגום זקיפים – פ.ט.ח (פיגום טיח חוץ)

שימוש המוצר: פיגום זקיפים מיועד לשמש כמשטח עבודה לביצוע עבודות בנייה, וציפויים הוא מורכב באופן המונע נפילת אדם.

הפיגום שלנו מיוצר בהתאם לדרישות משרד העבודה וכולל – מעקות כפולים, לוחות רגל, מעקה צידי, מיטות עם פתח למעבר אדם ועוד. הפיגום הינו מודולרי ומתממשק לפיגום הקיים. הפיגום קיבל אישור תקן ממכון התקנים ומיוצר כחול לבן בישראל!

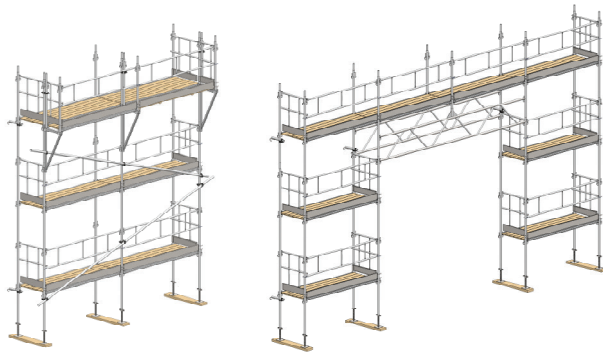

ארגזים

שימוש המוצר: בחברתנו תוכלו למצוא ארגזים לפינוי פסולת לעגורן, ארגז להרמת אביזרים לעגורן, ארגזי טיח, וארגז לאחסנת כלים בתוך קונטיינר.

שם הפריט	גובה (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	אורך חלק תחתון (מ"מ)	אורך חלק עליון (מ"מ)	משקל (ק"ג)
ארגז לפינוי פסולת 1.3 קוב + סידור למנוף ואזניים אחוריות לשפיכה קלה * כולל אישור בודק	600	1,100	2,000	2,080	300
ארגז לפינוי פסולת 1.7 קוב + סידור למנוף ואזניים אחוריות לשפיכה קלה * כולל אישור בודק	700	1,250	1,920	2,400	376
ארגז לפינוי פסולת 3 קוב + סידור למנוף ואזניים אחוריות לשפיכה קלה * כולל אישור בודק	1,000	1,000	2,200	3,000	570



דודי בטון

שימוש המוצר: דודי בטון בגדלים שונים המיועדים לשפיכת בטון.

הדודים שלנו בעלי מנגנון ייחודי לשפיכת הבטון מהמרכז בעזרת שרוול.

את הדודים ניתן להרים במנוף או מלגזה. הדודים כוללים שרוול פלסטי גמיש באורך 3 מ' וסולם עליה.

יתרונות: בדודים יש ידית העשויה מצינור בעובי 4.5 מ"מ המחוברת ללא ריתוך - למניעת שבר.

בתחתית הדוד ישנה טבעת מצינור בעובי 4.5 מ"מ למניעת התעקמות.

שם הפריט	גובה (מ"מ)	אורך חלק תחתון (מ"מ)	אורך חלק עליון (מ"מ)	משקל (ק"ג)
דוד בטון 3/4 קוב + שרוול 3 מ'	1,700	1,400	1,360	313-כ
דוד בטון 1 קוב + שרוול 3 מ'	1,800	1,400	1,360	319-כ
דוד בטון 1.25 קוב + שרוול 3 מ'	1,800	1,750	1,700	340-כ
דוד בטון 1.5 קוב + שרוול 3 מ'	1,800	1,700	1,700	377-כ
דוד בטון 2 קוב + שרוול 3 מ'	1,800	1,400	2,000	425-כ



מרפסות להנחת/קבלת חומר

שימוש המוצר: מרפסות לקבלת חומר/הנחת חומר נועדו לאפשר ולהקל על הכנסת החומר הרצוי לתוך הבניין דרך המרפסות הקיימות.

בטיחות

על הקבלן להבטיח תמיכות נוספות למרפסת לפני העמסתה.

הרכבת המרפסת מחייבת אישור קונסטרוקטור ופיקוח של מנהל עבודה באתר.


המרפסת מגיעה עם 4 רגלי תמיכה לתקרה אשר מחוברים למרפסת באופן קבוע.

שם הפריט	גודל הבמה (מ"מ)	גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
מרפסת קונזולית לקבלת חומר 1.5x2	1.5x2	3,200	450
מרפסת קונזולית לקבלת חומר 2x2.5	2x2.5	3,500	560

שם הפריט	רוחב (מ"מ)	אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)
מרפסת להנחת חומר כולל עגלה	1,800	5,000	1,200
מרפסת להנחת חומר ללא עגלה	1,700	4,750	1,000

* העומס הכולל על המרפסת 2,000 ק"ג בלבד

* העומס הכולל על המרפסת 2,000 ק"ג בלבד

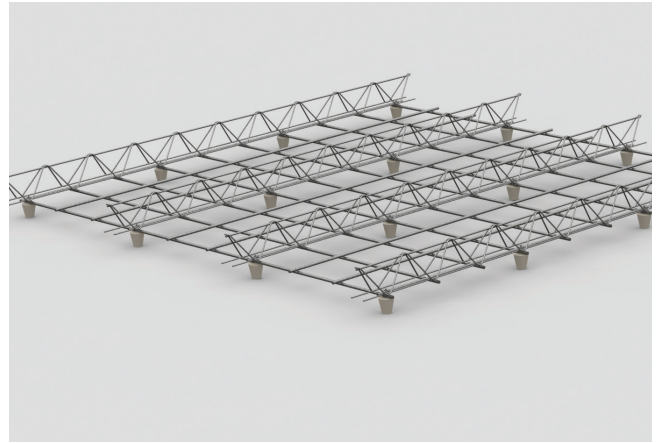

שומרי מרחק ממתכת – NURIELLYNET


שימוש המוצר: שומרי מרחק מסוג זה נועדו להפריד בין שכבות רשת ברזל בתקרות ובקירות, האלמנטים מגיעים באורך של 2000 מ"מ ובגובה משתנה לפי בקשת הלקוח.

המרחק המומלץ להנחת שומרי מרחק אחד מהשני הוא 1000 מ"מ.

יתרון המוצר: משקל עצמי נמוך המאפשר עבודה נוחה ומהירה.

כושר נשיאת עומסים כבדים המאפשר סידור ברזל בשכבות.

מונע הכנסת אלמנטים זרים לבטון.

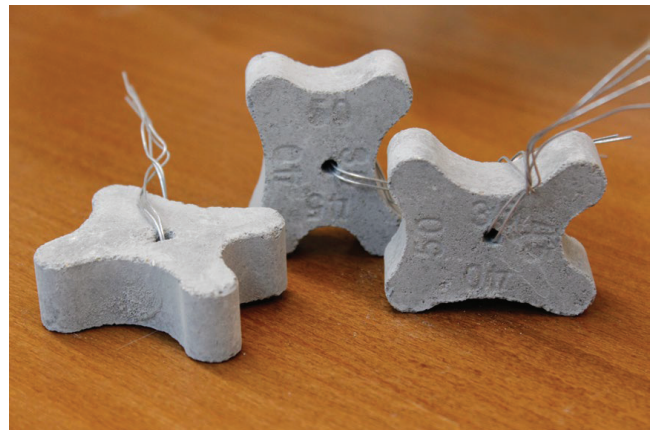

שומרי מרחק מבטון

שומרי מרחק מבטון קוביה

שם הפריט	גובה הקובייה (מ"מ)	כמות בחבילה (יחידות)
שומר מרחק מבטון ייצוק 30 מ"מ	30	500
שומר מרחק מבטון ייצוק 40 מ"מ	40	200
שומר מרחק מבטון ייצוק 50 מ"מ	50	150
שומר מרחק מבטון ייצוק 60 מ"מ	60	100
שומר מרחק מבטון ייצוק 70 מ"מ	70	100

שומרי מרחק מבטון עצם

שם הפריט	גובה העצם (מ"מ)	כמות בחבילה (יחידות)
שומר מרחק מבטון עם סיבים 20/25	20/25/30	500
שומר מרחק מבטון עם סיבים 35/40/50	35/40/50	200



תעלות קוצים להמשכי יציקה – CBOX

שימוש המוצר: פתרון ייעודי לחיבור מדויק וחזק בין שני אלמנטים מבטון, בשלבי יציקה שונים. התעלה כוללת קוצים מתקפלים בתוך קופסת פח מגולוון עם מכסה, המוגנים מפני קורוזיה ונזקי אתר עד לרגע השימוש. בעת היציקה הראשונה, הקופסה מותקנת באלמנט הראשון; בשלב ההמשך נפתח המכסה, הקוצים נשלפים, והיציקה השנייה מתבצעת תוך יצירת חיבור רציף ואמין.

יתרון המוצר: חיבור יעיל בין אלמנטים שנוצקים בזמנים שונים. הגנה מלאה על הקוצים עד לשלב השימוש. התקנה פשוטה ומהירה באתר. חיסכון בזמן עבודה ובפתרונות חיבור חלופיים. מתאים ליציקות המשך בקירות, תקרות ואלמנטים טרומיים.

מבנה המוצר חלק פנימי: חישוקים מעוגנים בבטון בזמן היציקה / חלק חיצוני: מוטות (קוצים) מתקפלים המאוחסנים בתוך הקופסה. לאחר פירוק המכסה, ניתן ליישר את הקוצים ולהמשיך ביציקה. ה־CBOX מבוצע בשלב היציקה הראשון ומספק פתרון אמין, מדויק וחזק להמשכי יציקה. הדגם הנפוץ ביותר: סוג 5

סיכות לעיגון אבן


סיכות לעיגון אבן שיטת ברנוביץ



סיכות לעיגון אבן בשיטה הרטובה



סיכות לעיגון אבן ראשונה/אחרונה ומעל פתחים

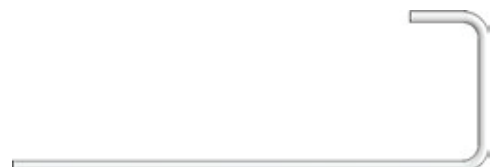



רשתות הגנה למרפסות

שימוש המוצר: רשתות הגנה זמניים לקצה בניין משמשות כמערכת גדר / מעקה היקפי למרפסות, פתחי מעלית ופתחי קיר. באמצעות שימוש במערכת זו במהלך הבנייה הקבלן יכול להבטיח בלימת נפילה מגובה. פתרון ההגנה הנ"ל מיוצר בחברתנו בהתאם לתקן האירופאי ועברו בדיקה ואישורים ע"י מעבדת איזוטופ.

שם פריט	גובה (מ"מ)	רוחב (מ"מ)
רשת הגנה למעקות בטיחות 500x1100	1,100	500
רשת הגנה למעקות בטיחות 1000x1100	1,100	1,000
רשת הגנה למעקות בטיחות 1500x1100	1,100	1,500
רשת הגנה למעקות בטיחות 2000x1100	1,100	2,000
רשת הגנה למעקות בטיחות 2500x1100	1,100	2,500