

דלת אש **אקוסטית (בודדת 41DB/כפולה 38DB)**, המעכבת אש למשך **90** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



ידית אש שחורה אופציה לנירוסטה




שלושה צירי פייפ



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



מנעול אש פאניק



סף אלומיניום אקוסטי תחתון HAGER



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



1000 T



7000 T



9016 T



7032 T



7037 T



9005



1013 T



9001 T





0096 T




0097 T
(9007)

T - טקסטורה

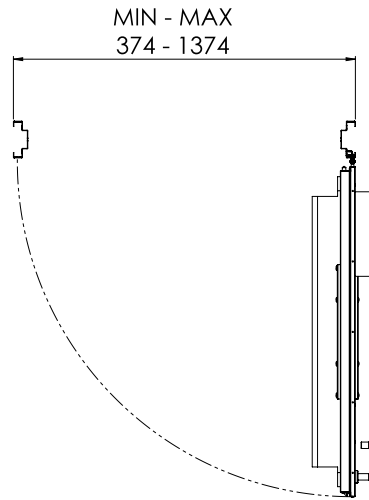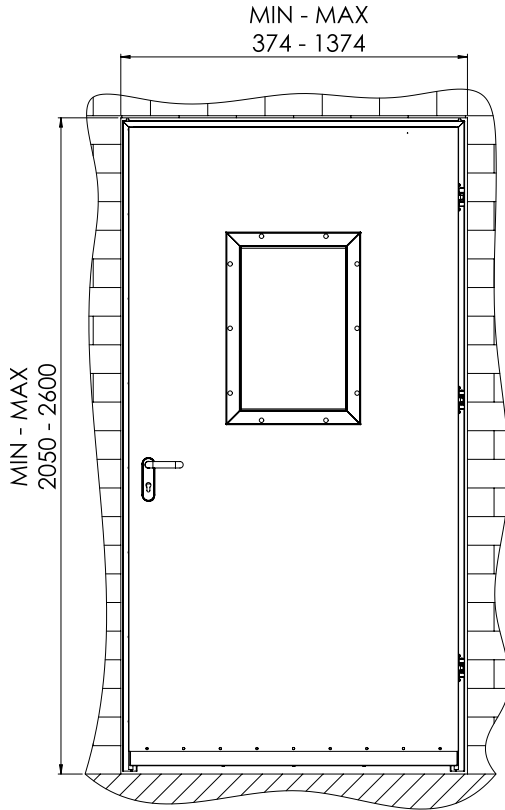

סוגי חלונות

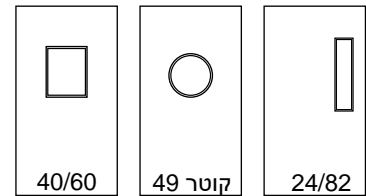

<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת בדלת מבוקרת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידיית החיצונית תחובר ללשונית ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.</p>	<p>מידע כללי</p>
<p>ידיית נירוסטה, קבועה או נעה אופציה לידיית נירוסטה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד או מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.</p>	<p>פרזול ועזרים</p>
<p>ידיית בהלה בדלת מבוקרת ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.</p>	<p>תוספות לבחירה</p>
<p>חד כנפיי: רוחב משקוף 374-1,350 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,500 מ"מ דו כנפיי: רוחב משקוף 1,200-2,600 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,500 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.</p>	<p>מידות</p>
<p>בעלת הפחתת רעש 41/38DB.</p>	<p>הערות</p>

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.