

דלתות אוטומטיות טלסקופיות

SLIM-75 TES



רב-בריח

התמונה להמחשה בלבד



התמונה להמחשה בלבד

תאור המוצר

דלת אוטומטית טלסקופית **SLIM-75 TES** הינה פתרון מושלם עבור חללים בהם מרווח הפתח הוא מצומצם או שדרוש מעבר רחב במיוחד. מערכת טלסקופית זו מאפשרת מעבר פתוח של 60% מהפתח הכולל, כ-25% יותר מרווח מאשר מערכת דלת אוטומטית רגילה.

עיצוב נקי וקומפקטי של מנגנון ההפעלה, 10 ס"מ גובה בלבד, המשלב אלגנטיות וסגנון ומייצר מראה מרשים עבור כל כניסה.

מנגנון ההפעלה תוכנן לשימוש הן עבור דלת אוטומטית טלסקופית בעלת 4 כנפיים הנפתחות מהמרכז לצדדים, והן עבור דלת אוטומטית טלסקופית בעלת 2 כנפיים הנפתחות לצד אחד.

בדלת **SLIM-75 TES** מנוע בזרם ישיר (DC), המאפשר הפעלה רציפה. המנוע שקט, ומספק פתיחה חלקה ומהירה.

פיקוד הדלת נשלט על ידי מיקרו מעבד (מיקרופרוססור) אשר לומד ומכוון את עצמו באופן אוטומטי בהתאם למשקל וגודל של כנפיי הדלת. מערכת זו מבטיחה פעילות מתמשכת של הדלת ביעילות ויציבות מרבית.

המערכת עומדת בכל התקנים האירופאיים, לרבות UNE EN 16005 "רמה D" עבור דלתות אוטומטיות המותקנות בנתיבי מילוט.

המערכת בעלת רמת עיצוב ואיכות מהגבוהות ביותר!



AC 100-240V 50,60 Hz 2A	ספק כוח
W 200 (וואט)	צריכה מקסימלית
70-820 מ"מ לשנייה (מתכוונן)	מהירות
זרם ישיר (DC)	מנוע
WORM SCREW	בקרת מהירות (גיר)
מיקרו מעבד	מערכת פיקוד
אוטומטי	כוונון בלם
מ-0 עד 60 שניות (10 מצבים מתכווננים).	זמן פתיחה
בזמן פתיחה: במקרה של פתיחת הדלת, הדלת תחזור להפעלה רגילה לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות. בזמן סגירה: במקרה של עצירת הדלת, הדלת תיפתח מחדש ולאחר מכן, תשוב להיסגר לאט. הדלת תחזור להפעלה רגילה לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות.	
התראה והודעת סוג הכשל ניתנת על ידי השמעת איתות אזהרה והצגת מספר קוד הכשל על גבי צג דיגיטלי.	זיהוי כשל
10 מצבים, מ-5% ועד 90%.	פתיחה חלקית
ניתנת לפתיחה או סגירה במצבי חירום. נדרשת סוללה 19,2 V	פתיחת/סגירת חירום של הדלת
לבחירה (מנעול אלקטרומגנטי)	מנעול
V 19,2	סוללה
טמפרטורות הסביבה: ממינוס 20 עד 50 מעלות צלזיוס (יש להימנע מעיבוי אוויר או היווצרות כפור). לחות: 30-85% (יש להימנע מהימצאות חומרים מסוכנים בסביבה).	
מערכת תומכת כפולה לזיהוי דרישות הבטיחות לשיחורור ופתיחת הדלת במקרה חירום.	תאימות ל-EN 16005 רמות C ו-D: בטיחות פתיחה עבור יציאות חירום
2 כנפיים נעות - 2X80 ק"ג מקסימום. 4 כנפיים נעות - 4X45 ק"ג מקסימום.	
	משקל מרבי של כנפיים נעות


יתרונות בולטים בדלת אוטומטית SLIM-75 TEC



- נוחות - לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות.
- אין צורך במגע יד, נשארת נקיה לאורך זמן, ומסייעת בשמירה על ניקיון החלל.
- דלת כניסה אוטומטית משרה אווירה נוחה ומזמינה לכניסה.
- מבנה הדלת אסתטי ומתאים לכל כניסה במבני ציבור, מסחר ובנייני מגורים.
- מנגנון שקט, ניתן לכיוון מרווח ומהירות פתיחה - קל לתפעול באמצעות יחידת בקרה.
- עמידות בפני רוחות לפתיחה וסגירה שקטה, אינה דורשת מגע יד אדם.




FULL GLASS PROFILE

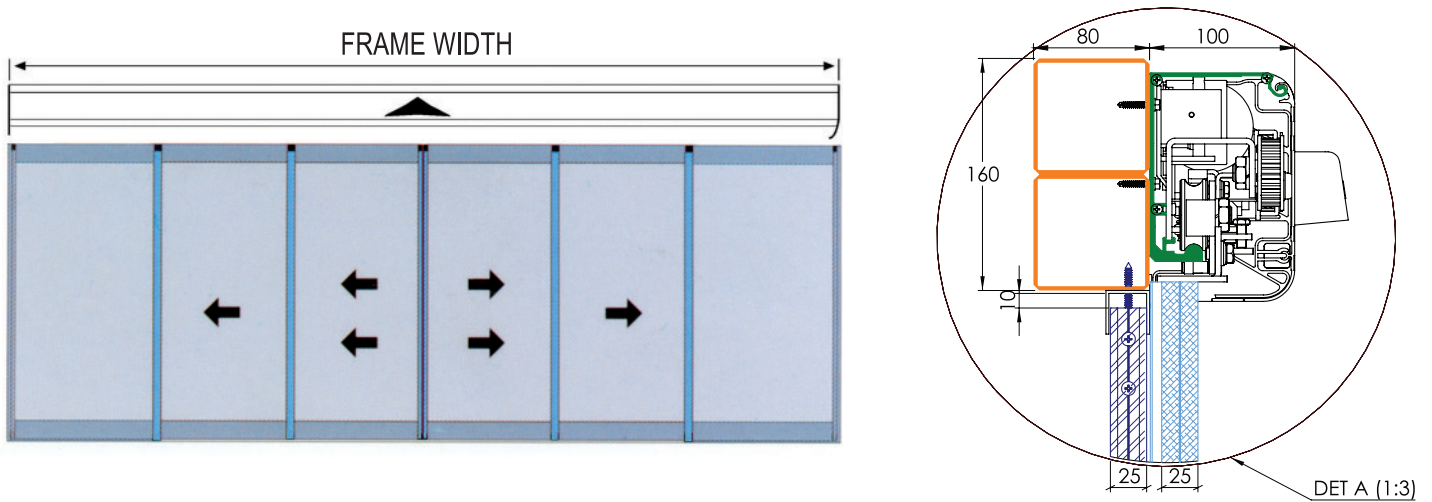


MI50-VSLIM-TES


Set the "R" rail (sliding rail) on the "T" rail (telescopic rail) as you can see in the figure.

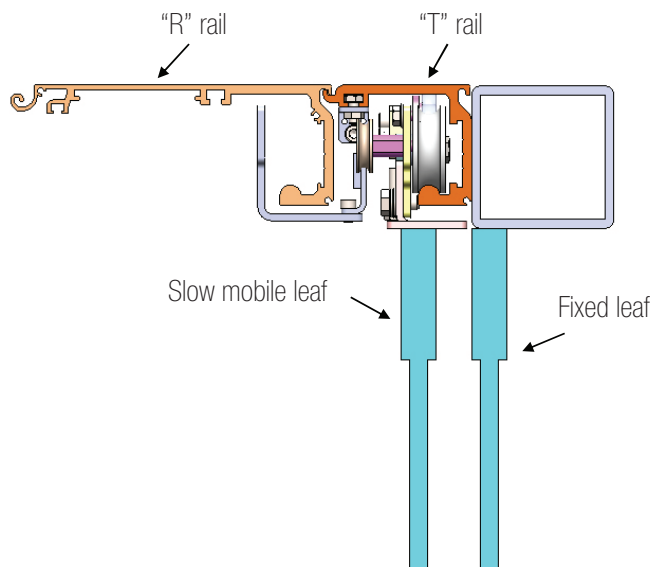

PLINTH PROFILE

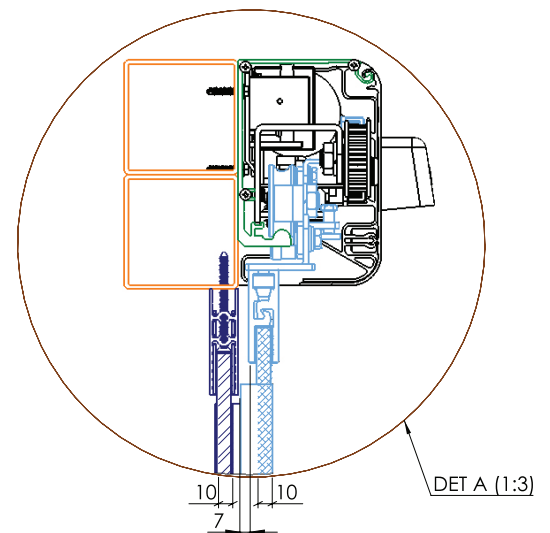

סוגי פרופילים מעוצבים

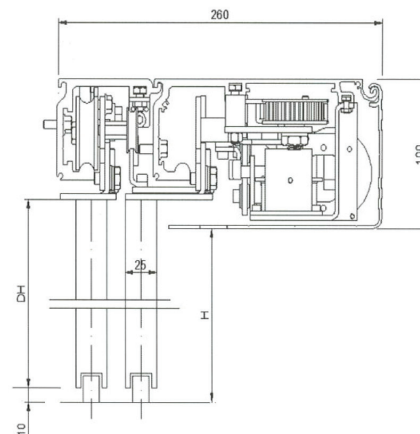

מערכת דלת טלסקופית
דו-מסליתית להובלת הדלתות



רב-בריה