

דלתות הזזה אוטומטיות

SLIM-75



רבי-בריח

התמונה להמחשה בלבד



התמונה להמחשה בלבד

תאור המוצר

מערכת בעלת מראה אלגנטי ועיצוב מודרני. מנגנון ההפעלה **SLIM-75** משלב גם חוזק וגם תנועה רכה ושקטה.

SLIM-75 מספקת ביצועים ברמה גבוהה בכל מהירות, בעלת פיקוד אלקטרוני עדכני וחדשני, ומצוידת במערכת תומכת כפולה לניטור כל מרכיבי הביטחון של המנגנון. **SLIM-75** מבטיחה רמת בטיחות גבוהה על פי תקן **UNE-EN 16005** - רמה "D" ליציאות חירום, ללא צורך בדלתות יקרות בעלות מערכת קריסה, מילוט או בהלה.

המסילה תוכננה כדי לספק מרווח פתח מקסימלי עם רוחב פרופיל של 10 ס"מ בלבד. הקורה הנושאת החדשה שלנו יחד עם העיצוב הקומפקטי מאפשרת התקנה קלה וקיבוע המסילה בין קירות או קורות צד, ללא צורך בתופסנים נוספים מסוגים שונים.

מנוע זרם ישר 24 (DC) מאיץ במהירות גבוהה, עד 820 מ"מ לשנייה. פיקוד הדלת נשלט על ידי מיקרו-מעבד 16 ביט (מיקרופרוססור) ושמגדיר באופן אוטומטי את הערכים והפרמטרים הדרושים, ומספק יעילות ודיוק מרביים בתנועת ההפעלה. בנוסף, ניתן לשנות את התצורה בדרך פשוטה ומהירה ולהתאים את פקודות ההפעלה לצרכים שונים. הגלגלים עשויים מיוחד המבטיח תנועה שקטה וחלקה לאורך השנים, ללא רעשים הנוצרים מחלקים הנתונים לבלאי ושחיקה.

ניתן לשלב מערכת קורסת כמענה לדרישות בהלה ליציאת חירום.



AC 100-240V 50,60 Hz 2A	ספק כוח
W 200 (וואט)	צריכה מקסימלית
70-820 מ"מ לשנייה (מתכוונן)	מהירות
זרם ישיר (DC)	מנוע
WORM SCREW	בקרת מהירות (גיר)
מיקרו מעבד	מערכת פיקוד
אוטומטי	כוונון בלם
מ-0 עד 60 שניות (10 מצבים מתכווננים).	זמן פתיחה
ניתן להגדיר רמת לחץ קלה על מנת להשאיר את הדלת במצב פתיחה או סגירה, מ-0 עד 8 ק"ג (5 מצבים מתכווננים).	לחץ הדלת לביטול הרווח
בזמן פתיחה: במקרה של עצירת הדלת, הדלת תחזור להפעלה רגילה לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות. בזמן סגירה: במקרה של עצירת הדלת, הדלת תיפתח מחדש ולאחר מכן, תשוב להיסגר לאט. הדלת תחזור להפעלה רגילה לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות.	פעולות בטיחות
התראה והודעת סוג הכשל ניתנת על ידי השמעת איתות אזהרה והצגת מספר קוד הכשל על גבי צג דיגיטלי.	זיהוי כשל
10 מצבים, מ-5% ועד 90.	פתיחה חלקית
ניתנת לפתיחה או סגירה במצבי חירום. נדרשת סוללה V 19,2.	פתיחת/סגירת חירום של הדלת
לבחירה (מנעול אלקטרומגנטי).	מנעול
V 19,2	סוללה
טמפרטורת סביבה: ממינוס 20 עד 50 מעלות צלזיוס (יש להימנע מעיבוי אוויר או היווצרות כפור). לחות: 30-85% (יש להימנע מהימצאות חומרים מסוכנים בסביבה).	טמפרטורה ורמת לחות בהפעלה
עומד בתקן אירופאי EN-16005 רמה "D" ליציאת חירום.	תאימות לתקן EN 16005 רמה "D"
כנף בודדת נעה - 1X160 ק"ג מקסימום. 2 כנפיים נעות - 2X110 ק"ג מקסימום.	משקל מרבי של כנפיים נעות


יתרונות בולטים בדלת אוטומטית SLIM 75




- נוחות - לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות.
- אין צורך במגע יד, נשארת נקיה לאורך זמן, ומסייעת בשמירה על ניקיון החלל.
- דלת כניסה אוטומטית משרה אווירה נוחה ומזמינה לכניסה.
- מבנה הדלת אסתטי ומתאים לכל כניסה במבני ציבור, מסחר ובנייני מגורים.
- מנגנון שקט, ניתן לכיוון מרווח ומהירות פתיחה - קל לתפעול באמצעות יחידת בקרה.
- עמידות בפני רוחות לפתיחה וסגירה שקטה, אינה דורשת מגע יד אדם.




FULL GLASS PROFILE

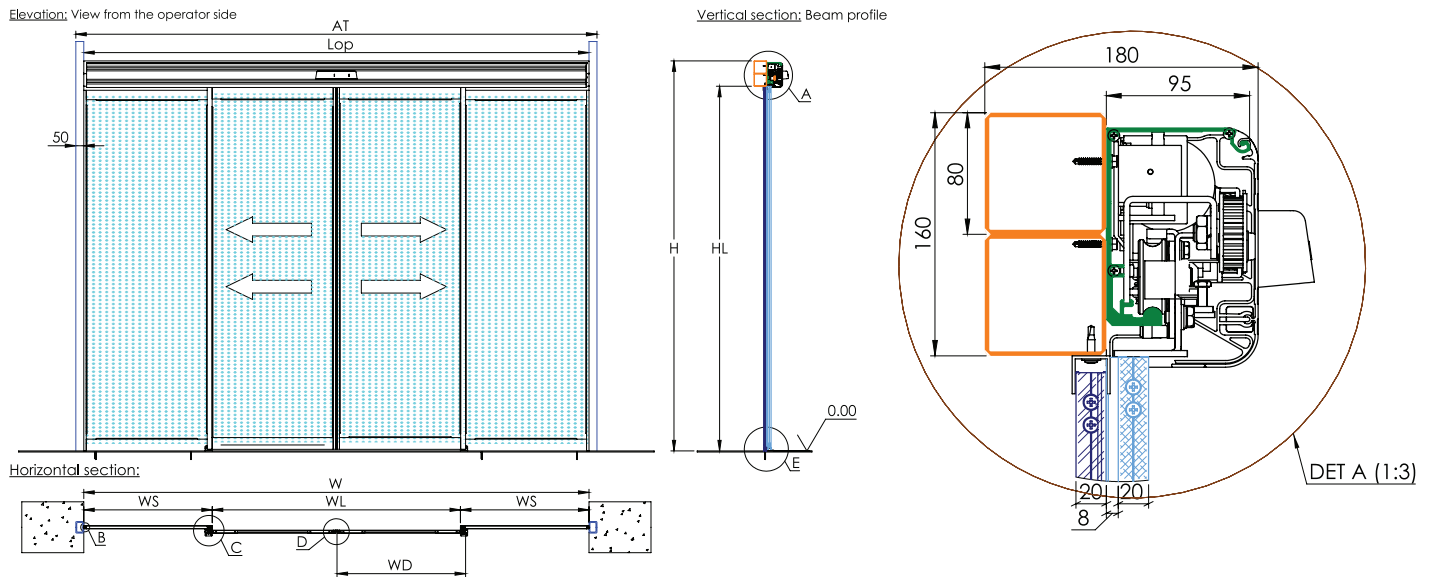

MI PROFILE

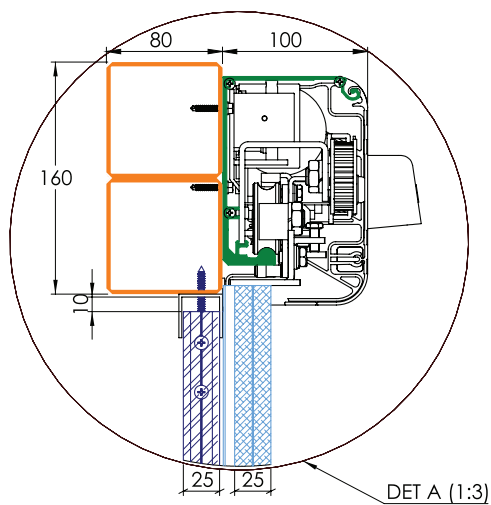

PLINTH PROFILE

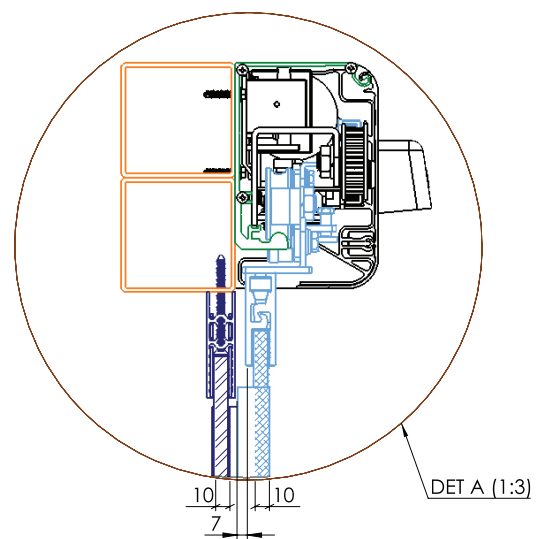

סוגי פרופילים מעוצבים

