

דלתות מבוקרות חשמליות, מנעול נטרק נעל אלקטרו מכני, בקרה דו כיוונית, ממנוע או מכני.

### מבנה הדלת



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



שלושה צירי פייפ



מנעול נטרק נעל אלקטרו מכני מולטי פוינט BKS  
FWI 876/9



ידית אש שחורה  
אופציה לנירוסטה



אופציה  
ידית בהלה טאצבר 7443



אופציה  
ידית בהלה פושבר מוט 7192



\* מנעול נטרק נעל מכני פאניק FWI 870 ידית חיצונית קבועה פנימית נעה

\* מנעול נטרק נעל מכני פאניק ממנוע FWI 872 ידית חיצונית קבועה פנימית נעה

\* מנעול נטרק נעל אלקטרו מכני פאניק FWI 876/879 ידית חיצונית נעה פנימית נעה (Fail safe n.o) (Fail secure n.c) במקרה של הפסקת חשמל מהצד המבוקר הדלת **סגורה/פתוחה**

\* מנעול נטרק נעל אלקטרו מכני בקרה דו כיוונית FWI 877/878 ידית חיצונית נעה פנימית נעה (Fail safe n.o) (Fail secure n.c) במקרה של הפסקת חשמל מהצד המבוקר הדלת **פתוחה/סגורה**

### סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה



1000 T



7000 T



9016 T



7032 T



7037 T



9005 T



1013 T



9001 T



0096 T  
(9006)



0097 T  
(9007)



T - טקסטורה

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי


על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

## דלתות אש מבוקרות | סדרה 870

שרטוט טכני

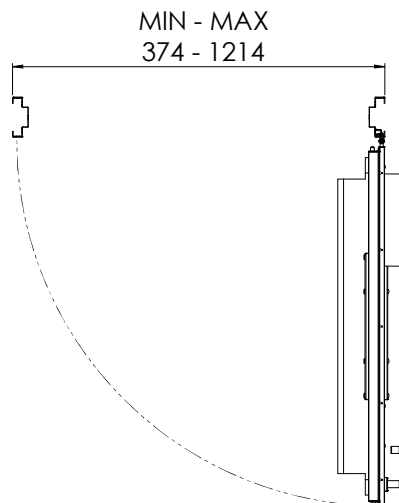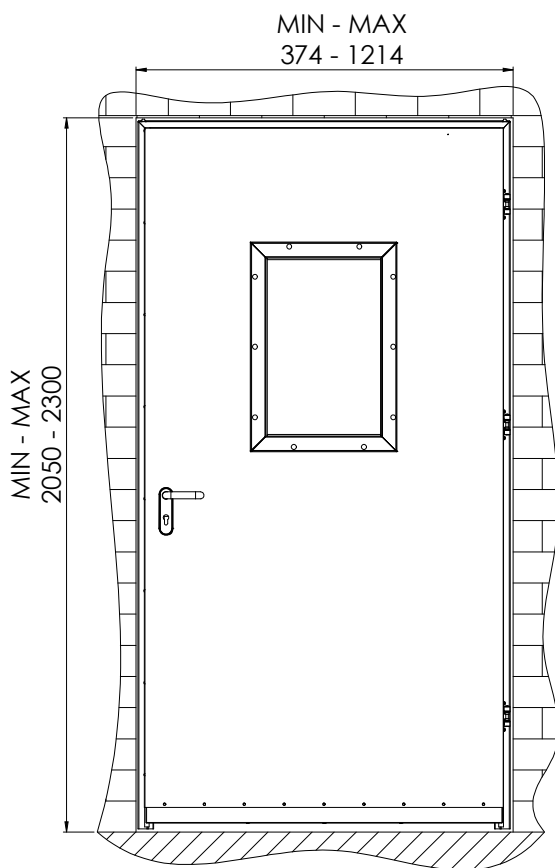

סוגי חלונות

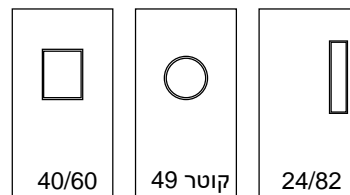

מפרט טכני



<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.</p>	<p><b>מידע כללי</b></p>
<p>ידית שחורה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS מכני או אלקטרו מכני סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול. אופציה</p>	<p><b>פרזול ועזרים</b></p>
<p>ידית בהלה BKS אופציה פושבר מוט או טאצבר מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.</p>	<p><b>תוספות לבחירה</b></p>
<p><b>חד כנפוי:</b> רוחב משקוף 374-1,214 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ. <b>דו כנפוי:</b> רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ.</p>	<p><b>מידות</b></p>

רב-ברייח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.