




רגלי בנין, פיגומים, קונזולות וחישובים

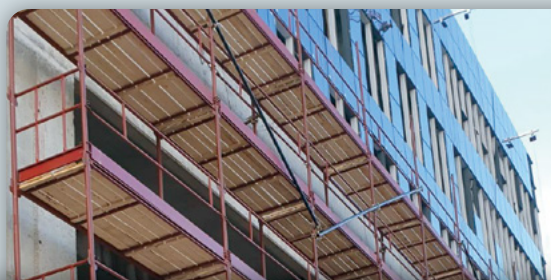

נוריאלי - ייצור, שיווק והשכרת ציוד לבניה

לובאים באיכות, שירות ואמינות



חברת נוריאלי תעשיות בניה בע"מ מקבוצת רב בריה, עוסקת בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניה ממתכת ומפלסטיק.

החברה הוקמה בשנת 1990 על ידי נוראל ועופר נוריאלי, בעלי ותק של 40 שנה בענף ונמכרה לחברת רב בריה תעשיות בע"מ בינואר 2021.

החברה מציעה מגוון רחב של ציוד מקצועי לבניה, למכירה ו/או להשכרה עבור פרויקטים בארץ או בחו"ל:

- מגדלי אקרו (מגדלים לעומסים כבדים)
- פיגומים ניידים, פיגומי זקפים ופיגום אירופאי
- רשתות הגנה ומעקות בטיחות למרפסות
- רגלי תמיכה ליציאת תקרות, רגלי תמיכה לעומס כבד
- שומרי מרחק מפלסטיק, שומרי מרחק מתכת לרשתות
- ארגזי פסולת, דודי בטון
- אביזרים לתבניות

חברת נוריאלי שמה לה למטרה להעניק ללקוחותיה שירות מקצועי, יחס אישי וליווי לכל אורך הפרויקט. לקוחת החברה נהנים מייעוץ מקצועי ומתאימה את הציוד לצרכיהם, תוך עמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים וברמת שירות גבוהה.

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות אל החברה בכל עת ולקבל מענה טלפוני אנושי הן לגבי ייעוץ מקצועי והן לגבי שירות למוצרי החברה.

עם לקוחות החברה נמנות חברות גדולות, כגון: עומר הנדסה, סולל בונה, דניה סיבוס, אשטרום, תדהר, פרשקובסקי, רמי שבירו, אלקטרה גיא ודורון לוי וכן חברות בנייה נוספות קבלנים ובתי מסחר רבים.

אנו מזמינים גם אתכם להצטרף לחוג לקוחותינו.
צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.




נוריאלי תעשיות בנייה

אינדקס


8 - 11

רגלי בניין / תמיכה

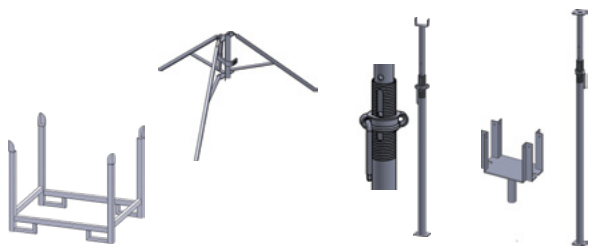

4 - 7

מגדלי אקרו



15

פיגום מדרגות



12 - 14

פיגום על גלגלים - פיגום נייד



17

קוזלות - לטייחים ובנאים




16

פיגום זקפים



18

חישוקים לעמודים



17

פיגום קונזולי - פיגום תלוי



מגדלים לעומסים כבדים (מגדלי אקרו)

שימוש המוצר

מגדלי האקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון. כאשר היציקה הינה בגובה רב, בעומס (משקל) גבוה או בשטח רחב.

המגדלים עשויים מצינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות.

- 1 בקוטר של 1.5" צול (כ-50 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ
- 2 בקוטר של 2" צול (כ-60 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ

יתרונות

בשונה מרגל בניין מגדלי אקרו נועדו להעמסה של משקלים כבדים יותר ובגובה רב.

עומס מותר

- 1 מגדל 1.5" - 13 טון למגדל בגובה 6 מ'
- 2 מגדל 2" - 18 טון למגדל בגובה 6 מ'

הוראות בטיחות

- 1 תשתית - העמדת המגדלים תעשה על גבי משטח מהודק ומיושר שעליו יונחו לוחות עץ, כאשר הקרקע אינה בטון יש להתייעץ עם יועץ קרקע.
- 2 העמדת המגדלים וקשירות יתבצעו לפי תכנון מהנדס.
- 3 הרכבת מגדלי האקרו יתבצעו ע"י ובהנחיית מנהל עבודה וקונסטרוקטור בשטח.
- 4 בורג עליון ותחתון - אין להשתמש ביותר מ-40 ס"מ מאורך הבורג.



מגדלי אקרו

אקרו 1.5"				
משקל (ק"ג)	רוחב (מ')	גובה (מ')	שם פריט	מק"ט
15	1.20	1.20	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø50) בגובה 1.20 מ'	ACFR001-S
20	1.20	1.50	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø50) בגובה 1.50 מ'	ACFR002-S
23	1.20	1.80	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø50) בגובה 1.80 מ'	ACFR003-S


* מגדל אקרו 1.5" יוצר מלבן בגודל 1.20x1.50

אקרו 2"				
משקל (ק"ג)	רוחב (מ')	גובה (מ')	שם פריט	מק"ט
21	1.28	1.22	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø60) בגובה 1.22 מ'	ACFR004-S
25	1.28	1.52	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø60) בגובה 1.52 מ'	ACFR005-S
30	1.28	1.83	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø60) בגובה 1.83 מ'	ACFR006-S

* מגדל אקרו 2" יוצר מלבן בגודל 1.28x1.20


מספרים 1.5"						
משקל (ק"ג)	אורך כללי (מ')	C (מ')	B (מ')	A (מ')	רוחב מגדל (מ')	שם פריט
3.64	1.73	1.68	1.50	0.74	1.50	מספרים לאקרו בקוטר 1.5" לגובה 1.20 מ'
3.64	1.73	1.68	1.50	0.74	1.50	מספרים לאקרו בקוטר 1.5" לגובה 1.50 מ'
4.68	2.10	2.05	1.50	1.40	1.50	מספרים לאקרו בקוטר 1.5" לגובה 1.80 מ'


מספרים 2"						
משקל (ק"ג)	אורך כללי (מ')	C (מ')	B (מ')	A (מ')	רוחב מגדל (מ')	שם פריט
4.5	1.71	1.65	1.20	1.14	1.20	מספרים לאקרו בקוטר 2" לגובה 1.22 מ'
4.5	1.71	1.65	1.20	1.14	1.20	מספרים לאקרו בקוטר 2" לגובה 1.52 מ'
4.5	1.71	1.65	1.20	1.14	1.20	מספרים לאקרו בקוטר 2" לגובה 1.83 מ'

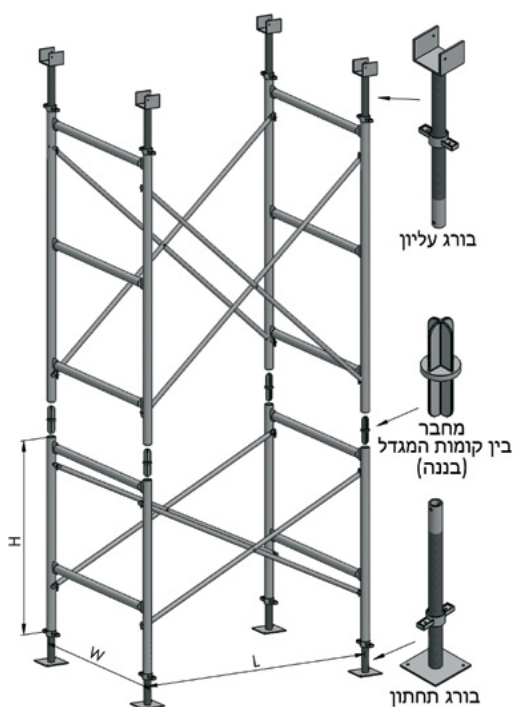

משקל קומה (ק"ג)	H (מ')	W (מ')	L (מ')	סוג
37 - כ	1.2	1.2	1.5	1.5"
53 - כ	1.8	1.2	1.5	1.5"
51 - כ	1.22	1.28	1.2	2"
57 - כ	1.52	1.28	1.2	2"
69 - כ	1.83	1.28	1.2	2"

A - מרחק בין הפינים
B - רוחב המגדל/מפתח
C - מרחק בין החורים

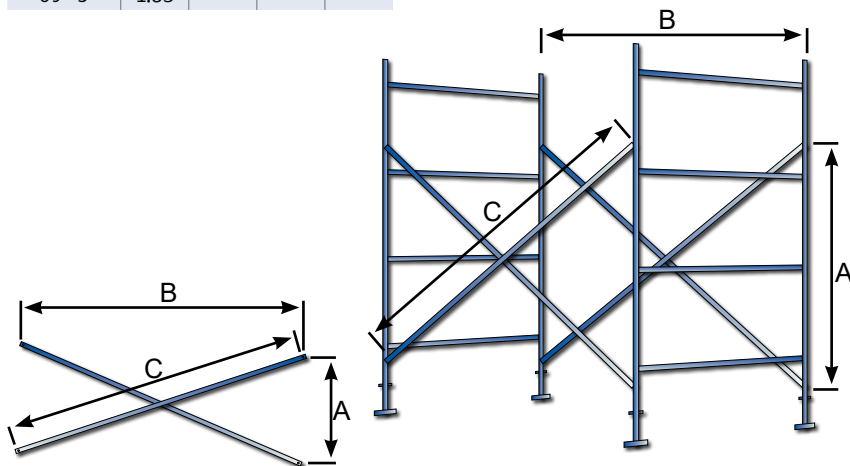



Support Tower Connector

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACTC001-S	בננה צלב לאקרו בקוטר 1.5"	1.5"	0.17	0.60
ACTC002-S	בננה צלב לאקרו בקוטר 2"	2"	0.17	0.72

בננה

חיבור מסגרות אקרו מתבצע ע"י הבננה. הבננה מושחלת לחלל הפנימי של צינור המסגרת ומחברת בין שתי המסגרות, כך נוצר אקרו רציף לגובה המבוקש.



Support Tower Base Screw

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עובי (מ"מ)	גודל פלטה תחתונה (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACSC004-S	בורג תחתון לאקרו בקוטר 1.5"	40	4.5	150/150	*0.60	3.74
ACSC007-S	בורג תחתון לאקרו בקוטר 2"	48.3	4.5	150/150	*0.60	4.3

בורג תחתון

משמש כבסיס למגדל האקרו, מושחל לחלל הפנימי של מסגרת האקרו בחלקה התחתון. ניתן לכיוון גובה ופילוס המגדל ע"י האום.

* ניתן לקבל בורג באורך 0.70 מ'

ברגי האקרו מיוצרים בלחיצה



Support Tower Top Screw

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עובי (מ"מ)	גודל ט עליון (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACSC005-S	בורג עליון לאקרו בקוטר 1.5"	40	4.5	100/100	*0.60	4.02
ACSC008-S	בורג עליון לאקרו בקוטר 2"	48.3	4.5	100/100	*0.60	5.6

בורג עליון - רוחב 100 מ"מ

משמש לתמיכת הקורות התומכות את התקרה. מושחל לחלל הפנימי של מסגרת האקרו בחלקה העליון. ניתן לכיוון גובה ופילוס הקורה ע"י האום.

* ניתן לקבל בורג באורך 0.70 מ'

ברגי האקרו מיוצרים בלחיצה



Support Tower Large Top Screw


מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עובי (מ"מ)	גודל ט עליון (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACSC006-S	בורג עליון כפול לאקרו בקוטר 1.5"	40	4.5	170/100	*0.60	5.18
ACSC009-S	בורג עליון כפול לאקרו בקוטר 2"	48.3	4.5	170/100	*0.60	7.2

בורג עליון כפול - רוחב 170 מ"מ

משמש לתמיכת הקורות התומכות את התקרה. מושחל לחלל הפנימי של מסגרת האקרו בחלקה העליון. ניתן לכיוון גובה ופילוס הקורה ע"י האום.

* ניתן לקבל בורג באורך 0.70 מ'

ברגי האקרו מיוצרים בלחיצה



ליגרים/קורות H-20

מק"ט	שם פריט	אורך (מ"מ)
ACBE002-S	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 2.65 מ'	2650
ACBE006-S	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 3.00 מ'	3000
ACBE003-S	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 3.30 מ'	3300
ACBE004-S	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 3.90 מ'	3900

מגדלי אקרו



Telescopic Prop

רגלי בניין / תמיכה

שימוש המוצר
תמיכת תקרה

רגל טלסקופית סטנדרט

צינור חיצוני 2.0" באורך 1.5 מ'
צינור פנימי 1.5" באורך 1.7 מ'
את הצינור הפנימי של הרגל ניתן להזמין באורכים שונים - לפי המק"טים המצורפים.

רגל קומפלט

חיצוני + אום + פנימי + ראשים (20% כפולים, 80% בודדים)

יתרונות


ההברגה על גבי הצינור החיצוני נעשית בלחיצה דבר שמקנה לרגל חוזק נוסף. להבדיל מחריטה שבה נגרע חומר מהצינור.

הוראות בטיחות

- יש לוודא שהפין לרגל הינו ברזל עגול בקוטר 14 מ"מ
- לפני הרכבת הרגליים יש לדאוג ליישור והידוק לוחות לבסיס, במידה והרכבת הרגליים מתבצעת על אדמה חובה לקבל אישור מיועץ קרקע.
- ת" 904 חלק 1 (1995) - תובטח יציבות בכל שלבי העבודה: הקמה, עבודה על גבי הטפסות או פירוק של מרכיב הטפסה, על הטפסה או של מערכת הטפסות.

L = אורך
T = עובי דופן
Ø = קוטר ברזל


רגליים טלסקופיות		Complete Telescopic Prop			
מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	צינור חיצוני (מ"מ)	צינור פנימי (מ"מ)	משקל הרגל (ק"ג)
TPCP001-S	רגל טלסקופית + פנימי 1.7 מ' (סטנדרט)	MAX=2.90	L=1500	L=1700	6.18 חיצוני
		MIN=1.85	T=2.65	T=2.65	5.26 פנימי
			Ø60 = 2"	Ø48.3 = 1.5"	11.5 סה"כ
TPCP002-S	רגל טלסקופית + פנימי 2 מ'	MAX=3.10	L=1500	L=2000	6.18 חיצוני
		MIN=2.15	T=2.65	T=2.65	6.18 פנימי
			Ø60 = 2"	Ø48.3 = 1.5"	12.36 סה"כ
TPCP004-S	רגל טלסקופית + פנימי 2.55 מ' * מעל גובה 3 מ' יש צורך באלכסונים	MAX=3.50	L=1500	L=2500	6.18 חיצוני
		MIN=2.90	T=2.65	T=2.65	8.8 פנימי
			Ø60 = 2"	Ø48.3 = 1.5"	14.98 סה"כ
TPCP006-S	רגל טלסקופית + פנימי 3 מ' * מעל גובה 3 מ' יש צורך באלכסונים	MAX=4.00	L=1500	L=3000	6.18 חיצוני
		MIN=3.15	T=2.65	T=2.90/ T=2.65	9.5 פנימי
			Ø60 = 2"	Ø48.3 = 1.5"	15.80 סה"כ

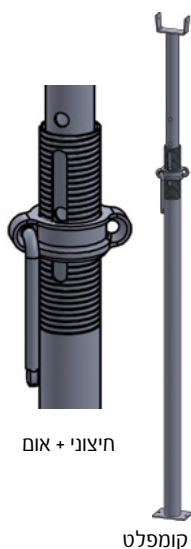

חיצוני + אום

רגל קומפלט


פירוט חלקים - רגליים טלסקופיות					
מק"ט	שם פריט	אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)	קוטר	עובי דופן
TPEP002-S	חיצוני + אום	L=1500	6.18 חיצוני 0.66 אום	Ø60 = 2"	T=2.65
TPIP002-S	פנימי 1.70 מ'	L=1700	5.26	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65
TPIP003-S	פנימי 2 מ'	L=2000	6.5	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65
TPIP005-S	פנימי 2.55 מ'	L=2500	8.3	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65
TPIP007-S	פנימי 3 מ'	L=3000	9.5	Ø48.3 = 1.5"	T=2.90/ T=2.65
TPAC004-S	פין לרגל	L=100	0.14	Ø14	



פנימי

חיצוני + אום

ראש רגיל / כפול לרגליים טלסקופיות					
מק"ט	שם פריט	אורך ה-ט (מ"מ)	משקל (ק"ג)	קוטר	עובי דופן
TPHE001-S	ראש רגיל = Regular beam head * מתאים לקרש ברוחב - 5 ס"מ	L = 70/50	0.28	0.33	T=4
TPHE002-S	ראש כפול = Double beam head * מתאים לקרש ברוחב - 10 ס"מ	L = 70/100	0.38	0.33	T=4



ראש רגיל

ראש כפול

Telescopic Prop

רגלי בניין / תמיכה



Telescopic Prop

רגלי בניין / תמיכה

רגל מגולוונת לעומס כבד		Heavy Duty Galvanized Prop				
מק"ט	שם פריט	יחס עומס לגובה	תאור החלקים	משקל הרגל (ק"ג)	ראש קילשון רגל לעומס כבד	
		גובה (מ')	צינור חיצוני (מ"מ)	צינור פנימי (מ"מ)		
		עומס מקס' מותר				
TPCP011-S	רגל מגולוונת 20/310 עומס עבודה 2 טון * צינור פנימי נשלף	MAX=3.10 MIN=1.95	L=1750 T=2.9 Ø60 = 2"	L=1800 T=3.25 Ø50 = 1.5"	12	ראש קילשון רגל לעומס כבד
TPCP028-S	רגל צבועה 20/310 עומס עבודה 2 טון * צינור פנימי נשלף	MAX=3.10 MIN=1.95	L=1750 T=2.9 Ø60 = 2"	L=1800 T=3.25 Ø50 = 1.5"	12	
TPHE003-S	ראש קילשון Prop fork head * צורתו מלבנית, מאפשר עבודה עם קורה אחת או שתי קורות. מתאים לרגל לעומס כבד	*	*	*	2.42	

חצובה לרגל מגולוונת לעומס כבד

L = אורך
T = עובי דופן
Ø = קוטר ברזל

רגל תמיכה לקיר טרומי						
מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	צינור חיצוני (מ"מ)	תאור החלקים	ברגים	משקל (ק"ג)
TPCP007-S	רגל תמיכה לקירות טרומיים * ניתן לקבל בגבהים שונים בהזמנה מיוחדת	2.800	L=1500 T=2.9	L=1700 T=2.9 Ø48.3 = 1.5"	הברגה טרפזית 1"	חיצוני 8.060 פנימי 6.800 קומפלט 14.84

רגל תמיכה לתבנית						
מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	צינור עליון (מ"מ)	צינור תחתון (מ"מ)	תאור החלקים	משקל (ק"ג)
TPCP010-S	רגל תמיכה לתבנית * רגל עליונה מורכבת משתי רגליים	MAX=2.7 MIN=1.9	L=1500 T=2.65	L=1700 T=2.65	L=750 תחתונה T=2.9 Ø48.3 = 1.5"	25.50

מתקן לאחסנת רגליים




Telescopic Prop

רגלי בניין / תמיכה



Mobile Scaffold

פ.ע.ג. - פיגום על גלגלים

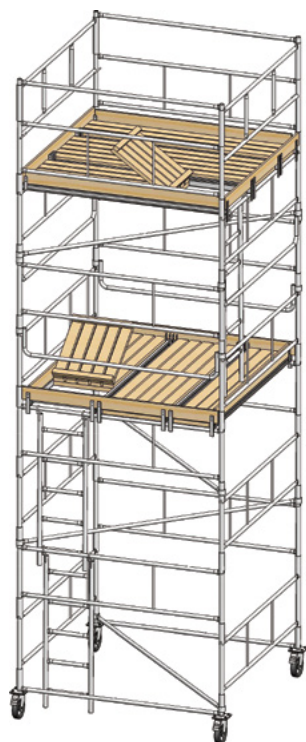

שימוש המוצר

פיגום נייד היינו פיגום מודולרי המשמש לתמיכת בני-אדם וציוד לצורך בנייה ושיפוץ. בשונה מפיגום טיח את הפיגום הנייד ניתן להעביר ממקום למקום באמצעות הגלגלים. הפיגום מורכב מאלמנטים באורך של 1 מ' ועד 3.5 מ' - לפי דרישת הלקוח. כאשר, כל שני אלמנטים יוצרים קומה בגובה של 0.7 מ'. העגלה בנויה משני אלמנטים נפרדים כשכל אלמנט מכיל 2 גלגלים עם מעצורים.

* על כל 1.5 מ' גובה יש לשים אלכסון.

פ.ע.ג. קומפלט מגיע עם - אלכסונים, מעקות ומשטחי דריכה ממתכת עליהם מונחים משטחי עץ.

הוראות בטיחות - (ת"י 1139)

① **גובה עבודה מותר** - יחס גובה/רוחב בסיס של הפיגום אינו יעלה על 3:1 (במקרה של פיגום מלבני יחס העבודה יהיה צלע קצרה כפול 3), יחס גדול מזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן למבנה ומיוצב באמצעות כבלים.

עשו

- הרכבת הפיגום תעשה ע"י מרכיב פיגומים מוסמך.
- העליה על הפיגום מחייבת הסמכה לעבודה בגובה.
- התקינו את הפיגום הנייד בהתאם לדרישות התקנות והתקנים
- ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים - ללא בורות ו/או מכשולים
- הקפידו להתקין לכל פיגום נייד חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.
- ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראים כאשר נמצאים אנשים על הפיגום
- לפני טיפוס על הפיגום - נעלו את בלמי הגלגלים/הגלגליות
- לפני הזזה של הפיגום - אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם והורידו את כל העובדים מהפיגום.
- הזזת הפיגום תבצע ע"י אחיזתו בחלקו התחתון
- התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות שלו.

אל תעשו

- אל תסיעו פיגום שאינו מיועד לנוע בצורה כזאת
- אל תנסו להזיז פיגום נייד ממקומו ללא עזרה
- אין להזיז פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם
- בזמן הזזת הפיגום יש לשים לב למכשולים עיליים, שיפועים ופילוסים
- אין להשתמש באמצעים ממוכנים להזזת הפיגומים
- אין להשעין סולמות גישה על פיגומים ניידים

אופציות לפ.ע.ג.

פיגום	מקסי גובה של הפיגום מ'	גובה משטח עבודה מ'
1x1	3	2
1x2	3	2
1.5x1	3	2
1.5x1.5	4	3
1.5x2	4	3
2x2	6	5
2x2.5	6	5
2x3	6	5
2x3.5	6	5
3x3	9	8
3x3.5	9	8

פירוט חלקים

מק"ט	שם פריט	מידות (מ"מ)	הערות
*	חלק לפ.ע.ג. (אלמנט)	1000-3500	בהתאם לבקשת הלקוח
*	מסגרת דריכה לפ.ע.ג.	1000-3500	בהתאם לבקשת הלקוח
*	מזרן עץ לפ.ע.ג.	1000-3500	בהתאם לבקשת הלקוח
*	מסגרת דריכה 1-3.5 מ' לפ.ע.ג. + פתח אמצעי + מזרן עץ	1000-3500	בהתאם לבקשת הלקוח
*	אלכסון לפ.ע.ג.	**משתנה בהתאם לגודל הפיגום	
	מעקה מ' לפ.ע.ג. + ברך + הכנה למעקה רגל	1000-3500	**משתנה בהתאם לגודל הפיגום
	סולם לפ.ע.ג.	*	
	עגלה לפ.ע.ג.	1000-3500	**משתנה בהתאם לגודל הפיגום


תוספת לפ.ע.ג. (לא מגיע בפ.ע.ג. סטנדרט)

מק"ט	שם פריט	מידות (מ"מ)
MSCA008-S	עגלה מחוזקת לפ.ע.ג.	**משתנה בהתאם לגודל הפיגום
MSG002-S	מייצב לפ.ע.ג.	



Mobile Scaffold

פ.ע.ג - פיגום על גלגלים

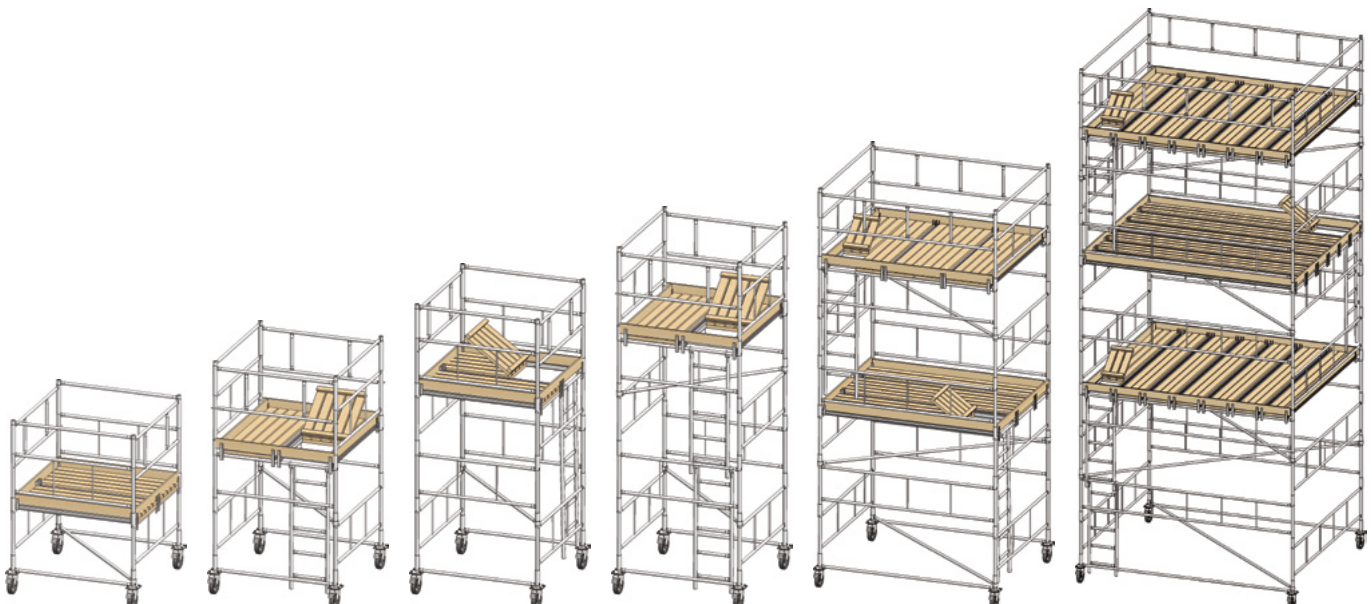

Mobile Scaffold Aluminum

פ.ע.ג - פיגום על גלגלים מאלומיניום

שימוש המוצר

פיגום נייד היינו פיגום מודולרי המשמש לתמיכת אדם וציוד לצורך בנייה ושיפוץ. בשונה מפיגום טיח את הפיגום הנייד ניתן להעביר ממקום למקום באמצעות הגלגלים.



דגם של פיגום נייד זה מגיע בגדלים הבאים

פיגום צר



2*0.75 מ' - דריכה 4 או 6 מ'

פיגום רחב

2*1.35 מ' - דריכה 4 או 6 מ'

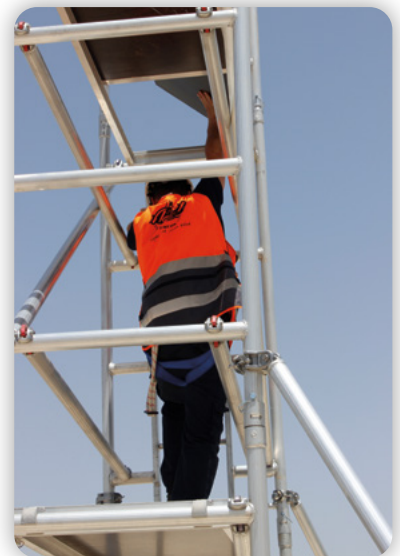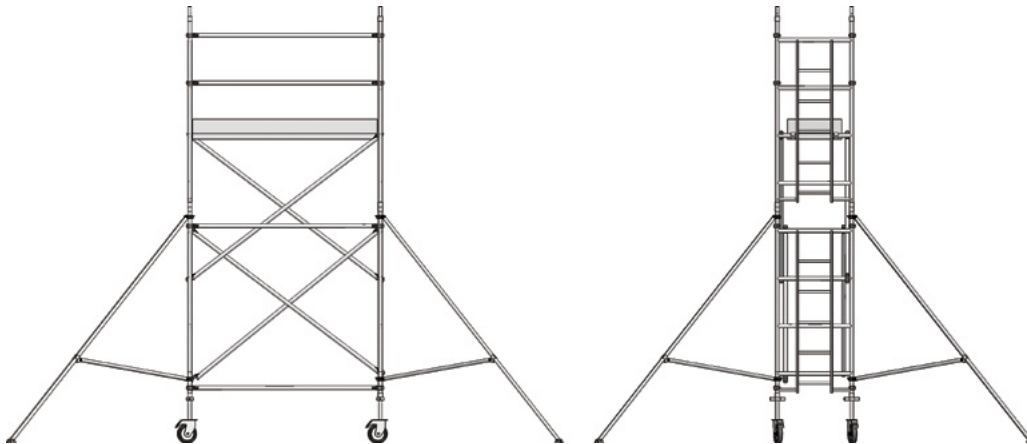

פיגום מדרגות

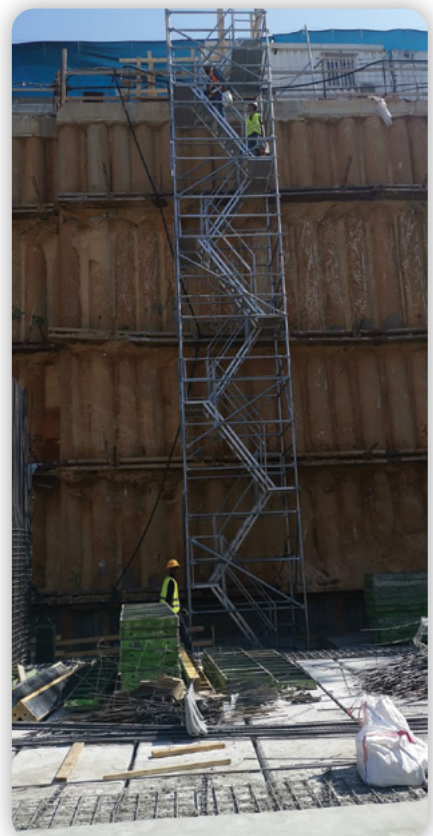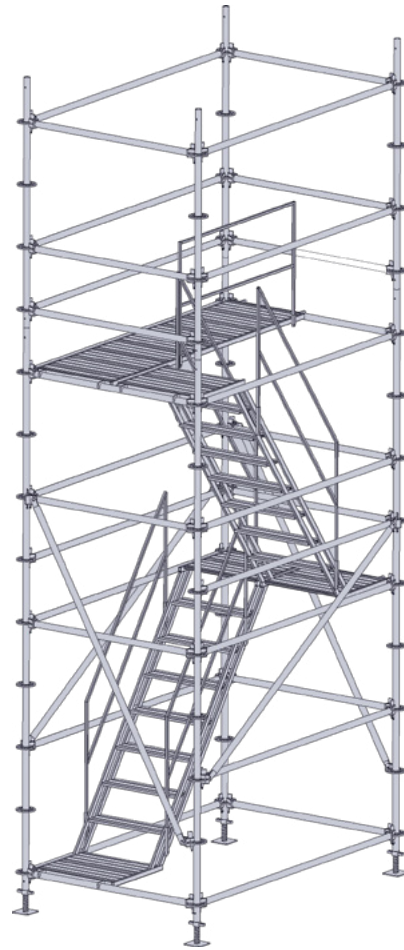

External Plaster Scaffolding

פיגום זקפים

שימוש המוצר

פיגום זקפים מיועד לשמש כמשטח עבודה לביצוע עבודות בנייה, וציפויים הוא מורכב באופן המונע נפילת אדם.

הוראות בטיחות


- 1 חובת השגחה של בונה מקצועי לפיגומים - לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובה משטח דריכה העליון עולה על 6 מטרים, אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.
- 2 בשל אמצעי בטיחות, המרכיבים ישמשו בציוד מגן אישי, כולל קסדה, רתמת בטיחות, בולם נפילה, סופג אנרגיה וכבלי בטיחות באורך המותאם לגובה העבודה. על המרכיבים לפעול בהתאם להוראות בטיחות מעודכנות של משרד העבודה.
- 3 יש להרכיב את הפיגום על קרקע ישרה ומהודקת
- 4 פיגום זקפים העולה מעל 20 מ' מחוייב ברגל כפולה - המורכבת משני עמודים צמודים
- 5 העלייה לפיגום מחייבת הסמכה לעבודה בגובה.

נתונים כלליים

- 1 מידת יחידת רצפה (מיטה) - 2450/800 ממ מכסה 5 מ"ר משטח המבנה.
- 2 עומס מירבי - יחידת רצפה אחת + 2 משטחי עץ יכולים לשאת עד 200 ק"ג/מ"ר
- 3 גובה בין המיטות - 2 מ'
- 4 שטח כללי - 100 יחידות רצפה לפיגומים (מיטות) מכסות 500 מ"ר
- 5 יציבות - פיגום זקפים יחובר לבניין או לגוף יציב אחר שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאילו חובר לבניין.

פירוט חלקים

מק"ט	שם פריט	אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)
PSFR015-S	מיטה לפיגום זקפים 2450/880 מ"מ - מיטה סטנדרט	2450	880
PSFR157-S	מיטה לפיגום זקפים 2450/880 מ"מ + פתח להנחת מזרן וסולם	2450	880
PSWP093-S	מזרן עץ לפיגום זקפים - 2450/380 מ"מ	2450	380
PSWP094-S	מזרן עץ לפיגום זקפים - 2450/380 מ"מ + דלת מתרוממת לסולם	2450	380
PSRA041-S	מעקה הגנה קדמי 2450 מעקה ברך - Desing Patent	2450	
PSRA044-S	לוח רגל קדמי 2450 Desing Patent	2450	
PSRA042-S	מעקה צידי לפיגום זקפים 880 מ"מ + לוח ברך ורגל - Desing Patent	880	
PSCO007-S	עמוד 4 מטר לפיגום זקפים בעובי 2.9	3000	
PSCO005-S	עמוד 3 מטר לפיגום זקפים בעובי 2.9	2000	
PSCO003-S	עמוד 2 מטר לפיגום זקפים בעובי 2.9	6000	
PSAS077-S	אלכסון לפיגום זקפים באורך 6 מ' - סטנדרט		
PSAS009-S	קופלונג 1.5"/1.5" סטנדרט		
PSAS006-S	צינור + וו לעיגון לפיגום זקפים - 30 ס"מ - סטנדרט	300	
PSAS083-S	צינור + וו לעיגון לפיגום זקפים - 115 ס"מ	1150	
PSAS080-S	מגבה בורג לפיגום זקפים	600	
PSAS004-S	סולם לפיגום זקפים	370	2100
PSAS084-S	ראש פלטה בגובה 15 ס"מ	150	

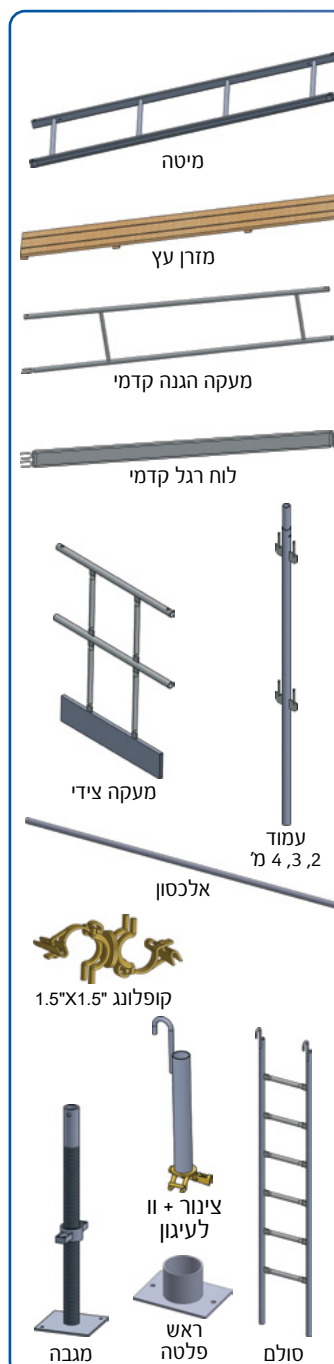

קוזלה לטייחים / בנאים

שימוש המוצר

פיגום לטייחים ופיגום לבנאים משמשים לביצוע עבודות פנים. פיגומים אלו משמשים כבמת עבודה וכך מספקים את התנאים הטובים והבטיחותיים ביותר לטייחים/בנאים. הצינור הפנימי מחורר ומאפשר התאמת גובה.

קוזלה לטייחים

מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	משקל (ק"ג)
CEGE002-S	קוזלה 0.60 (מגובה 0.60 מ' עד 1 מ') * משמש לטייחים	סגור - 0.60 פתוח - 1.00	5
CEGE003-S	קוזלה 0.80 (מגובה 0.80 מ' עד 1.30 מ') * משמש לטייחים	סגור - 0.80 פתוח - 1.30	7
CEGE001-S	פנימי לקוזלה 0.60 מ' * מתאים לקוזלה לטייחים	0.60	1.20
CEGE007-S	פנימי לקוזלה 0.80 מ' * מתאים לקוזלה לטייחים	0.80	1.60
CEGE009-S	קוזלה לטייחים ללא פנימי		



קוזלה לטייחים + פנימי



קוזלה לטייחים ללא פנימי



פנימי לקוזלה

קוזלה בנאים

מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	משקל (ק"ג)
CEGE004-S	קוזלה מתקפלת (מגובה 1 מ' עד 1.60 מ') * משמש בנאים	סגור - 1.00 פתוח - 1.60	15



פיגום קונזולי / פיגום זיז

שימוש המוצר

קונזלה דגם A/ס משמשים כפיגום התלוי בחלק החיצוני של המבנה ע"מ לבצע עבודות טפסנות בחזית הבניין ללא צורך בפיגום העומד על הקרקע.

קונזולה תלויה לפיגום דגם A				
מק"ט	שם פריט	גובה כולל מעקה (מ"מ)	רוחב פלטה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
COGE004-S	קונזולה תלויה לפיגום דגם A * חיבור באמצעות ברגי גמבו, ודיוויידג * עומס מרבי מותר 200 ק"ג/מ	2170	1080	20

קונזולה תלויה לפיגום דגם ס				
מק"ט	שם פריט	גובה כולל מעקה (מ"מ)	רוחב פלטה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
COGE005-S	קונזולה תלויה לפיגום דגם ס * חיבור באמצעות אביזר ט אשר נקבע ביציקה * עומס מרבי מותר 300 ק"ג/מ	1880	1080	18

קונזולה לגשר				
מק"ט	שם פריט	גובה (מ"מ)	רוחב פלטה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
COGE008-S	קונזולה לגשר	2415	2420	קונזולה ללא מעקה 50 ק"ג מעקה 4 ק"ג




חישוקים לעמודים

שימוש המוצר

השימוש בחישוקים הוא לעמודי בטון, החישוק למעשה תופס את קרשי העץ המשמשים כתבנית ליציקת העמוד. החישוקים נסגרים ע"י קלינים. על מנת לחשב לאיזה עמוד מתאים כל חישוק יש להוריד 25 ס"מ מכל צד מגודל החישוק.

חישוקים לעמודים

מק"ט	שם פריט	מתאים לעמוד
HSGE001-S	זוג חישוקים 100/100	עד 75/75 ומטה
HSGE002-S	זוג חישוקים 65/85 - סטנדרט	עד 60/40 ומטה
HSGE003-S	זוג חישוקים 85/85	עד 60/60 ומטה
HSGE004-S	זוג חישוקים 100/65	עד 75/40 ומטה
HSGE006-S	זוג חישוקים 125/85	עד 100/60 ומטה
HSGE007-S	זוג חישוקים 125/100	עד 100/75 ומטה
HSGE008-S	זוג חישוקים 125/125	עד 100/100 ומטה
HSGE010-S	זוג חישוקים 150/150	עד 125/125 ומטה
HSGE012-S	זוג חישוקים 125/65	עד 100/40 ומטה
HSGE011-S	קלין 5 מ"מ לחישוקים * משמש להידוק החישוק לקורות העץ העוטפות את הבטון	
WIAC007-S	מכופף לברזל	

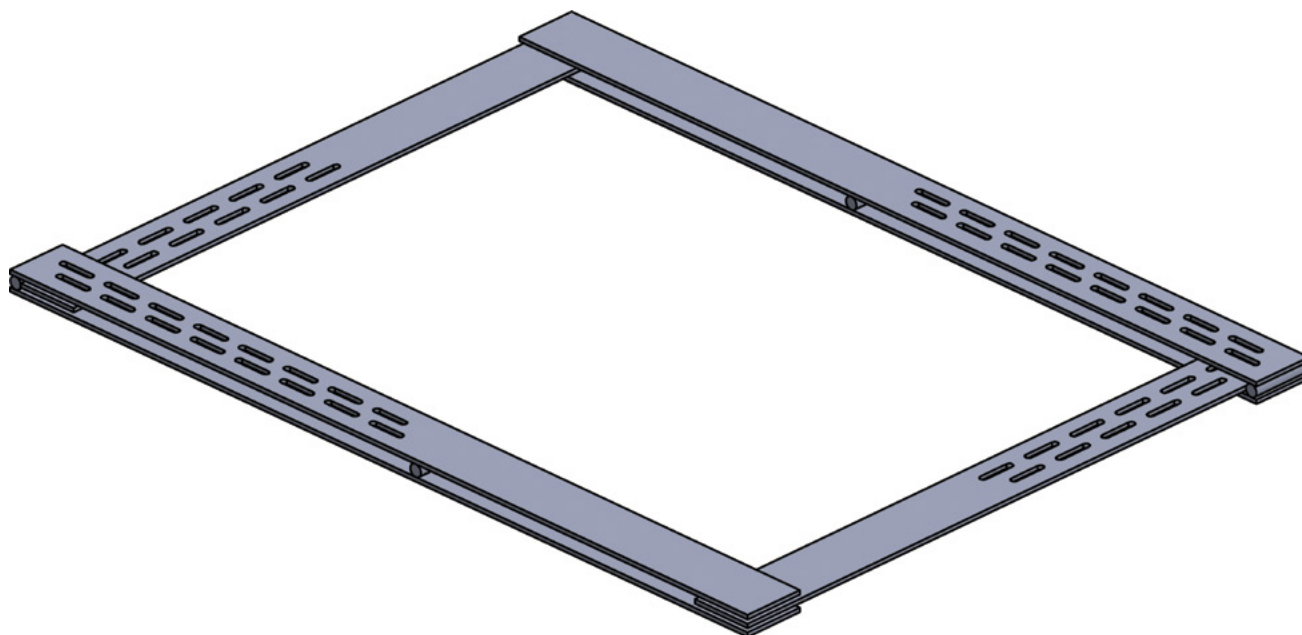

כל הזכויות שמורות לחברת נוריאלי תעשיות בנייה בע"מ, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם להפיץ וכדומה, קטלוג זה או חלק כלשהו מן המידע ו/או מן התמונות ו/או מן האיורים ו/או כל תוכן אחר המופיע ו/או נכלל בקטלוג זה.



office1@nurielly.co.il
www.nurielly.co.il

כתובת: אירוס 6 אריאל (א.ת. אריאל מערב)
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4018 אריאל, מיקוד 4070006

טל 03-9364505
פקס 03-9367335



מובילים באיכות, שירות ואמינות