



ציוד להשכרה



נוריאלי - ייצור, שיווק והשכרת ציוד לבניה

לובאים באיכות, שירות ואמינות



חברת נוריאלי תעשיות בניה בע"מ מקבוצת רב בריח, עוסקת בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניה ממתכת ומפלסטיק.

החברה הוקמה בשנת 1990 על ידי נוריאל ועופר נוריאלי, בעלי ותק של 40 שנה בענף ונמכרה לחברת רב בריח תעשיות בע"מ בינואר 2021.

החברה מציעה מגוון רחב של ציוד מקצועי לבניה, למכירה ו/או להשכרה עבור פרויקטים בארץ או בחו"ל:

- מגדלי אקרו (מגדלים לעומסים כבדים)
- פיגומים ניידים, פיגומי זקפים ופיגום אירופאי
- רשתות הגנה ומעקות בטיחות למרפסות
- רגלי תמיכה ליציאת תקרות, רגלי תמיכה לעומס כבד
- שומרי מרחק מפלסטיק, שומרי מרחק מתכת לרשתות
- ארגזי פסולת, דודי בטון
- אביזרים לתבניות

חברת נוריאלי שמה לה למטרה להעניק ללקוחותיה שירות מקצועי, יחס אישי וליווי לכל אורך הפרויקט. לקוחת החברה נהנים מייעוץ מקצועי ומתאימה את הציוד לצרכיהם, תוך עמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים וברמת שירות גבוהה.

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות אל החברה בכל עת ולקבל מענה טלפוני אנושי הן לגבי ייעוץ מקצועי והן לגבי שירות למוצרי החברה.

עם לקוחות החברה נמנות חברות גדולות, כגון: עומר הנדסה, סולל בונה, דניה סיבוס, אשטרום, תדהר, פרשקובסקי, רמי שבירו, אלקטרה גיא ודורון לוי וכן חברות בנייה נוספות קבלנים ובתי מסחר רבים.

אנו מזמינים גם אתכם להצטרף לחוג לקוחותינו. צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.



נוריאלי תעשיות בנייה


אינדקס



8 - 9 טפסים להשכרת מגדלי אקרו 1.5" / 2"




4 - 7 אקרו - ציוד להשכרה

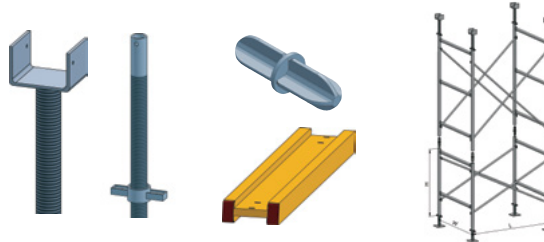

12 - 13 פיגום על גלגלים - ציוד להשכרה



10 - 11 רגלי בניין / תמיכה - ציוד להשכרה

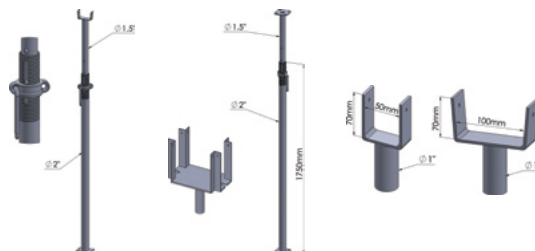

14 - 15 טפסים להשכרת רגלי תמיכה ופ.ע.ג. 2x2



אקרו - ציוד להשכרה

מגדלים לעומסים כבדים (מגדלי אקרו)

שימוש המוצר

מגדלי האקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון. כאשר היציקה הינה בגובה רב, בעומס (משקל) גבוה או בשטח רחב.

המגדלים עשויים מצינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות.

1. בקוטר של 1.5" צול (כ-50 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ
2. בקוטר של 2" צול (כ-60 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ

יתרונות

בשונה מרגל בניין מגדלי אקרו נועדו להעמסה של משקלים כבדים יותר ובגובה רב.

עומס מותר

1. מגדל 1.5" - 13 טון למגדל בגובה 6 מ'
2. מגדל 2" - 18 טון למגדל בגובה 6 מ'

הוראות בטיחות

1. תשתית - העמדת המגדלים תעשה על גבי משטח מהודק ומיושר שעליו יונחו לוחות עץ, כאשר הקרקע אינה בטון יש להתייעץ עם יועץ קרקע.
2. העמדת המגדלים וקשירות יתבצעו לפי תכנון מהנדס.
3. הרכבת מגדלי האקרו יתבצעו ע"י ובהנחיית מנהל עבודה וקונסטרוקטור בשטח.
4. בורג עליון ותחתון - אין להוציא יותר מ-40 ס"מ.



אקרו - ציוד להשכרה

אקרו 1.5" Support Tower Frame 1.5"				
מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	רוחב (מ')	משקל (ק"ג)
ACFR001-R	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø50) בגובה 1.20 מ'	1.20	1.20	15
ACFR003-R	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø50) בגובה 1.80 מ'	1.80	1.20	23


* מגדל אקרו 1.5" יוצר מלבן בגודל 1.20x1.20

אקרו 2" Support Tower Frame 2"				
מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	רוחב (מ')	משקל (ק"ג)
ACFR004-R	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø60) בגובה 1.22 מ'	1.22	1.28	21
ACFR006-R	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø60) בגובה 1.83 מ'	1.83	1.28	30

* מגדל אקרו 2" יוצר מלבן בגודל 1.28x1.20


מספריים 1.5" Support Tower Stabilizers Cross Diagonal 1.5"						
מק"ט	שם פריט	רוחב מגדל (מ')	A (מ')	B (מ')	C (מ')	אורך כללי (מ')
ACCD001-R	מספריים לאקרו בקוטר 1.5" לגובה 1.20 מ'	1.50	0.74	1.50	1.68	1.73
ACCD002-R	מספריים לאקרו בקוטר 1.5" לגובה 1.80 מ'	1.50	1.40	1.50	2.05	2.10

מספריים 2" Support Tower Stabilizers Cross Diagonal 2"						
מק"ט	שם פריט	רוחב מגדל (מ')	A (מ')	B (מ')	C (מ')	אורך כללי (מ')
ACCD003-R	מספריים לאקרו בקוטר 2" לגובה 1.22 מ'	1.20	1.14	1.20	1.65	1.71
ACCD004-R	מספריים לאקרו בקוטר 2" לגובה 1.83 מ'	1.20	1.14	1.20	1.65	1.71

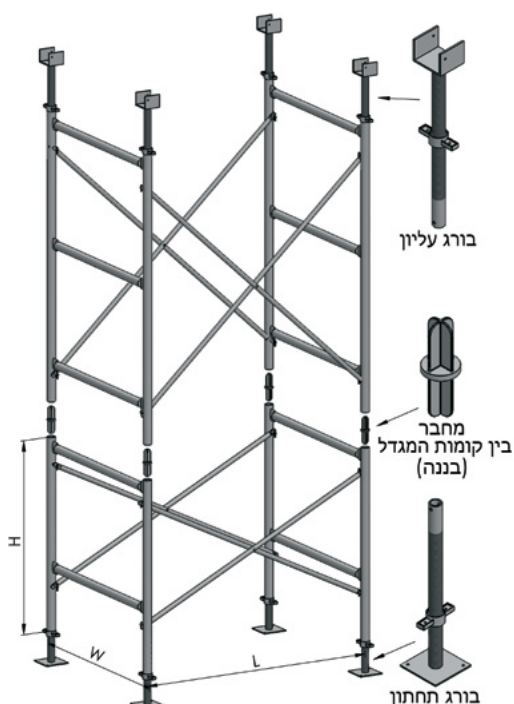


משקל קומה (ק"ג)	H (מ')	W (מ')	L (מ')	סוג
כ- 37	1.2	1.2	1.5	1.5"
כ- 53	1.8	1.2	1.5	1.5"
כ- 51	1.22	1.28	1.2	2"
כ- 69	1.83	1.28	1.2	2"

A - מרחק בין הפינים
B - רוחב המגדל/מפתח
C - מרחק בין החורים

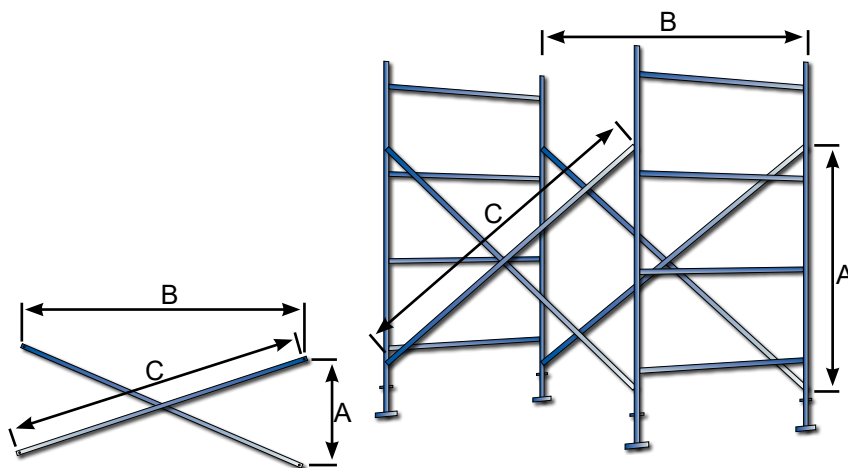

אקרו - ציוד להשכרה



Support Tower Connector

בונה צלב

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACTC001-R	בונה צלב לאקרו בקוטר 1.5"	1.5"	0.17	0.60
ACTC002-R	בונה צלב לאקרו בקוטר 2"	2"	0.17	0.72

בונה

חיבור מסגרות אקרו מתבצע ע"י הבונה. הבונה מושחלת לחלל הפנימי של צינור המסגרת ומחברת בין שתי המסגרות, כך נוצר אקרו רציף לגובה המבוקש.



Support Tower Base Screw

בורג תחתון

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עובי (מ"מ)	גודל פלטה תחתונה (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACSC004-R	בורג תחתון לאקרו בקוטר 1.5"	40	4.5	150/150	0.60	3.74
ACSC007-R	בורג תחתון לאקרו בקוטר 2"	48.3	4.5	150/150	0.60	4.3

בורג תחתון

משמש כבסיס למגדל האקרו, מושחל לחלל הפנימי של מסגרת האקרו בחלקה התחתון. ניתן לכיוון גובה ופילוס המגדל ע"י האום.

ברגי האקרו מיוצרים בלחיצה



Support Tower Top Screw

בורג עליון

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עובי (מ"מ)	גודל ט עליון (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACSC005-R	בורג עליון לאקרו בקוטר 1.5"	40	4.5	100/100	0.60	4.02
ACSC008-R	בורג עליון לאקרו בקוטר 2"	48.3	4.5	100/100	0.60	5.6

בורג עליון - רוחב 100 מ"מ

משמש לתמיכת הקורות התומכות את התקרה. מושחל לחלל הפנימי של מסגרת האקרו בחלקה העליון. ניתן לכיוון גובה ופילוס הקורה ע"י האום.

ברגי האקרו מיוצרים בלחיצה



Support Tower Large Top Screw


בורג עליון כפול

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עובי (מ"מ)	גודל ט עליון (מ"מ)	אורך (מ')	משקל (ק"ג)
ACSC006-R	בורג עליון כפול לאקרו בקוטר 1.5"	40	4.5	170/100	0.60	5.18
ACSC009-R	בורג עליון כפול לאקרו בקוטר 2"	48.3	4.5	170/100	0.60	7.2

בורג עליון כפול - רוחב 170 מ"מ

משמש לתמיכת הקורות התומכות את התקרה. מושחל לחלל הפנימי של מסגרת האקרו בחלקה העליון. ניתן לכיוון גובה ופילוס הקורה ע"י האום.

ברגי האקרו מיוצרים בלחיצה



ליגרים/קורות H-20

מק"ט	שם פריט	אורך (מ"מ)
ACBE002-R	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 2.65 מ'	2650
ACBE006-R	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 3.00 מ'	3000
ACBE003-R	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 3.30 מ'	3300
ACBE004-R	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200) באורך 3.90 מ'	3900

אקרו - ציוד להשכרה



תאריך

לקוח יקר אנא סרוק דף זה ומלא
בעת כל ביצוע הזמנת שכירות

להזמנה שלח לפקס
03-9367335

טופס הזמנת ציוד שכירות - מגדלי אקרו 1.5"

פרטי המזמין

שם הלקוח	
שם האתר	כתובת האתר
איש קשר	טלפון איש קשר
זמן משוער למשך השכירות	

פרטי ההזמנה

מק"ט	שם פריט	תמונה	כמות
ACFR001-R	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø 50) בגובה 1.20 מ'		
ACFR003-R	חלק אקרו בקוטר 1.5" (Ø 50) בגובה 1.80 מ'		
ACCD001-R	מספריים לאקרו בקוטר 1.5" (Ø 50) בגובה 1.20 מ' (1.73 מ')		
ACCD002-R	מספריים לאקרו בקוטר 1.5" (Ø 50) בגובה 1.80 מ' (2.10 מ')		
ACTC001-R	בננה צלב לאקרו בקוטר 1.5" (Ø 50)		
ACSC001-R	בורג תחתון לאקרו בקוטר 1.5" (Ø 50)		
ACSC002-R	בורג עליון לאקרו בקוטר 1.5" (Ø 50)		
ACSC003-R	בורג עליון כפול לאקרו בקוטר 1.5" (Ø 50)		
-	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200)		

*תכנון המגדלים, בדיקתם והתאמתם לצורכי העבודה יבוצעו ע"י מהנדס מטעם המזמין ועל חשבונם.
*בגבהים של מגדלים מעל 4 מ' יש לקשור את המגדלים בינם לבין עצמם ע"י צינורות אלכסוניים.

לקוח יקר אנא סרוק דף זה ומלא
בעת כל ביצוע הזמנת שכירות

להזמנה שלח לפקס
03-9367335

תאריך

טופס הזמנת ציוד שכירות - מגדלי אקרו 2"

פרטי המזמין

שם הלקוח	
שם האתר	כתובת האתר
איש קשר	טלפון איש קשר
זמן משוער למשך השכירות	

פרטי ההזמנה

מק"ט	שם פריט	תמונה	כמות
ACFR004-R	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø 60) בגובה 1.22 מ'		
ACFR006-R	חלק אקרו בקוטר 2" (Ø 60) בגובה 1.83 מ'		
ACCD003-R	מספריים לאקרו בקוטר 2" (Ø 60) בגובה 1.22 מ'		
ACCD004-R	מספריים לאקרו בקוטר 2" (Ø 60) בגובה 1.83 מ'		
ACTC002-R	בונה צלב לאקרו בקוטר 2" (Ø 60)		
ACSC004-R	בורג תחתון לאקרו בקוטר 2" (Ø 60)		
ACSC005-R	בורג עליון לאקרו בקוטר 2" (Ø 60)		
ACSC006-R	בורג עליון כפול לאקרו בקוטר 2" (Ø 60)		
-	ליגר/קורת עץ (צהובה H-200)		

* תכנון המגדלים, בדיקתם והתאמתם לצורכי העבודה יבוצעו ע"י מהנדס מטעם המזמין ועל חשבונו.
* בגבהים של מגדלים מעל 4 מ' יש לקשור את המגדלים בינם לבין עצמם ע"י צינורות אלכסוניים.

רגלי בניין / תמיכה - ציוד להשכרה

שימוש המוצר
תמיכת תקרה

רגל טלסקופית סטנדרט

צינור חיצוני 2.0' באורך 1.5 מ'
צינור פנימי 1.5' באורך 1.7 מ'
את הפנימי של הרגל ניתן להזמין באורכים שונים - לפי המק"טים המצורפים.

רגל קומפלט

חיצוני + אום + פנימי + ראשים (20% כפולים, 80% בודדים)

יתרונות

ההברגה על גבי הצינור החיצוני נעשית בלחיצה דבר שמקנה לרגל חוזק נוסף. להבדיל מחריטה שבה נגרע חומר מהצינור.

הוראות בטיחות


- יש לוודא שהפין לרגל הינו ברזל עגול בקוטר 14 מ"מ
- לפני הרכבת הרגליים יש לדאוג ליישור והידוק לוחות לבסיס, במידה והרכבת הרגליים מתבצעת על אדמה חובה לקבל אישור מיועץ קרקע.
- ת"י 904 חלק 1 (1995) - תובטח יציבות בכל שלבי העבודה: הקמה, עבודה על גבי הטפסות או פירוק של מרכיב הטפסה, על הטפסה או של מערכת הטפסות.



L = אורך
T = עובי דופן
Ø = קוטר ברזל

Complete Telescopic Prop

רגליים טלסקופיות

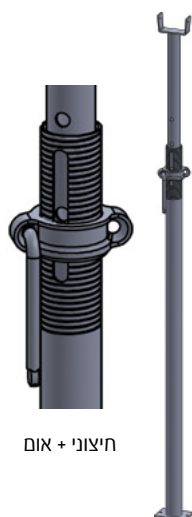

חיצוני + אום

רגל קומפלט

מק"ט	שם פריט	גובה (מ')	חלקים צינור חיצוני (מ"מ) צינור פנימי (מ"מ)	משקל הרגל (ק"ג)
TPCP002-R	רגל טלסקופית + פנימי 2 מ'	MAX=3.10	L=1500	חיצוני 6.18
		MIN=2.15	T=2.65	פנימי 6.18
			Ø48.3 = 1.5"	סה"כ 12.36
TPCP004-R	רגל טלסקופית + פנימי 2.55 מ' * מעל גובה 3 מ' יש צורך באלכסונים	MAX=3.50	L=1500	חיצוני 6.18
		MIN=2.90	T=2.65	פנימי 8.8
			Ø48.3 = 1.5"	סה"כ 14.98
TPCP006-R	רגל טלסקופית + פנימי 3 מ' * מעל גובה 3 מ' יש צורך באלכסונים	MAX=4.00	L=1500	חיצוני 6.18
		MIN=3.15	T=2.65	פנימי 9.5
			Ø48.3 = 1.5"	סה"כ 15.80

פירוט חלקים - רגליים טלסקופיות




פנימי

חיצוני + אום

מק"ט	שם פריט	אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)	קוטר	עובי דופן
TPEP002-R	חיצוני + אום	L=1500	חיצוני 6.18 אום 0.66	Ø60 = 2"	T=2.65
TPIP002-R	פנימי 1.70 מ'	L=1700	5.26	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65
TPIP003-R	פנימי 2 מ'	L=2000	6.5	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65
TPIP005-R	פנימי 2.55 מ'	L=2500	8.3	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65
TPIP007-R	פנימי 3 מ'	L=3000	9.5	Ø48.3 = 1.5"	T=2.65/ T=2.90
TPAC004-R	פין לרגל	L=100	0.14	Ø14	

ראש רגיל / כפול לרגליים טלסקופיות




ראש רגיל

ראש כפול

מק"ט	שם פריט	אורך ה-ט (מ"מ)	משקל (ק"ג)	קוטר	עובי דופן
TPHE001-R	ראש רגיל = Regular beam head * מתאים לקרש ברוחב - 5 ס"מ	L= 70/50	0.28	0.33	T=4
TPHE002-R	ראש כפול = Double beam head * מתאים לקרש ברוחב - 10 ס"מ	L= 70/100	0.38	0.33	T=4

רגלי בניין / תמיכה - ציוד להשכרה

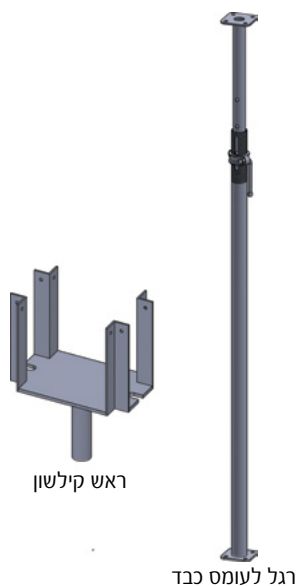

Heavy Duty Galvanized Prop				רגל לעומס כבד		
משקל הרגל (ק"ג)	תאור החלקים		יחס עומס לגובה	שם פריט	מק"ט	
	צינור פנימי (מ"מ)	צינור חיצוני (מ"מ)	עומס מקסימום מותר	גובה (מ')		
12	L=1800 T=3.25 Ø50 = 1.5"	L=1750 T=2.9 Ø60 = 2"	2 טון	MAX=3.20 MIN=1.95	רגל 20/310 עומס עבודה 2 טון * צינור פנימי נשלף	TPCP011-R
2.42	33.8	2.42	*	*	ראש קילשון Prop fork head * צורתו מלבנית, מאפשר עבודה עם קורה אחת או שתי קורות. מתאים לרגל לעומס כבד	TPHE003-R

רגל לעומס כבד



פ.ע.ג. - פיגום על גלגלים 2x2 Mobile Scaffold - ציוד להשכרה

**השכרת
פ.ע.ג. 2x2
בלבד!**

שימוש המוצר

פיגום נייד היינו פיגום מודולרי המשמש לתמיכת בני-אדם וציוד לצורך בנייה ושיפוץ. בשונה מפיגום טיח את הפיגום הנייד ניתן להעביר ממקום למקום באמצעות הגלגלים. הפיגום מורכב מאלמנטים באורך של 1 מ' ועד 3.5 מ' - לפי דרישת הלקוח. כאשר, כל שני אלמנטים יוצרים קומה בגובה של 0.7 מ'. העגלה בנויה משני אלמנטים נפרדים כשכל אלמנט מכיל 2 גלגלים עם מעוצרים.

* על כל 1.5 מ' גובה יש לשים אלכסון.

פ.ע.ג. קומפלט מגיע עם - אלכסונים, מעקות ומשטחי דריכה ממתכת עליהם מנוחים משטחי עץ.

הוראות בטיחות - (ת"י 1139)

① **גובה עבודה מותר** - יחס גובה/רוחב בסיס של הפיגום אינו יעלה על 3:1 (במקרה של פיגום מלבני יחס העבודה יהיה צלע קצרה כפול 3), יחס גדול מזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן למבנה ומיוצב באמצעות כבלים.

② עשו

- הרכבת הפיגום תעשה ע"י מרכיב פיגומים מוסמך.
- העליה על הפיגום מחייבת הסמכה לעבודה בגובה.
- התקינו את הפיגום הנייד בהתאם לדרישות התקנות והתקנים
- ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים - ללא בורות ו/או מכשולים
- הקפידו להתקין לכל פיגום נייד חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.
- ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראיים כאשר נמצאים אנשים על הפיגום
- לפני טיפוס על הפיגום - נעלו את בלמי הגלגלים/הגלגליות
- לפני הזזה של הפיגום - אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם והורידו את כל העובדים מהפיגום.
- הזזת הפיגום תתבצע ע"י אחיזתו בחלקו התחתון
- התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות שלו.

③ אל תעשו

- אל תסיעו פיגום שאינו מיועד לנוע בצורה כזאת
- אל תנסו להזיז פיגום נייד ממקומו ללא עזרה
- אין להזיז פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם
- בזמן הזזת הפיגום יש לשים לב למכשולים עיליים, שיפועים ופיסולים
- אין להשתמש באמצעים ממוכנים להזזת הפיגומים
- אין להשעין סולמות גישה על פיגומים ניידים




גובה מקסימלי

פיגום	מקס' גובה (מ')
2X2	6


פירוט חלקים להשכרת פ.ע.ג. 2x2 בלבד !

מק"ט	שם פריט	אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	משקל (ק"ג)
MSFR004-R	חלק לפ.ע.ג. 2 מ' - להשכרה	2000	800	10.64
MSCA004-R	עגלה 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה			
MSRA008-R	מעקה 2 מ' לפ.ע.ג. + ברך + הכנה למעקה רגל - להשכרה			
MSRA009-R	מעקה עליון 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה			
MSSD001-R	אלכסון לפ.ע.ג. - להשכרה	6000		4.2
MSSF004-R	מסגרת דריכה 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה			
MSWP005-R	מזרן עץ 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה	2000		
MSSF008-R	מסגרת דריכה 2 מ' לפ.ע.ג. + פתח אמצעי + מזרן עץ - להשכרה			
MSLA001-R	סולם לפ.ע.ג. - להשכרה	2200		

פ.ע.ג - פיגום על גלגלים 2x2 - Mobile Scaffold - ציוד להשכרה

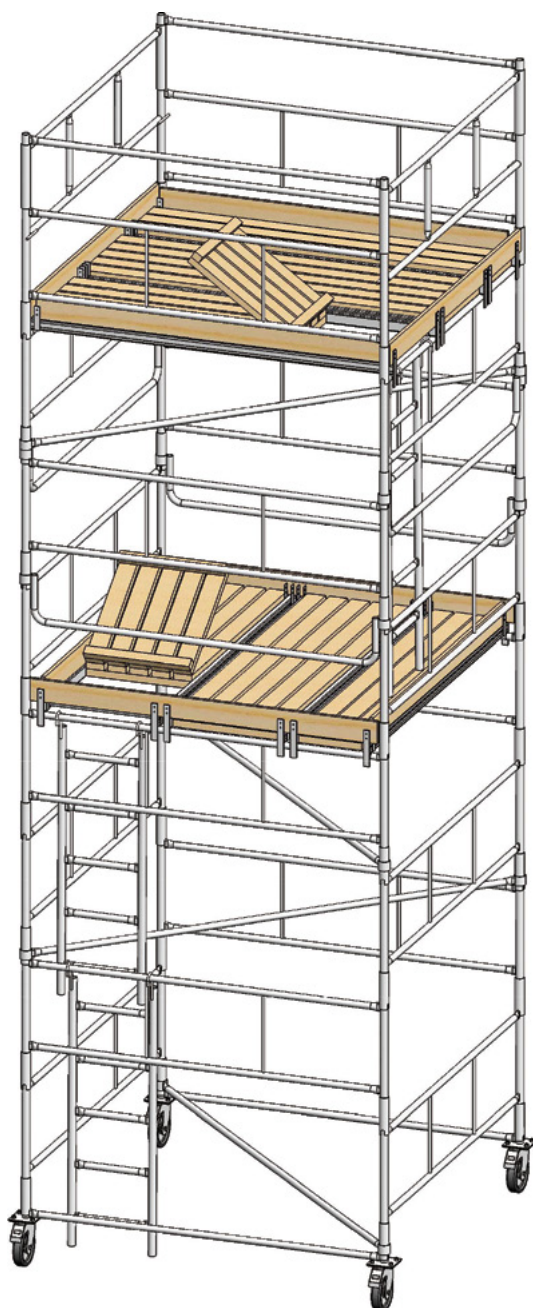

פיגום על גלגלים

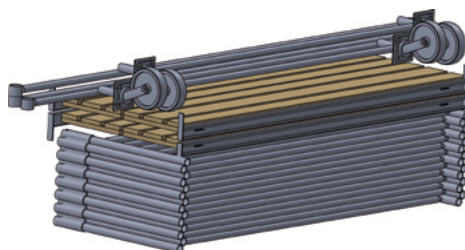

פיגום על גלגלים ארוז

תאריך

לקוח יקר אנא סרוק דף זה ומלא
בעת כל ביצוע הזמנת שכירות

להזמנה שלח לפקס
03-9367335

טופס הזמנת ציוד שכירות - רגלי תמיכה

פרטי המזמין

שם הלקוח

שם האתר

כתובת האתר

איש קשר

טלפון איש קשר

זמן משוער למשך השכירות

רגל תמיכה טלסקופית

פרטי ההזמנה

מק"ט	שם פריט	תמונה	כמות
TPEP001-R	חיצוני + אום מגולוון		
TIPI003-R	פנימי 2 מ'		
TIPI007-R	פנימי 2.55 מ'		
TIPI009-R	פנימי 3 מ'		
TPHE001-R	ראש רגיל		
TPHE002-R	ראש כפול		

רגל לעומס כבד

פרטי ההזמנה

מק"ט	שם פריט	תמונה	כמות
TPCP001-R	רגל לעומס עבודה 2 טון/לעומס כבד		
TPHE003-R	ראש קילשון		

תאריך

לקוח יקר אנא סרוק דף זה ומלא
בעת כל ביצוע הזמנת שכירות

להזמנה שלח לפקס
03-9367335



טופס הזמנת ציוד שכירות - פיגום נייד 2x2

פרטי המזמין

שם הלקוח	
שם האתר	כתובת האתר
איש קשר	טלפון איש קשר
זמן משוער למשך השכירות	

פרטי ההזמנה

מק"ט	שם פריט	כמות
MSFR004-R	חלק לפ.ע.ג. 2 מ' - להשכרה	
MSCA004-R	עגלה 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה	
MSRA008-R	מעקה 2 מ' לפ.ע.ג. + ברך + הכנה למעקה רגל - להשכרה	
MSRA009-R	מעקה עליון 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה	
MSSD001-R	אלכסון לפ.ע.ג. - להשכרה	
MSSF004-R	מסגרת דריכה 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה	
MSWP005-R	מזרן עץ 2 מ' לפ.ע.ג. - להשכרה	
MSSF008-R	מסגרת דריכה 2 מ' לפ.ע.ג. + פתח אמצעי + מזרן עץ - להשכרה	
MSLA001-R	סולם לפ.ע.ג. - להשכרה	

הוראות בטיחות - (ת"י 1139)

1. גובה עבודה מותר - יחס גובה/רוחב בסיס של הפיגום אינו יעלה על 3:1 (במקרה של פיגום מלבני יחס העבודה יהיה צלע קצרה כפול 3), יחס גדול מזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן למבנה ומיוצב באמצעות כבלים.

2. עשו

- הרכבת הפיגום תעשה ע"י מרכיב פיגומים מוסמך.
- העליה על הפיגום מחייבת הסמכה לעבודה בגובה.
- התקינה את הפיגום הנייד בהתאם לדרישות התקנות והתקנים
- ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים - ללא בורות ו/או מכשולים
- הקפידו להתקין לכל פיגום נייד חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.
- ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראיים כאשר נמצאים אנשים על הפיגום
- לפני טיפוס על הפיגום - נעלו את בלמי הגלגלים/הגלגליות
- לפני הזזה של הפיגום - אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם והורידו את כל העובדים מהפיגום.
- הזזת הפיגום תבצע ע"י אחיזתו בחלקו התחתון
- התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות שלו.

3. אל תעשו

- אל תסיעו פיגום שאיננו מיועד לנוע בצורה כזאת
- אל תנסו להזיז פיגום נייד ממקומו ללא עזרה
- אין להזיז פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם
- בזמן הזזת הפיגום יש לשים לב למכשולים
- עיליים, שיפועים ופיסולים
- אין להשתמש באמצעים ממוכנים להזזת הפיגומים
- אין להשעין סולמות גישה על פיגומים ניידים

כל הזכויות שמורות לחברת נוריאלי תעשיות בנייה בע"מ, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם להפיץ וכדומה, קטלוג זה או חלק כלשהו מן המידע ו/או מן התמונות ו/או מן האיורים ו/או כל תוכן אחר המופיע ו/או נכלל בקטלוג זה.



office1@nurielly.co.il
www.nurielly.co.il

כתובת: אירוס 6 אריאל (א.ת. אריאל מערב)
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4018 אריאל, מיקוד 4070006

טל 03-9364505
פקס 03-9367335



מובילים באיכות, שירות ואמינות