

דלתות אש ודלתות פח



דלת אש | דגמים FW61/91 | FWD31/91 | F/FB30/60/90

דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).




ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון




ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון


סוגי חלונות



40/60



קוטר 49



24/82



שלושה צירי פייפ



מנעול אש לא פאניק
בדגמי FB



מנעול ISEO
פאניק



מחזיר שמן תואם את
גודל הדלת



ידית שחורה אש
אופציה לנירוסטה

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנעול Iseo Solenoid (אופציה) מנגנון נעילה צילינדר כפתור/מסטר
תוספות לבחירה	ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד

דלתות אש	חד כנפי		דו כנפי	
	גובה	רוחב	גובה	רוחב
FWD31-30	2,100/2,930	374/1,350	---	---
FW61-60	2,100/2,930	374/1,350	---	---
FWD91-90	2,100/2,630	374/1,210	---	---
FW91-90	2,100/2,530	374/1,350	2,100/2,530	1,220/2,640
F30/FB30-30	2,100/2,440	374/1,210	---	---
F60/FB60-60	2,100/2,440	374/1,210	---	---
F90/FB90-90	2,100/2,440	374/1,210	---	---

דלת אש שטוף קנט | דגמים FW765 / FW760 / FW730


דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך **90/60/30** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).



ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון



ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון



שלושה צירי ספר



מנעול ISEO פאניק



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנעול Iseo Solenoid (אופציה) מנגנון נעילה צילינדר כפתור/מסטר
תוספות לבחירה	ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מוארך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד

	דו כנפי		חד כנפי		
	גובה	רוחב	גובה	רוחב	
FW730 - 30	2,100/2,500	1,210/2,510	2,100/2,500	646/1,360	
FW760 - 60	2,100/2,300	1,210/2,230	2,100/2,300	646/1,220	
FW764 - 90	-	-	2,100/2,300	374/1,240	
FW765 - 90	2,100/2,300	1,200/2,370	-	-	

דלת אש אקוסטית | דגמים FW91AC / FW31AC

דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך **90/60/30** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).




ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון




ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון


סוגי חלונות



40/60



קוטר 49



24/82



שלושה צירי פייפ



מנעול ISEO פאניק



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני


הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת אטם אקוסטי בכנף ובמשקוף אטם אקוסטי ברצפה	מידע כללי
ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה מנעול Iseo Solenoid (אופציה) סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון נעילה צילינדר כפתור/מסטר	פרזול ועזרים
ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מוארך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד	תוספות לבחירה
FW31AC - בעלת הפחתת רעש 34DB FW91AC חד כנפי - בעלת הפחתת רעש 41DB / FW91AC חד כנפי עם חלון - בעלת הפחתת רעש 40DB FW91AC דו כנפי - בעלת הפחתת רעש 38DB	אקוסטיקה

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
-	-	2,100/2,930	374/1,350	FW31AC-30
2,100/2,530	1,200/2,640	2,100/2,530	374/1,350	FW91AC-90



דלת אש דו כנפית | דגמים FD91 / FD61 / FD31

דלת אש דו כנפית, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

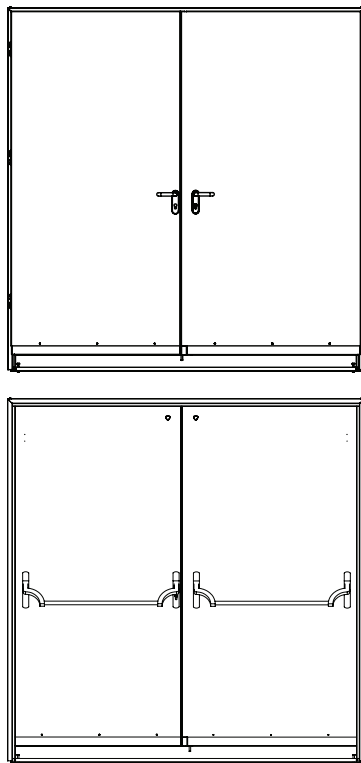

שלושה צירי פייס



מנעול ISEO פאניק



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת	מידע כללי
מנעול פאניק מנעול Iseo Solenoid (אופציה) סוגר הידראולי צילינדר כפתור ידית שחורה - קבועה/נעה אפשרות לידיות פלבים וידית בהלה ISEO	פרזול ועזרים
ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מוארך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד	תוספות לבחירה

דו כנפי		
גובה	רוחב	
2,100/2,930	1,220/2640	FD30-30
2,100/2,930	1,220/2640	FD60-60
2,100/2,630	1,220/2360	FD90-90


דלת אש מבוקרת | סדרה 830 / 870

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק או ננעל.

דגם	870	872	876	879	877	878
מכנית	✓	x	x	x	x	x
ממונעת	x	✓	x	x	x	x
חשמלית	x	x	✓	✓	✓	✓
חשמלית דו כיוונית	x	x	x	x	✓	✓
נטרק/ננעל	✓	✓	✓	✓	✓	✓
fale safe	✓	✓	x	✓	✓	x
fale secure	x	x	✓	x	x	✓
נעילה רב בריחית	✓	✓	✓	✓	✓	✓
פאניק	✓	✓	✓	✓	x	x



סוגי חלונות

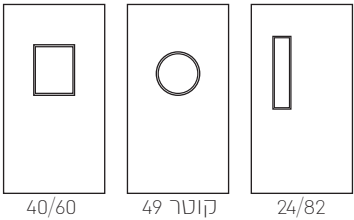

שלושה צירי פייפ



מנעול M.T.P BKS (מולטיפוינט)



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית נירוסטה אש



ידית בהלה Touch Bar ISEO 72 מושכת לשון



ידית בהלה Push Bar ISEO 72 מושכת לשון

מפרט טכני


מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגלווננת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מוארך בצד מנעול או עגול הפעלה מכנית,ממונעת,אלקטרו מכנית Molt Point מעביר כבל Dorcas Xi
תוספות לבחירה	ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,500	2,200/2,640	2,100/2,500	374/1,350	FW830
2,100/2,330	2,100/2,330	2,100/2,330	374/1,210	FW870


דלת אש מבוקרת | סדרה 830 / 870S

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק או ננעל.

877/878		876/9s	870s	דגם
x		x	✓	מכנית
✓		✓	x	חשמלית
✓		✓	✓	נטרק/ננעל
x		✓	✓	פאניק
878 x	877 ✓	879 ✓	876 x	fire safe
✓		✓	✓	נעילה חד בריחית

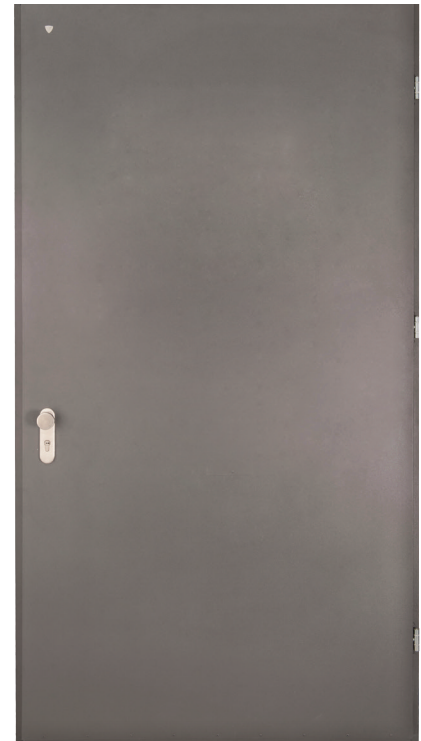

סוגי חלונות

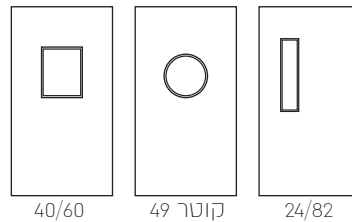

שלושה צירי פייפ



מנעול BKS



מחזיר שמן תואם את
גודל הדלת



ידית נירוסטה אש



ידית בהלה BKS 72 Touch Bar מושכת לשון



ידית בהלה BKS 72 Push Bar מושכת לשון

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת	מידע כללי
ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מוארך בצד מנעול או עגול הפעלה מכנית, אלקטרו מכנית מעביר כבל Dorcas Xi	פרזול ועזרים
ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור	תוספות לבחירה

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,500	2,200/2,640	2,100/2,500	374/1,350	FW830S
2,100/2,330	1,200/2,360	2,100/2,330	374/1,210	FW870S



דלת אש מבוקרת | סדרה 770 / 750

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק או ננעל.

דגם	770	776/9	777	778
מכנית	✓	x	x	x
חשמלית	x	✓	✓	✓
נטרק/ננעל	✓	✓	✓	✓
פאניק	✓	✓	x	x
fire safe	x	779 ✓ x	776 x	x
fire secure	x	779 x	776 ✓	✓
נעילה חד בריחית	✓	✓		



סוגי חלונות

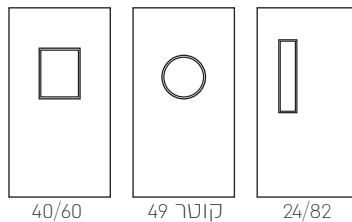

שלושה צירי ספר



מנעול BKS



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית נירוסטה אש



ידית בהלה BKS 72 Touch Bar מושכת לשון



ידית בהלה BKS 72 Push Bar מושכת לשון


מפרט טכני

מידע כללי	דלת שטופקנט בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מוארך בצד מנעול או עגול הפעלה מכנית, אלקטרו מכנית מעביר כבל Dorcas Xi
תוספות לבחירה	ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור

	דו כנפי		חד כנפי		
	גובה	רוחב	גובה	רוחב	
FW750-60	2,100/2,500	1,210/2510	2,100/2,500	646/1,360	
FW770-90	2,100/2,300	1,210/2230	2,100/2,300	374/1,220	

דלת פריצה קרה 5 דקות | FE5F אש

דלת ביטחון נגד פריצה קרה, דגם FE5F, מיוצרת במפעל רב-בריש באשקלון בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי בפיקוח ובסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון. הדלת מתאימה לשימוש בבנייני מגורים, מבנים מסחריים, מוסדות, בנקים ועוד.

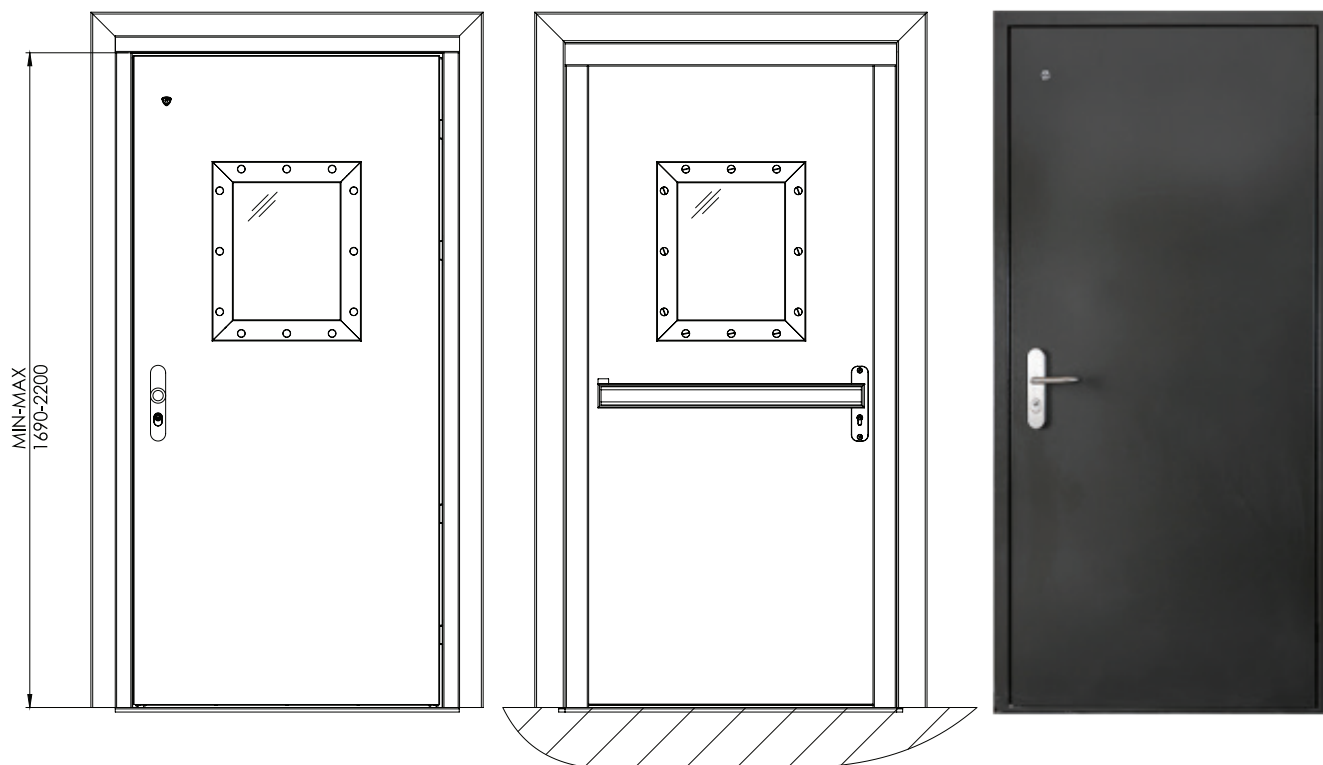


BKS
מנעול נטרק ננעל מכני



BKS RONDO
ידית מנוף/קבועה נירוסטה
כולל מגן צילינדר



עוקצי ביטחון
גלדיאטור בצד צירים



4 צירים סמויים

מפרט טכני


דלת בנויה מפלדה מגולוונת (עובי המעטים 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך ורוחב הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק בפני פריצה אלימה פלטה פנימית מחומר נגד קידוח בעובי 3 מ"מ 3 עוקצי ביטחון בצד צירים משקל כנף הדלת - 80 ק"ג עובי כנף הדלת - 55 מ"מ	מידע כללי
צילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריש הכולל מגן צילינדר עם דיסקית הגנה מפני קדיחה מנעול נטרק ננעל BKS רב בריחי 4 צירים סמויים 3 עוקצי גלדיאטור בצד צירים סוגר הידראולי (מחזיר שמן) הכנה למגנטים (אינדיקציה) כבל מעבר בין הדלת למשקוף	פרזול ועזרים
מנעול רב בריחי עם הכנה לאינדיקציה חשמלית מנעול קומבינציה (חוגה) חלון 40x50	תוספות לבחירה

דלת פריצה קרה 15 דקות | FE15M

דלתות ביטחון לפריצה קרה "FE 15" מוגנות כנגד אלימות, טרור ופריצה קרה ל- 15 דקות עם עמידות גבוהה בדרישות המחמירות של גורמי הביטחון.

מפרט טכני

מידע כללי	דלת בנויה מפלדה מגולוונת (עובי הפלדה 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך ורוחב הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק בפני פריצה אלימה פלטה פנימית בעובי 3 מ"מ ארבעה מנגנוני תגבור (הוק) וארבעה עוקצי ביטחון בצד צירים משקל כנף הדלת ~ 100 ק"ג עובי כנף הדלת ~ 55 מ"מ אספקת הדלת מורכבת על גבי המשקוף פתיחת הדלת כלפי חוץ מידות: רוחב דלת: 1200 – 700 מ"מ • גובה דלת: 2400 – 1910 מ"מ ניתן להזמין כדלת כפולה
פרזול ועזרים	צילינדר לוקסים תוצרת רב-בריא הכולל מגן צילינדר עם דיסקית הגנה מפני קדיחה - פלטות הגנה בגוון ניקל מנעול ביטחון רב בריחי RB ארבעה צירי סמויים 4 עוקצי גלדיאטור בצד צירים 4 מנגנוני תגבור בצד מנעול בריא עליון ותחתון בדלת קבועה דלת כפולה ללא עמוד מרכזי
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) הכנה למנעול חשמלי במשקוף או דלת קבועה הכנה למגנטים (אינדיקציה) הכנה למעביר כבל בין דלת ומשקוף מנעול רב בריחי בפתיחה ע"י קודן, שלט או טרנספונדר הכנה במשקוף למיקרוסביץ' 878 (וידוא נעילה) מנעול RBM ממונע מנעול קומבינציה של חברת s&g (חוגה) מנעול ג'ואיל חלון נגד פריצה מלבני במידות 400*500 (מגובה 1950 מ"מ) בדגם זה לא ניתן להתקין ידית בהלה נועל חשמלי

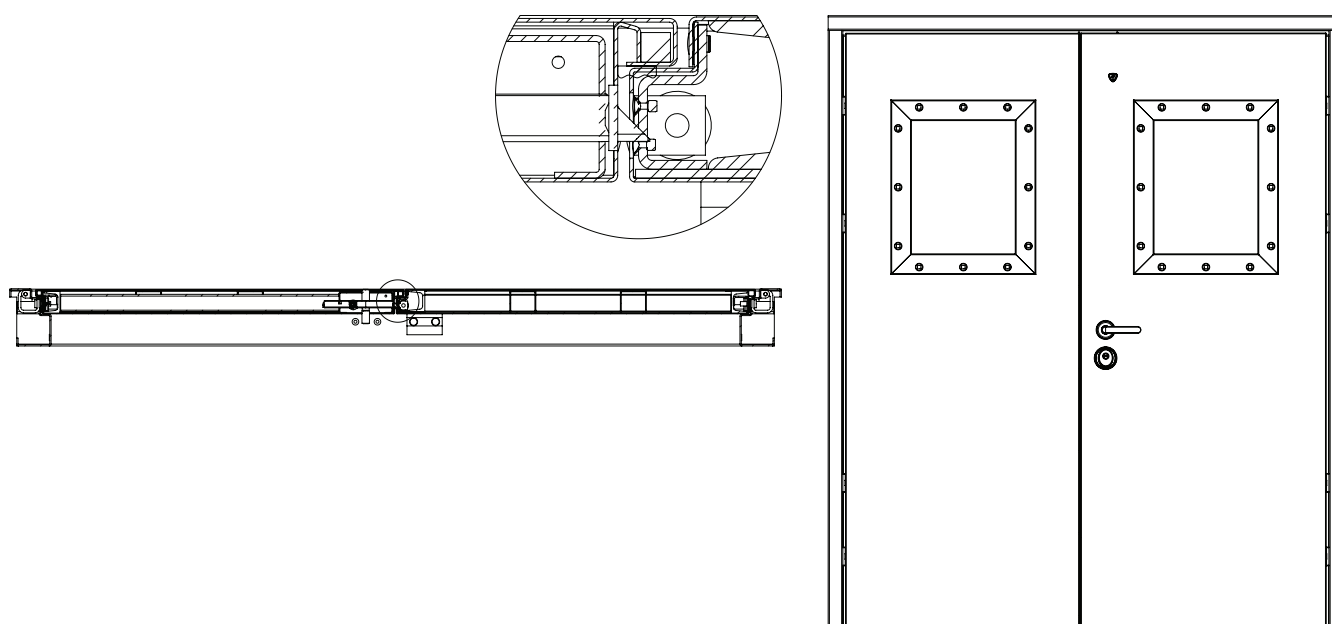

מפרט טכני

מידע כללי	דלת בנויה מפלדה מגולוונת (עובי הפלדה 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך ורוחב הנדרשים לעמידות במבדק פריצה רשמי משקל כנף הדלת - 100 ק"ג עובי כנף הדלת - 55 מ"מ
פרזול ועזרים	צילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריה, מגן צילינדר מחוזק עם דיסקית הגנה מפני קדיחה רוזטות בגוון ניקל מנעול ביטחון רב בריחי RB אפשרות לנועל חשמלי במשקוף או דלת קבועה הכנה למגנטים (אינדיקציה) קוטר 25 מ"מ 4 צירים נסתרים 4 עוקצים בצד צירים 4 מנגנוני תגבור בצד מנעול הכנה למעביר כבל בין דלת ומשקוף בריה עליון ותח תחתון בדלת קבועה דלת כפולה לל ללא עמוד מרכז
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) הכנה במשקוף למיקרוסביץ' 878 (וידוא נעילה) מעבר כבל בין הדלת למשקוף מנעול רב בריחי עם הכנה לאינדיקציה חשמלית מנעול RBM ממונע מנעול קומבינציה של חברת s&g (חוגה) מנעול ג'ואיל חלון נגד פריצה מלבני במידות 400*500 (מגובה 1950 מ"מ) בדגם זה לא ניתן להתקין ידית בהלה נועל חשמלי
מידות	רוחב דלת: 1200 - 700 מ"מ גובה דלת: 1910-2400 מ"מ ניתן להזמין כדלת כפולה

דלתות מוסדיות | סדרה 450

דלת פלדה תוצרת רב-בריא המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים, חדרי חשמל, חדרי מחשבים, מחסנים וחדרי עשן.



מפרט טכני

דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקים פנימיים 451/452 עובי 1.25 455/456 עובי 0.8 עובי דלת ~ 50 מ"מ אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת	מידע כללי
ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור	פרזול
סוגר הידראולי (מחזיר שמן) ידית בהלה ומנעול פאניק חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים אפשרויות מיקום רפפה: עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת אופציה לפתחי איוורור	תוספות לבחירה



פתרונות מודולריים למגורים, קהילה, מרחבים ציבוריים ומתחמי עסקים

שוק המשלוחים ממשיך לצמוח עם העלייה בקניות האונליין, בעוד שתיבות הדואר המסורתיות כבר אינן נותנות מענה מלא לצורכי הדיירים.

מערכת הלוקרים מסדרת SMART הנה פתרון חכם לבנייני מגורים, המשלב בין תיבות דואר אישיות תקניות לבין לוקרים שיתופיים לקבלת חבילות, באופן נוח, מאובטח וזמין.

המערכת מיועדת להתקנה בלובי, בחדר דואר או בשטחים משותפים מקורים, והופכת תשתית חובה קיימת לפתרון לוגיסטי חכם שמעלה את ערך הפרויקט, משפר את חוויית הדיירים ומפחית עומס תפעולי בבניין.

לוקר חכם לשינוי איכות החיים - איך זה עובד?

1. מתקינים מערכת SMARTBOX בבניין.
2. הדיירים נרשמים באפליקציה ומנהלים את ההרשאות והעדפות המסירה שלהם.
3. השליח מוסר את החבילה לתיבה האישית או ללוקר שיתופי, בהתאם להגדרות הדייר ולסוג החבילה.
4. הדייר מקבל התראה מיידית באפליקציה ובוואטסאפ.
5. הדייר אוסף את החבילה בזמן שנוח לו.


יתרונות לדיירים:

- חוויית קבלת משלוחים פשוטה, נוחה ומאובטחת מתוך הבניין.
- אין צורך לתאם עם שליחים או להמתין בבית.
- שליטה מלאה בהרשאות המסירה.
- התראות מיידיות על כל מסירה.
- אפשרות לצרף בני משפחה או דיירי משנה מורשים.
- איסוף נוח לפי מסלול השירות שנבחר.

יתרונות למנהלי נכסים

- פתרון חדשני המעלה את רמת השירות לדיירים.
- תורם לערך הנכס ולבידול הפרויקט.
- מפחית עומס תפעולי ותלונות הקשורות למסירת חבילות.
- משפר את הנראות והסדר בשטחים המשותפים.
- מאפשר התקנה מהירה ללא תשתיות תקשורת.
- נהנה מליווי, אחריות ושירות מבית רב-בריח.

SMARTBOX | תיבות דואר ולוקרים חכמים לקבלת חבילות לבנייני מגורים

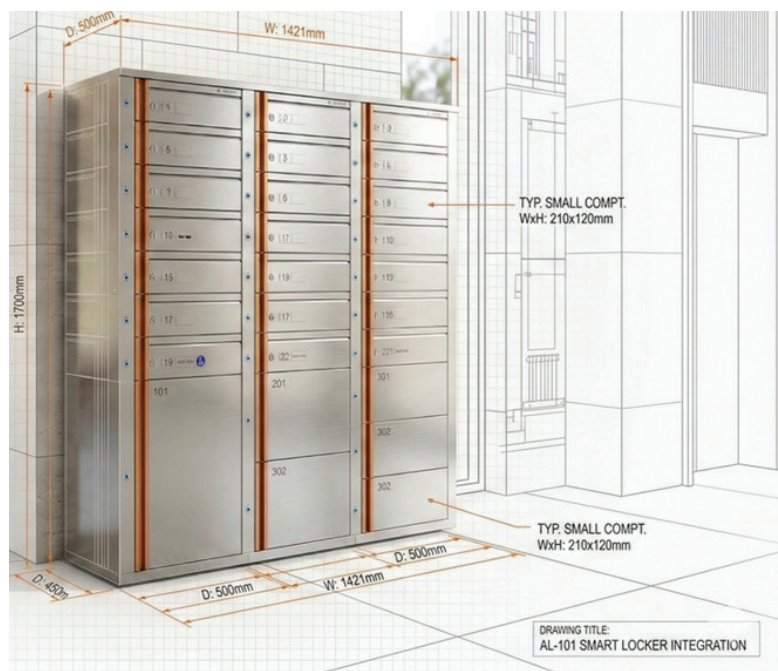

מפרט טכני

מידע כללי	מערכת SMARTBOX היא מערכת חכמה ומודולרית לבנייני מגורים, המשלבת תיבות דואר אישיות ולוקרים שיתופיים לקבלת מכתבים וחבילות. המערכת מיועדת להתקנה באזור הכניסה של בנייני מגורים, בחדרי דואר או בשטחים משותפים מקורים, ומספקת פתרון נוח, מאובטח וזמין לדיירים. ניתן להזמין את המערכת בהתאמה מיטבית לעיצוב סביבת הבניין, מתוך מגוון גוונים ותצורות, ובהתאם לכמות.
מנגנון נעילה	מנגנון נעילה חכם ומאובטח מבית רב-בריח. תיבות דואר עם נעילה היברידית: מכנית + אלקטרו-מכנית באמצעות אפליקציה ו-BLE. לוקרים שיתופיים עם נעילה אלקטרו-מכנית באמצעות אפליקציה ו-BLE. לכל מנעול יחידת שליטה עצמאית, ללא תלות בתשתית תקשורת מרכזית.
תוספות לבחירה	התאמת גוונים לפי קטלוג RAL / שילובי מעצב. התאמה מלאה לשפת הפרויקט ולאדריכלות הבניין. בחירה בין תצורות שונות של עמודות ותאים בהתאם לצורכי הפרויקט.

MVP2 | מערכת משולבת לבנייני מגורים

- 7 תיבות דואר אישיות בכל עמודה
- שילוב לוקרים שיתופיים בגדלים שונים
- תצורות עמודה שונות לפי צורכי הפרויקט
- פתיחה באמצעות אפליקציה ו-BLE
- מיועד ללובי, חדר דואר ושטחים משותפים מקורים בבנייני מגורים

מערכת מודולרית לבנייני מגורים, המשלבת תיבות דואר אישיות לכל דייר עם לוקרים שיתופיים בהקצאה דינמית.

הפתרון נועד לתת מענה עדכני לעולם המשלוחים בבנייני מגורים, תוך שילוב בין תיבות דואר אישיות תקינות לבין תאי משלוחים שיתופיים בגדלים שונים.

המערכת מייצרת יחידה פונקציונלית, אסתטית וחכמה באזור הלובי.

MVP1 | לוקרים שיתופיים לקבלת חבילות

- לוקרים שיתופיים בלבד
- מערכת מודולרית של עמודות
- תצורות של 7 תאים ו-9 תאים
- פתיחה באמצעות אפליקציה ו-BLE
- מתאים לשימוש משותף במרחבים ציבוריים, קהילתיים ועסקיים

פתרון מודולרי של לוקרים חכמים, המיועד למרחבים ציבוריים, קהילתיים ועסקיים, כגון קיבוצים, מושבים, מתחמים קהילתיים, מתחמי עסקים ואתרים משותפים.


המערכת מבוססת על עמודות לוקרים שיתופיים בגדלים שונים, ומאפשרת מסירה ואיסוף חבילות בצורה נוחה, מאובטחת וזמינה.

הפתרון מתאים לאתרים שבהם נדרש מענה מסודר לקבלת חבילות במרחב משותף, ללא תלות בנוכחות הנמען בזמן המסירה.



SMARTBOX | תיבות דואר ולוקרים חכמים לקבלת חבילות לבנייני מגורים

מפרט תצורות


נושא	MVP1 לוקרים שיתופיים	MVP2 מערכת משולבת למגורים
ייעוד המערכת	לוקרים שיתופיים למרחבים ציבוריים, קהילתיים ועסקיים	שילוב תיבות דואר אישיות ולוקרים שיתופיים לבנייני מגורים
מידות חוץ לעמודה	גובה 1,900 רוחב 550 עומק 600 מ"מ	גובה 1,750 רוחב 550 עומק 600 מ"מ
מידות פנים ונפח שימושי	לוקר S: גובה 133 רוחב 446 עומק 575 מ"מ נפח: כ־34 ליטר לוקר M: גובה 270 רוחב 446 עומק 575 מ"מ נפח: כ־69 ליטר לוקר L: גובה 554 רוחב 446 עומק 575 מ"מ נפח: כ־142 ליטר	תיבת דואר: גובה 129 רוחב 365 עומק 479 מ"מ נפח: כ־20 ליטר לוקר S: גובה 200 רוחב 365 עומק 479 מ"מ נפח: כ־30–32 ליטר לוקר M: גובה 308 רוחב 365 עומק 479 מ"מ נפח: כ־46–48 ליטר לוקר L: גובה 622 רוחב 365 עומק 479 מ"מ נפח: כ־92–95 ליטר
סוגי עמודות	- עמודות 7 תאים - עמודות 9 תאים	7 תיבות דואר אישיות + 3 לוקרים S 7 תיבות דואר אישיות + 2 לוקרים M 7 תיבות דואר אישיות + 1 לוקר L
מבנה וגמרים	מבנה מתכת בעובי 1.5 מ"מ עם חיזוקים. גוף הארון בצביעה חולית ו/או טקסטורה	חלק עליון: תיבות דואר תקניות חלק תחתון: תאי משלוחים שיתופיים מבנה מתכת בעובי 1.5 מ"מ עם חיזוקים גוף הארון בצביעה חולית ו/או טקסטורה פרזולי אלומיניום עם גימורי אנודיז
מנגנון נעילה/רכיבי נעילה	נעילה אלקטרומכנית לכל תא פתיחה באמצעות אפליקציה ו-BLE. יחידת שליטה עצמאית (ללא תשתית מרכזית).	תיבות דואר: מנעול מכני + אלקטרומכני. תאי משלוחים: מנעול אלקטרומכני בלבד. פתיחה חכמה באמצעות אפליקציה ו-BLE. יחידת שליטה עצמאית (ללא תשתית מרכזית).
עיקרון תכנוני	Footprint אחיד לכל סוגי העמודות, המאפשר גמישות בתכנון ובהרחבה עתידית	רוחב אחיד וגישה מודולרית המאפשרים גמישות בהרכבת תצורות שונות לפי צרכי הפרויקט והשטח הזמין

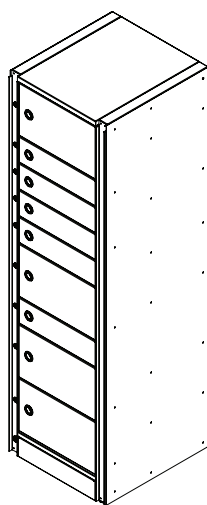


תרשים חזית ומודולריות

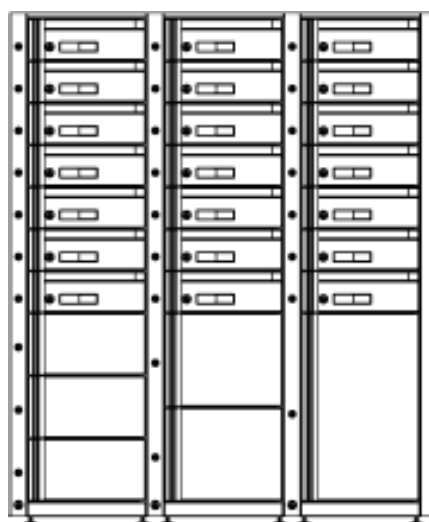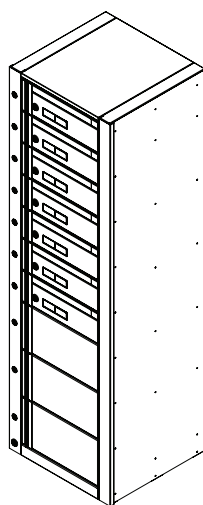

הדמיית שילוב עמודות

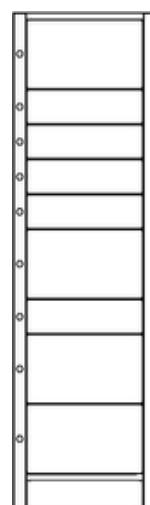

עמודה 9 תאים

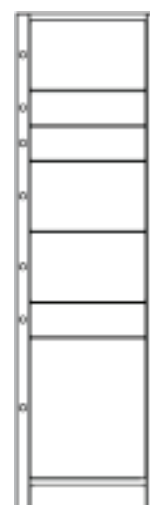

עמודה 7 תאים

גוונים וגימורים | מפרט צבעי RAL

המערכת מוצעת במבחר גוונים נבחרים, בטקסטורות קליפת לימון / תפוז, המאפשרים התאמה אדריכלית מוקפדת לסביבת ההתקנה ולשפת העיצוב של הפרויקט.

חמרה
8002D

Extra Black
9005T

גרפיט
7021T

אפור טקסטורה
7044T

Extra White
9016T

הגוונים להמחשה בלבד ומייצגים המחשה של הגוון ולא של החומר או הטקסטורה. יש להתבסס על מניפה פיזית בלבד בבחירת גוון.