

דלתות אש ודלתות פח



רב-בריח



דלת אש | דגמים FW61/91 | FWD31/91 | F/FB30/60/90

דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך **90/60/30** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).




ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון




ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון




סוגי חלונות



40/60



קוטר 49



24/82



שלושה צירי פייפ



מנעול אש לא פאניק בדגמי FB



מנעול ISEO פאניק



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון נעילה צילינדר כפתור/מסטר
תוספות לבחירה	ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד

דלתות אש		דו כנפי		חד כנפי	
רוחב	גובה	רוחב	גובה	רוחב	גובה
374	1,350	---	---	374	1,350
374	1,350	---	---	374	1,350
374	1,210	---	---	374	1,210
374	1,350	1,220/2640	2,100/2,530	374	1,350
374	1,210	---	---	374	1,210
374	1,210	---	---	374	1,210
374	1,210	---	---	374	1,210

דלת אש שטוף קנט | דגמים FW765 / FW760 / FW730


דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך **90/60/30** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).



ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון



ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון



שלושה צירי ספר



מנעול ISEO פאניק




מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני

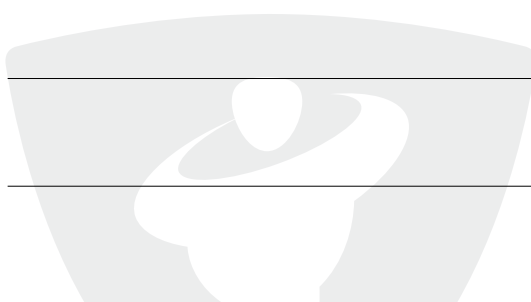	<p>הדלת בנויה מפלדה מגלווננת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת</p>	מידע כללי
	<p>ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון נעילה צילינדר כפתור/מסטר</p>	פרזול ועזרים
	<p>ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד</p>	תוספות לבחירה

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,500	1,210/2,510	2,100/2,500	646/1,360	FW730 - 30
2,100/2,300	1,210/2,230	2,100/2,300	646/1,220	FW760 - 60
2,100/2,300	1,200/2,370	2,100/2,300	374/1,240	FW765 - 90

דלת אש אקוסטית | דגמים FW91AC / FW31AC

דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך **90/60/30** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).




ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון




ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון




סוגי חלונות



40/60



קוטר 49



24/82



שלושה צירי פייפ



מנעול ISEO פאניק




מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני

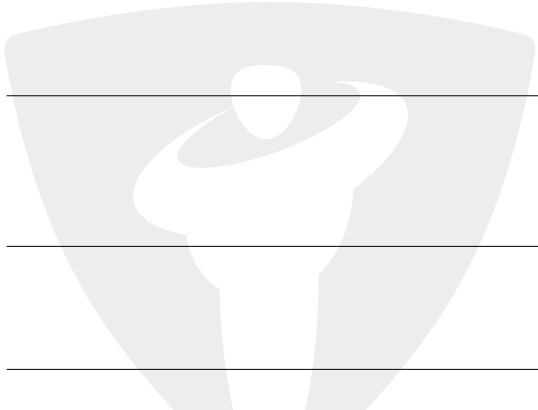	<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת אטם אקוסטי בכנף ובמשקוף סף אקוסטי ברצפה</p>	מידע כללי
	<p>ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה מנעול Iseo Solenoid (אופציה) סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון נעילה צילינדר כפתור/מסטר</p>	פרזול ועזרים
	<p>ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד</p>	תוספות לבחירה
	<p>בעלת הפחתת רעש 34DB</p>	אקוסטיקה

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
-	-	2,100/2,930	374/1,350	FW31AC-30
2,100/2,530	1,200/2,640	2,100/2,530	374/1,350	FW91AC-90

דלת אש מבוקרת SOLENOID | דגמים FW30E / FW60E / FW90E

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).




ידית בהלה Push Bar ISEO מושכת לשון




ידית בהלה Touch Bar ISEO מושכת לשון




סוגי חלונות



40/60



קוטר 49



24/82



מנעול פאניק Solenoid



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה


מפרט טכני

<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת</p>	<p>מידע כללי</p>
<p>ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול מעביר כבל Dorcas X1</p>	<p>פרזל ועזרים</p>
<p>ידית בהלה יתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי</p>	<p>תוספות לבחירה</p>

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,930	1,220/2,640	2,100/2,930	374/1,350	FWE31-30
2,100/2,930	1,220/2,640	2,100/2,930	374/1,350	FWE61-60
2,100/2,630	1,220/2,360	2,100/2,630	374/1,210	FWDE91-90
2,100/2,530	1,220/2,640	2,100/2,530	374/1,350	FWDE91-90

דלת אש דו כנפית | דגמים FD91 / FD61 / FD31

דלת אש דו כנפית, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

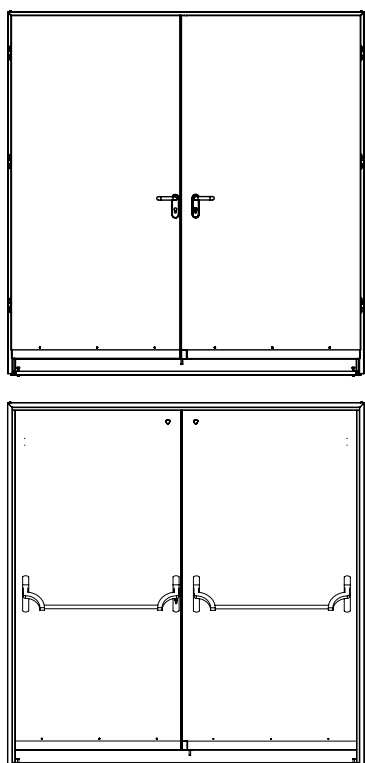

שלושה צירי פייפ



מנעול ISEO פאניק



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית שחורה אש אופציה לנירוסטה

מפרט טכני


	<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת</p>	מידע כללי
	<p>מנעול פאניק אפשרות למנעול סולונואיד סוגר הידראולי צילינדר כפתור ידית שחורה - קבועה/נעה אפשרות לידיית פלבים ידית בהלה ISEO</p>	פרזול ועזרים
	<p>ידית בהלה חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול נעילה אלקטרו מכנית לשונית בלבד</p>	תוספות לבחירה

דו כנפי		
גובה	רוחב	
2,100/2,930	1,220/2640	FD30-30
2,100/2,930	1,220/2640	FD60-60
2,100/2,630	1,220/2360	FD90-90

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק או ננעל.

878	877	879	876	872	870	דגם
x	x	x	x	x	✓	מכנית
x	x	x	x	✓	x	ממונעת
✓	✓	✓	✓	x	x	חשמלית
✓	✓	x	x	x	x	חשמלית דו כיוונית
✓	✓	✓	✓	✓	✓	נטרק/ננעל
x	✓	✓	x	✓	✓	fale safe
✓	x	x	✓	x	x	fale secure
✓	✓	✓	✓	✓	✓	נעילה רב בריחית
x	x	✓	✓	✓	✓	פאניק

סוגי חלונות

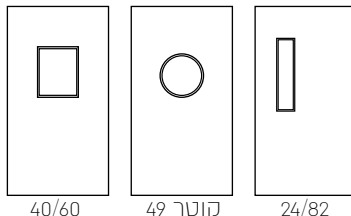

שלושה צירי פייפ



מנעול M.T.P BKS (מולטיפוינט)



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית נירוסטה אש



ידית בהלה Touch Bar ISEO 72 מושכת לשון



ידית בהלה Push Bar ISEO 72 מושכת לשון

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגלווננת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת	מידע כללי
ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול הפעלה מכנית, ממונעת, אלקטרו מכנית Molt Point מעביר כבל Dorcas X1	פרזול ועזרים
ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור	תוספות לבחירה

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,500	2,200/2,640	2,100/2,500	374/1,350	FW830
2,100/2,330	2,100/2,330	2,100/2,330	374/1,210	FW870


דלת אש מבוקרת | סדרה 830 / 870S

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק או ננעל.

877/878		876/9s		870s	דגם
x		x		✓	מכנית
✓		✓		x	חשמלית
✓		✓		✓	נטרק/ננעל
x		✓		✓	פאניק
878	877	879	876	x	fale safe
✓	x	✓	x		
✓		✓		✓	נעילה חד בריחית



סוגי חלונות

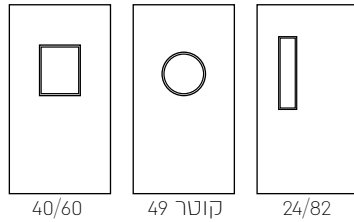

שלושה צירי פייפ



מנעול BKS



מחזיר שמן תואם את גודל הדלת



ידית נירוסטה אש



ידית בהלה Touch Bar BKS 72 מושכת לשון



ידית בהלה Push Bar BKS 72 מושכת לשון

מפרט טכני

	<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת</p>	מידע כללי
	<p>ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול הפעלה מכנית, ממונעת, אלקטרו מכנית Moltli Point מעביר כבל Dorcas X1</p>	פרזול ועזרים
	<p>ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור</p>	תוספות לבחירה

דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,500	2,200/2,640	2,100/2,500	374/1,350	FW830S
2,100/2,330	1,200/2,360	2,100/2,330	374/1,210	FW870S



דלת אש מבוקרת | סדרה 770 / 775

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק או ננעל.

778	777	776/9	770	דגם
x	x	x	✓	מכנית
✓	✓	✓	x	חשמלית
✓	✓	✓	✓	נטרק/ננעל
x	x	✓	✓	פאניק
x	✓	779 ✓	776 x	fale safe
✓	x	779 x	776 ✓	fale secure
		✓	✓	נעילה חד בריחית



סוגי חלונות

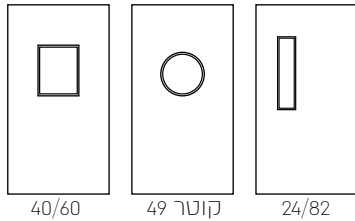

שלושה צירי ספר



מנעול BKS



מחזיר שמן תואם את
גודל הדלת



ידית נירוסטה אש



ידית בהלה Touch Bar BKS 72 מושכת לשון



ידית בהלה Push Bar BKS 72 מושכת לשון

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת

מידע כללי

ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול הפעלה מכנית, ממונעת, אלקטרו מכנית Moltti Point מעביר כבל Dorcas Xi

פרזול ועזרים


ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור

תוספות לבחירה


דו כנפי		חד כנפי		
גובה	רוחב	גובה	רוחב	
2,100/2,500	1,210/2510	2,100/2,500	646/1,360	FW750-60
2,100/2,300	1,210/2230	2,100/2,300	374/1,220	FW770-90

דלת פריצה קרה 5 דקות | FE5F אש

דלת ביטחון נגד פריצה קרה, דגם FE5F, מיוצרת במפעל רב-בריח באשקלון בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי בפיקוח ובסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון. הדלת מתאימה לשימוש בבנייני מגורים, מבנים מסחריים, מוסדות, בנקים ועוד.

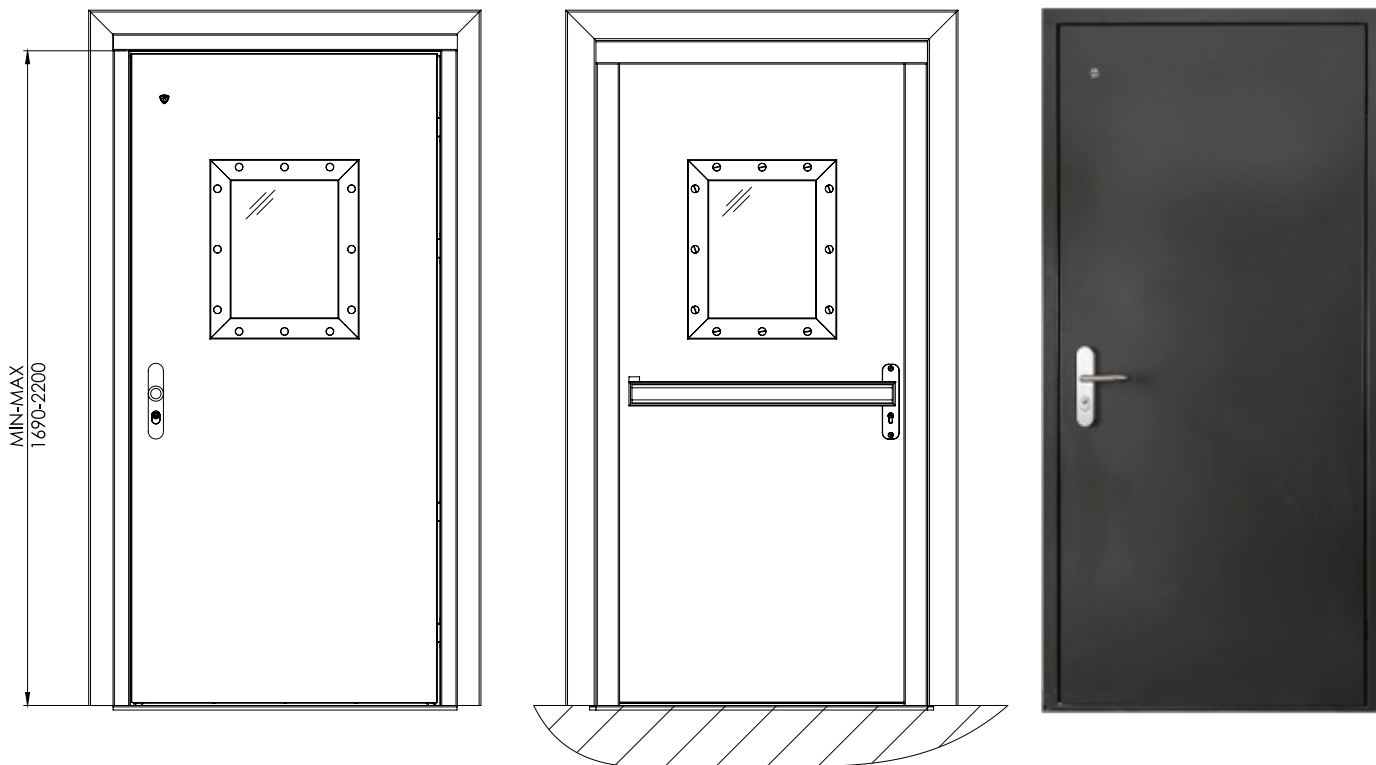


BKS
מנעול נטרק ננעל מכני



BKS RONDO
ידית מנוף/קבועה נירוסטה
כולל מגן צילינדר



עוקצי ביטחון
גלדיאטור בצד צירים

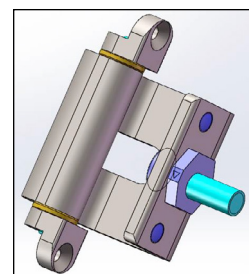

3 צירים סמויים

מפרט טכני

דלת בנויה מפלדה מגולוונת (עובי המעטים 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך ורוחב הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק בפני פריצה אלימה
פלטה פנימית מחומר נגד קידוח בעובי 3 מ"מ
3 עוקצי ביטחון בצד צירים
משקל כנף הדלת - 80 ק"ג
עובי כנף הדלת - 55 מ"מ

מידע כללי

צילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח הכולל מגן צילינדר עם דיסקית הגנה מפני קדיחה
מנעול נטרק ננעל BKS רב בריח
4 צירים סמויים
3 עוקצי גלדיאטור בצד צירים
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
הכנה למגנטים (אינדיקצייה)
כבל מעבר בין הדלת למשקוף

פרזול ועזרים

מנעול רב בריחי עם הכנה לאינדיקצייה חשמלית
מנעול קומבינציה (חוגה)
חלון 40x50

תוספות לבחירה

רב-בריח

דלת פריצה קרה 15 דקות | FE15M

דלתות ביטחון לפריצה קרה "FE 15" מוגנות כנגד אלימות, טרור ופריצה קרה ל-15 דקות עם עמידות גבוהה בדרישות המחמירות של גורמי הביטחון.

מפרט טכני

<p>מידע כללי</p>	<p>דלת בנויה מפלדה מגולוונת (עובי הפלדה 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך רוחב הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק בפני פריצה אלימה פלטה פנימית מחומר נגד קידוח בעובי 3 מ"מ ארבעה מנגנוני תגבור (הוק) וארבעה עוקצי ביטחון בצד צירים משקל כנף הדלת - 100 ק"ג עובי כנף הדלת - 55 מ"מ אספקת הדלת מורכבת על גבי המשקוף פתיחת הדלת כלפי חוץ מידות: רוחב דלת: 1200 – 700 מ"מ • גובה דלת: 2400 – 1910 מ"מ ניתן להזמין כדלת כפולה</p>
<p>פרזול ועזרים</p>	<p>צילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריה הכולל מגן צילינדר עם דיסקית הגנה מפני קדיחה - פלטות הגנה בגוון ניקל מנעול ביטחון רב בריחי RB ארבעה צירי סמויים 4 עוקצי גלדיאטור בצד צירים 4 מנגנוני תגבור בצד מנעול בריה עליון ותחתון בדלת קבועה דלת כפולה ללא עמוד מרכזי</p>
<p>תוספות לבחירה</p>	<p>סוגר הידראולי (מחזיר שמן) הכנה למנעול חשמלי במשקוף או דלת קבועה הכנה למגנטים (אינדיקציה) הכנה למעביר כבל בין דלת ומשקוף מנעול רב בריחי בפתיחה ע"י קודן, שלט או טרנספונדר הכנה במשקוף למיקרוסביץ' 878 (יודוא נעילה) מנעול RBM ממונע מנעול קומבינציה של חברת s&g (חוגה) מנעול ג'זאיל חלון נגד פריצה מלבני במידות 400*500 (מגובה 1950 מ"מ) בדגם זה לא ניתן להתקין ידית בהלה נועל חשמלי</p>

דלתות מוסדיות | סדרה 450

דלת פלדה תוצרת רב-בריה המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים, חדרי חשמל, חדרי מחשבים, מחסנים וחדרי עשן.



מפרט טכני

<p>מידע כללי</p>	<p>דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקים פנימיים 451/452 עובי 1.25 455/456 עובי 0.8 עובי דלת - 50 מ"מ אינטרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת</p>
<p>פרזול</p>	<p>ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור</p>
<p>תוספות לבחירה</p>	<p>סוגר הידראולי (מחזיר שמן) ידית בהלה ומנעול פאניק חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים אפשרויות מיקום רפפה: עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת</p>